

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011971                                           |
| S 157 REC ABT | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 850
- Korbgröße [mm]: 550 x 610
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 3
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

|                            |                    |                                                  |           |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00011971           | <b>Kesselkapazität [l]</b>                       | 12.00     |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 720                | <b>Kesselleistung [KW]</b>                       | 6.000     |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 780                | <b>Beckenvolumen [l]</b>                         | 37        |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 2156               | <b>Panzerleistung [KW]</b>                       | 3.000     |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 199.00             | <b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b> | 3         |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 10.500             | <b>Türkläre Höhe [MM]</b>                        | 850       |
| <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Korbgröße [mm]</b>                            | 550 x 610 |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

|               |                                |                                                    |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Modell        | SAP -Code                      | 00011971                                           |
| S 157 REC ABT | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

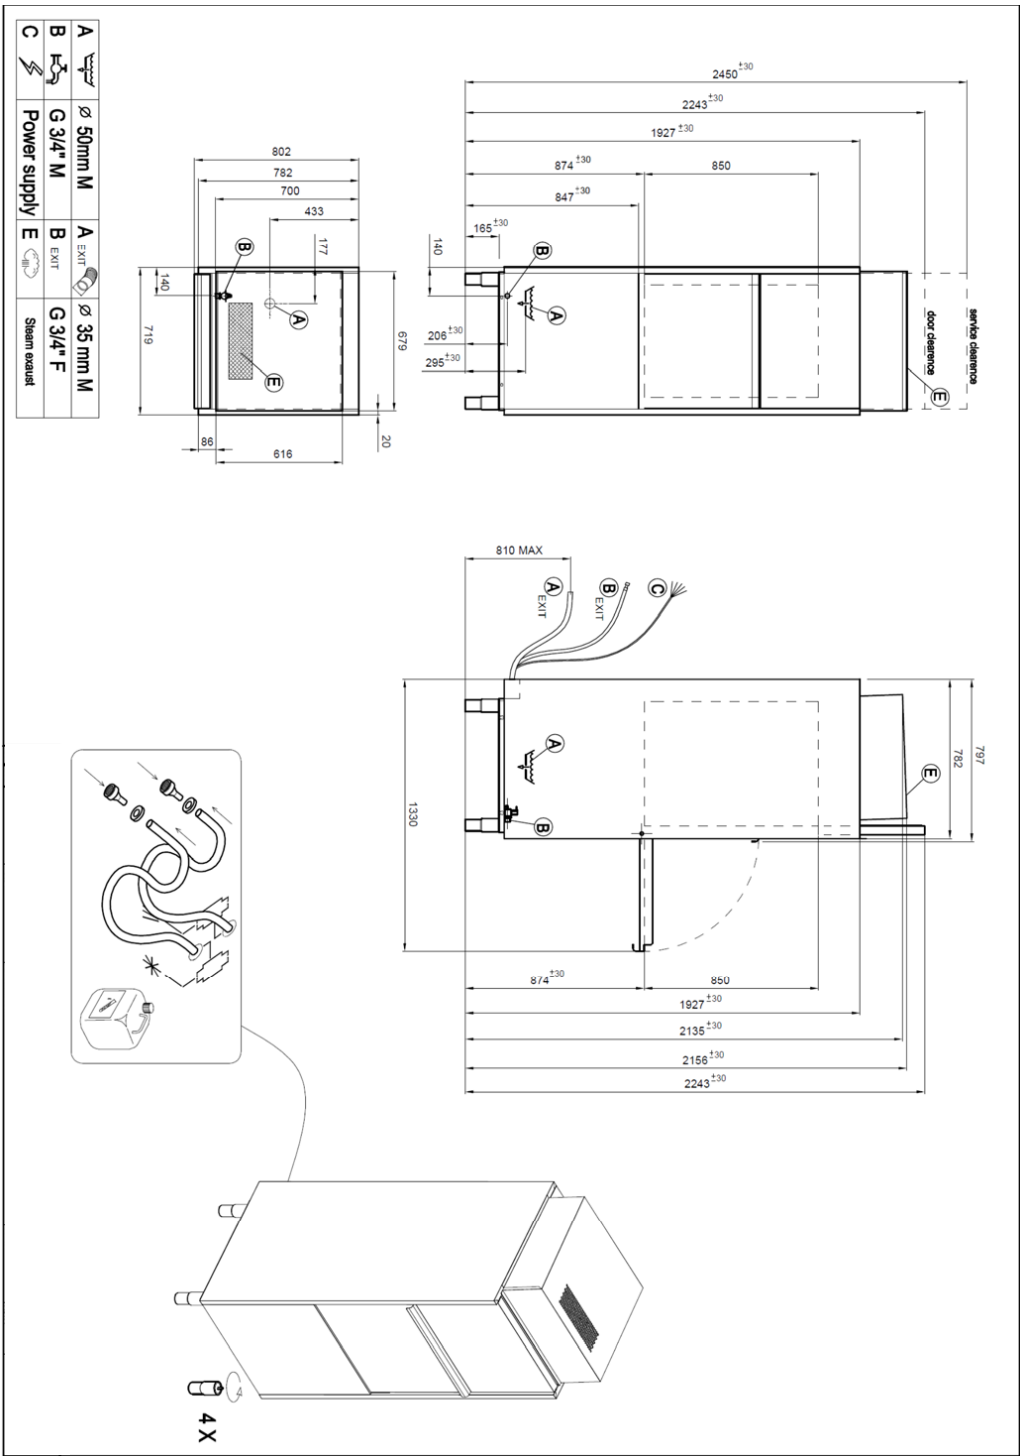

### Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

|                      |                                       |                                                    |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b>        | <b>SAP -Code</b>                      | 00011971                                           |
| <b>S 157 REC ABT</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

1

#### Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche waschen

- Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms
- Höhere Hygienesicherheit
  - Spartzeit dank einfacher Reinigung

3

#### Anzeige

- Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
  - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
  - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
  - Es gibt keinen Lärm
  - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosierung und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

#### Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
  - Längeres Leben Bad

7

#### Energie sparen

- Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

8

#### Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

#### Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- stiller Verkehr
  - Energie sparen

10

#### Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

#### Luftpause

- Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung
- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
  - für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

12

#### Möglichkeit der Genesung

- Sparen Sie bis zu 40% der Kesselerergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser
- Kosten- und Wasserkosten einsparen
  - ökologisches System
  - Sicheres System
  - angenehmer Arbeitsplatz

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

|                      |                                       |                                                    |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b>        | <b>SAP -Code</b>                      | 00011971                                           |
| <b>S 157 REC ABT</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

### 1. SAP -Code:

00011971

### 2. Netzbreite [MM]:

720

### 3. Nettentiefe [MM]:

780

### 4. Nettohöhe [MM]:

2156

### 5. Nettogewicht / kg]:

199.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

870

### 7. Grobtiefe [MM]:

890

### 8. Bruttohöhe [MM]:

2200

### 9. Bruttogewicht [kg]:

209.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Steuertyp:

digital

### 12. Material:

AISI 304

### 13. Power Electric [KW]:

10.500

### 14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

ACHTUNG: Die Innenmaße des Korbes sind 2 cm kleiner.

### 16. Korbgröße [mm]:

550 x 610

### 17. Anzahl der Programme:

11

### 18. Öffnung des Geräts:

kipbar nach unten

### 19. Türkläre Höhe [MM]:

850

### 20. Einlassdruck [bar]:

1-6

### 21. Verstellbare Füße:

Ja

### 22. Anzahl der Haut:

2

### 23. Selbstverschlusszyklus:

Ja

### 24. Kesselkapazität [l]:

12.00

### 25. Kesselleistung [KW]:

6.000

### 26. Beckenvolumen [l]:

37

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

|                      |                                       |                                                    |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b>        | <b>SAP -Code</b>                      | 00011971                                           |
| <b>S 157 REC ABT</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

### 27. Panzerleistung [KW]:

3.000

### 28. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

### 29. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

### 30. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

### 31. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

### 32. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

### 33. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

### 34. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

### 35. Tief gezogener Panzer:

Ja

### 36. Rackunterstützung:

gepresst

### 37. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

### 38. Abflussfilter:

Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

### 39. Thermostop:

Ja

### 40. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

### 41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 42. Energiesparsystem:

System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

### 43. Systemspülen:

Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

### 44. Heizsystem:

System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

### 45. Schnellheizsystem:

System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

### 46. Wärmerückgewinnung:

1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

|                      |                                       |                                                    |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b>        | <b>SAP -Code</b>                      | 00011971                                           |
| <b>S 157 REC ABT</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

### 47. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

### 48. Türsystem schließen:

Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

### 49. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

### 50. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

### 51. Ablaufpumpe:

Ja

### 52. Selbstdiagnostik:

Ja

### 53. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

### 54. Waschmittelspender:

Ja

### 55. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 56. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

3

### 57. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80-85

### 58. Programmprofi 2:

Ja

### 59. Programmprofi 4:

Ja

### 60. Programmprofi 6:

Ja

### 61. Programmprofi 8:

Ja

### 62. Programmprofi 10:

Ja

### 63. Programm proclean:

Ja

### 64. Programmprodrain:

Ja

### 65. Programm Proeco:

Ja

### 66. Programm verlängert:

Ja

### 67. Programm proaktiv 5:

Ja

### 68. Programm proaktiv 7:

Ja

### 69. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

### 70. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 71. Durchmesser Nominal:

DN 50