

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011977
S 302 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 11
- Počet plášťů: 2
- Světlná výška dveří [mm]: 850
- Rozměr koše [mm]: 1310 x 700
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 6
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011977	Objem bojleru [l]	12.00
Šířka netto [mm]	1465	Příkon bojleru [kW]	10.500
Hloubka netto [mm]	850	Objem vany [l]	131
Výška netto [mm]	2187	Příkon vany [kW]	10.500
Hmotnost netto [kg]	327.00	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	6
Příkon elektrický [kW]	15.900	Světlná výška dveří [mm]	850
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	1310 x 700

Technický list

Technický výkres



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model


Sap kód

00011977

S 302 REC ABT

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

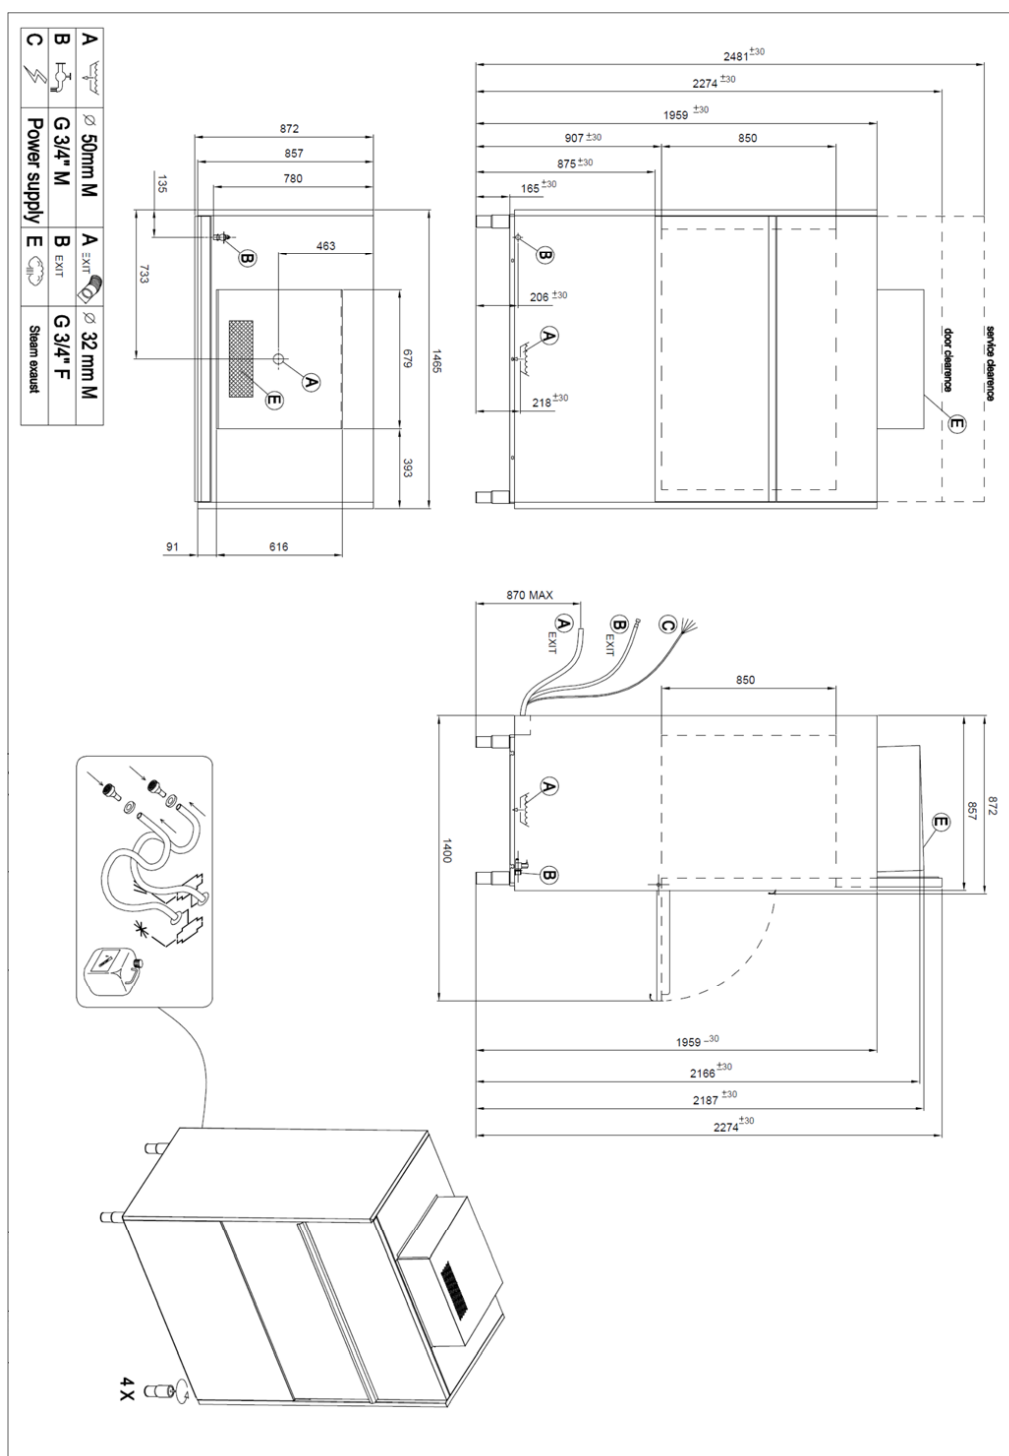

Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011977
S 302 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena nerezová

horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3 LED Display

smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla
- nastavení hodnot přes ovládací panel

6 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

7 Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

8 Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

9 Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz
- úspora energie

10 Rychlé nahřátí

management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

11 Air break tank

otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

- možnost použít do systémů HACCP
- teplota vody vhodná pro sterilizaci

12 Možnost rekuperace

úspora až 40% energie bojleru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

- úspora nákladů na energii a vodu
- ekologický systém
- bezpečný systém
- příjemné pracoviště

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011977
S 302 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011977

2. Šířka netto [mm]:

1465

3. Hloubka netto [mm]:

850

4. Výška netto [mm]:

2187

5. Hmotnost netto [kg]:

327.00

6. Šířka brutto [mm]:

1630

7. Hloubka brutto [mm]:

980

8. Výška brutto [mm]:

2200

9. Hmotnost brutto [kg]:

343.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

15.900

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

11

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světla výška dveří [mm]:

850

18. Vstupní tlak [bar]:

1-6

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

12.00

23. Příkon bojleru [kW]:

10.500

24. Objem vany [l]:

131

25. Příkon vany [kW]:

10.500

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

4

27. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

28. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011977
S 302 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Nerez

30. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

31. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

32. Materiál oplachových ramen:

Nerez

33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

34. Podpěry košů:

lisované

35. Hladinové filtry vany:

nerezové

36. Odpadový filtr:

Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

37. Termostop:

Ano

38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Systém oplachu:

UltraRinse2 - nerezová oplachová ramena včetně nerezových trysek s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

42. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

43. Systém rychlého náhřevu:

QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

44. Rekuperace:

1 baterie med'hliník - úspora až 40% energie potřebné k ohřevu vody v bojleru, současně pohlcením uvolňující se páry eliminuje potřebu použití digestoře

45. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

46. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

47. Rozměr koše [mm]:

1310 x 700

48. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

50. Odpadové čerpadlo:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011977
S 302 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

51. Autodiagnostika:

Ano

52. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

53. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

6

56. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

57. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

58. Program ProFessional 2:

Ano

59. Program ProFessional 4:

Ano

60. Program ProFessional 6:

Ano

61. Program ProFessional 8:

Ano

62. Program ProFessional10:

Ano

63. Program ProClean:

Ano

64. Program ProDrain:

Ano

65. Program ProEco:

Ano

66. Program ProLong:

Ano

67. Program ProActive 5:

Ano

68. Program ProActive 7:

Ano

69. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

70. Přípojka na vodu:

3/4"

71. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50