

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011288
NT 52 TB	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 7
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ne
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,8
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

<b>Sap kód</b>	00011288	<b>Příkon bojleru [kW]</b>	6.000
<b>Šířka netto [mm]</b>	600	<b>Objem vany [l]</b>	15
<b>Hloubka netto [mm]</b>	600	<b>Příkon vany [kW]</b>	1.400
<b>Výška netto [mm]</b>	1250	<b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b>	1,8
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	63.00	<b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>	60-90-180
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	7.900	<b>Světla výška dveří [mm]</b>	465
<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Rozměr koše [mm]</b>	500 x 500
<b>Objem bojleru [ l ]</b>	6.00	<b>Hlučnost přístroje [dB]</b>	59,4


# Technický list

Technický výkres



## Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011288
NT 52 TB	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

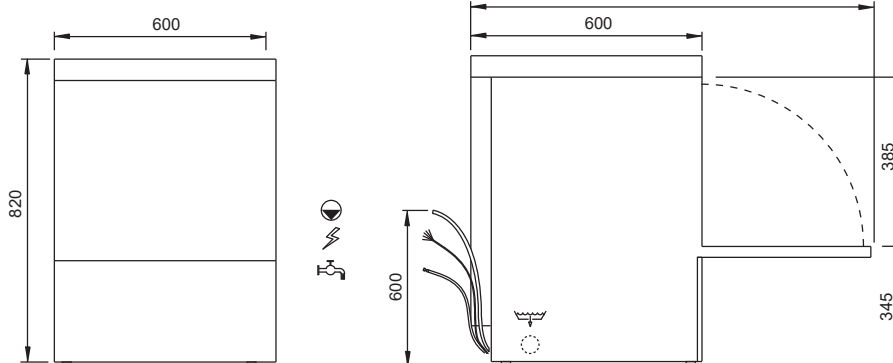

### Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011288
NT 52 TB	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

#### 1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

#### 2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

#### 3 LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

#### 4 Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

#### 5 Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

#### 6 Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

#### 7 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

#### 8 Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

#### 9 Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

#### 10 Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz úspora energie

#### 11 Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011288
NT 52 TB	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**1. Sap kód:**

00011288

**2. Šířka netto [mm]:**

600

**3. Hloubka netto [mm]:**

600

**4. Výška netto [mm]:**

1250

**5. Hmotnost netto [kg]:**

63.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

650

**7. Hloubka brutto [mm]:**

650

**8. Výška brutto [mm]:**

1300

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

69.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ ovládání:**

Digitální

**12. Materiál:**

Nerez

**13. Příkon elektrický [kW]:**

7.900

**14. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Počet programů:**

7

**16. Otevírání zařízení:**

Vyklápěcí dolů

**17. Světla výška dveří [mm]:**

465

**18. Vstupní tlak [bar]:**

2-4

**19. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**20. Počet plášťů:**

2

**21. Samočisticí cyklus:**

Ano

**22. Objem bojleru [ l ]:**

6.00

**23. Příkon bojleru [kW]:**

6.000

**24. Objem vany [l]:**

15

**25. Příkon vany [kW]:**

1.400

**26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:**

2

**27. Uchycení ramen:**

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

**28. Typ mycích ramen:**

Otočná dvojcípá



### Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011288
NT 52 TB	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**29. Materiál mycích ramen:**

Kompozit

**30. Typ oplachových ramen:**

Otočná dvoucípá

**31. Materiál oplachových ramen:**

Kompozit

**32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**

Ano

**33. Podpěry košů:**

lisované

**34. Hladinové filtry vany:**

kompozitní

**35. Odpadový filtr:**

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

**36. Termostop:**

Ano

**37. Regulovatelný termostat bojleru:**

Ano

**38. Kapacita košů:**

60-40-20

**39. Systém dávkování chemie:**

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**40. Systém úspory energie:**

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

**41. Systém ohřevu:**

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

**42. Elektroventil na horkou vodu:**

Ano

**43. Systém dovírání dveří:**

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

**44. Rozměr koše [mm]:**

500 x 500

**45. Typ displeje:**

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

**46. USB port:**

Ano, pro aktualizaci firmware

**47. Odpadové čerpadlo:**

Ne

**48. Autodiagnostika:**

Ano

**49. Typ mycího čerpadla:**

dvoucestné - DuoFlow

**50. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:**

Ano

**51. Dávkovací čerpadlo oplachu:**

Ano

**52. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**

1,8

**53. Doba mycího cyklu [s/koš]:**

60-90-180

**54. Teplota oplachové vody [°C]:**

80

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011288
NT 52 TB	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

### 55. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

### 62. Program ProLong:

Ano

### 56. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

### 63. Program ProGlass:

Ano

### 57. Program ProSpeed:

Ano

### 64. Hlučnost přístroje [dB]:

59,4

### 58. Program ProFessional:

Ano

### 65. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

1,5

### 59. Program ProTemp:

Ano

### 66. Přípojka na vodu:

3/4"

### 60. Program ProSelf:

Ano

### 67. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

### 61. Program ProEco:

Ano