

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Machine sous vide 12 m3/h, 350 mm

|               |                          |                    |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013546           |
| VBD 12        | <b>Groupe d'articles</b> | Machines sous-vide |



- Puissance de la pompe à vide [m3 / h]: 12
- Longueur de la barre de soudage [mm]: 350
- Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 360
- Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 405
- Hauteur de la pièce interne [mm]: 175
- Type de contrôle: Digitale
- Injection de gaz inerte: Non
- Nombre de programmes: 10
- Réglage du temps de soudage: Oui
- Réglage du temps de mise sous vide: Oui
- Couvercle sécurisé: Oui
- Manomètre: Oui

|                                  |          |                                                              |                    |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00013546 | <b>Alimentation</b>                                          | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 435      | <b>Puissance de la pompe à vide [m3 / h]</b>                 | 12                 |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 520      | <b>Longueur de la barre de soudage [mm]</b>                  | 350                |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 500      | <b>Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]</b>     | 360                |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 42.00    | <b>Profondeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]</b> | 405                |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.450    | <b>Hauteur de la pièce interne [mm]</b>                      | 175                |

# Fiche technique

Dessin technique



Machine sous vide 12 m3/h, 350 mm

Modèle


Code SAP

00013546

VBD 12

Groupe d'articles

Machines sous-vide

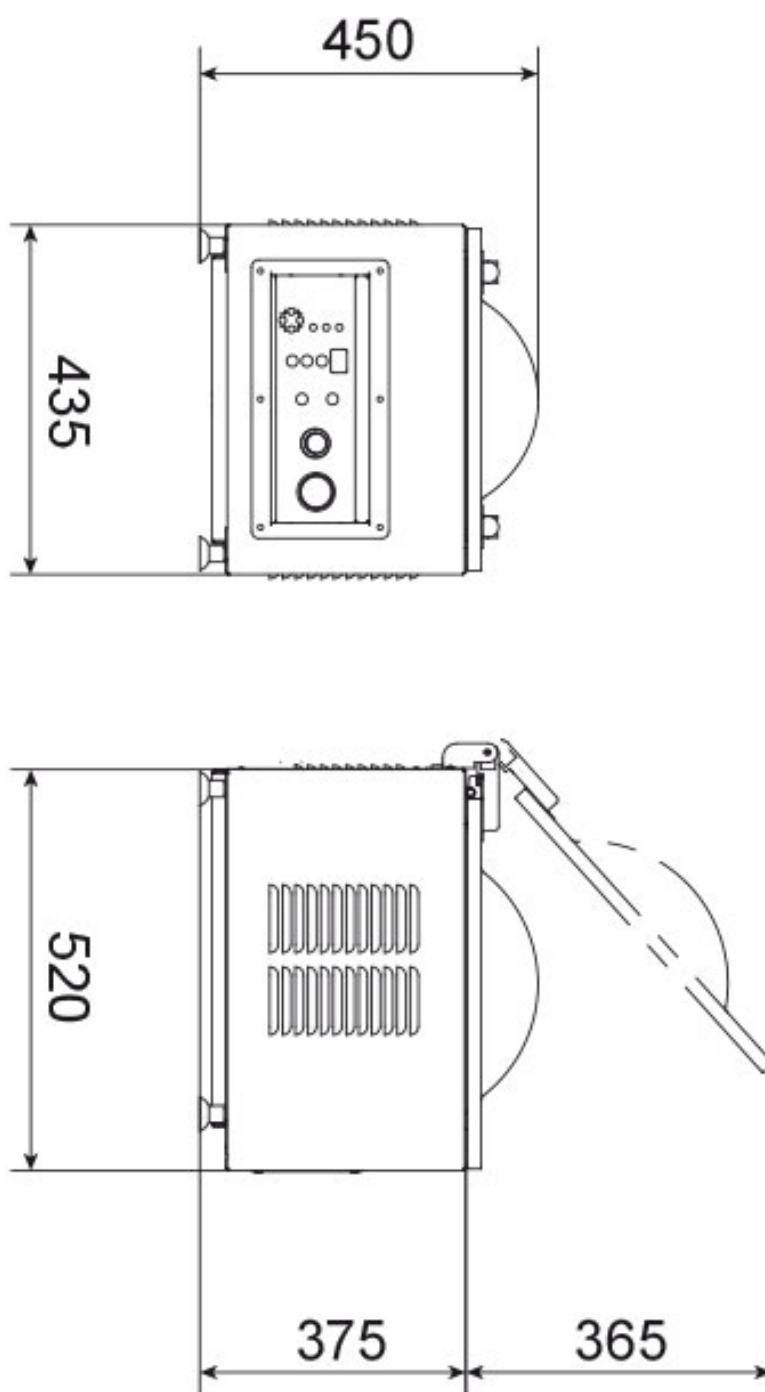

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Machine sous vide 12 m3/h, 350 mm

|               |                          |                    |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013546           |
| VBD 12        | <b>Groupe d'articles</b> | Machines sous-vide |

1

#### Temps de soudage réglable

Fermeture plus étanche de l'emballage

- Plus grande sécurité de fermeture
- Moins de taux d'erreur de l'opérateur

2

#### Couvercle en plexiglas convexe

Plus grande variabilité de soudage

- Possibilité de travailler avec de plus grandes quantités à la fois

3

#### Chambre en acier inoxydable

Résistance

Facile d'entretien

- Grâce à la chambre en acier inoxydable, l'appareil est facile à entretenir
- Propreté hygiénique

4

#### Softair, retour lent de l'air dans la chambre

Respectueux du produit et du sac

- SoftAir élimine le risque d'endommager le sac et les aliments emballés sous vide, ce qui permet de réduire les coûts

5

#### Pieds en caoutchouc

Élimination des vibrations

- Réduction du bruit de l'appareil
- Durée de vie prolongée

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Machine sous vide 12 m3/h, 350 mm

|               |                          |                    |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013546           |
| VBD 12        | <b>Groupe d'articles</b> | Machines sous-vide |

**1. Code SAP:**

00013546

**2. Largeur nette [mm]:**

435

**3. Profondeur nette [mm]:**

520

**4. Hauteur nette [mm]:**

500

**5. Poids net [kg]:**

42.00

**6. Largeur brute [mm]:**

600

**7. Profondeur brute [mm]:**

500

**8. Hauteur brute [mm]:**

630

**9. Poids brut [kg]:**

47.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Inox

**12. Puissance électrique [kW]:**

0.450

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Type de contrôle:**

Digitale

**15. Capot de protection:**

Plexiglas transparent

**16. Élément de sécurité:**

Sécurité de l'ouverture du couvercle

**17. Interrupteur principal:**

Oui

**18. Minuteur:**

Oui

**19. Injection de gaz inerte:**

Non

**20. Puissance de la pompe à vide [m3 / h]:**

12

**21. Longueur de la barre de soudage [mm]:**

350

**22. Nombre de programmes:**

10

**23. Réglage du temps de soudage:**

Oui

**24. Réglage du temps de mise sous vide:**

Oui

**25. Couvercle sécurisé:**

Oui

**26. Manomètre:**

Oui

**27. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

360

**28. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

405

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Machine sous vide 12 m3/h, 350 mm

|               |                          |                    |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013546           |
| VBD 12        | <b>Groupe d'articles</b> | Machines sous-vide |

### 29. Hauteur de la pièce interne [mm]:

175

### 30. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5