# Fiche technique

Caractéristiques du produit

| Lave-vaisselle frontal revêtement double, adouscisseur 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Groupe d'articles** | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
- Nombre de programmes: 9
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 320
- Taille du panier [mm]: 400 x 400
- Pompe de vidange: Oui
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1,2
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 90-120-150
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: La triple filtration capture les particules jusqu'à 0,8 mm. Le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage assure 0% de perte d'eau propre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Code SAP** | 00011290 | **Puissance de la chaudière [kW]** | 2.600 |
| **Largeur nette [mm]** | 466 | **Volume de la cuve [L]** | 8 |
| **Profondeur nette [mm]** | 556 | **Puissance de la cuve [kW]** | 0.600 |
| **Hauteur nette [mm]** | 695 | **Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]** | 1,2 |
| **Poids net [kg]** | 42.00 | **Temps de cycle de lavage [s/panier]** | 90-120-150 |
| **Puissance électrique [kW]** | 3.500 | **Espace libre en hauteur** | 320 |
| **Alimentation** | 230 V / 1N - 50 Hz | **Taille du panier [mm]** | 400 x 400 |
| **Capacité de la chaudière [L]** | 2.60 | | |





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Dessin technique

| Lave-vaisselle frontal revêtement double, adouscisseur 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Groupe d'articles** | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

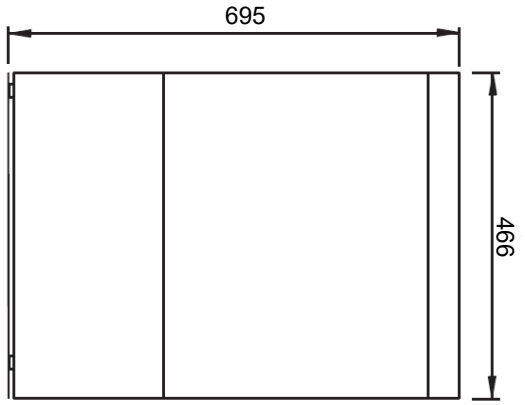

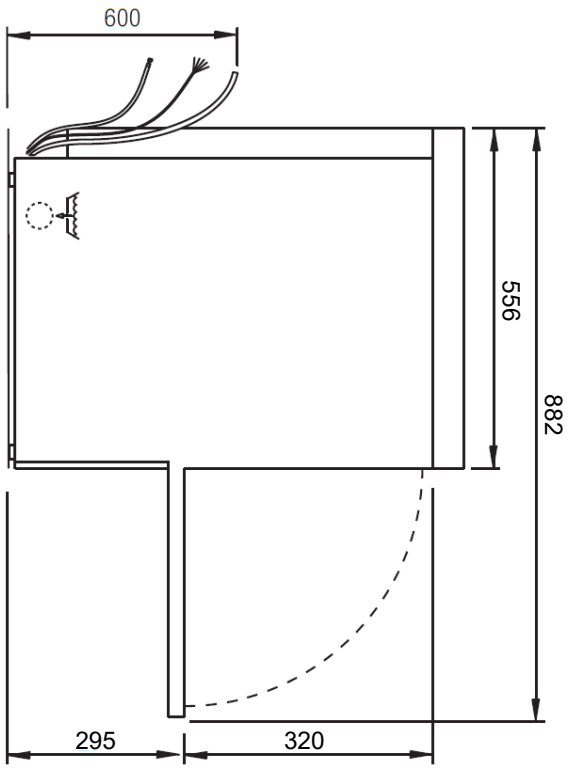


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Avantages du produit

| Lave-vaisselle frontal revêtement double, adouscisseur 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Groupe d'articles** | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**1**

### Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

**2**

### Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras pivotants supérieurs et inférieurs en composite à la fois pour le lavage et le rinçage, avec système ClickClack pour un retrait facile

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage
- Plus grand confort d'utilisation

**3**

### Écran LED

proScreen écran 4 places + 2 barres LED

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \\Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

**4**

### Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

**5**

### Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

- Haut niveau d'hygiène Durée de vie plus longue

**6**

### Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

**7**

### Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

**8**

### Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- Économies

**9**

### Protection de la vaisselle fragile

Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

- Protège les verres à pied et autres plats fragiles

**10**

### Construction à double paroi

Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

- Silencieux Économies d'énergie

**11**

### Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide Lave-vaisselle fonctionnement continu



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

| Lave-vaisselle frontal revêtement double, adouscisseur 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Groupe d'articles** | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

1. **Code SAP:**
   00011290
2. **Largeur nette [mm]:**
   466
3. **Profondeur nette [mm]:**
   556
4. **Hauteur nette [mm]:**
   695
5. **Poids net [kg]:**
   42.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   660
7. **Profondeur brute [mm]:**
   560
8. **Hauteur brute [mm]:**
   870
9. **Poids brut [kg]:**
   45.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    Inox
13. **Puissance électrique [kW]:**
    3.500
14. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Taille du panier [mm]:**
    400 x 400
16. **Nombre de programmes:**
    9
17. **Ouverture de l'appareil:**
    Battantes vers le bas
18. **Espace libre en hauteur:**
    320
19. **Pieds réglables:**
    Oui
20. **Nombre de parois:**
    2
21. **Cycle autonettoyant:**
    Oui
22. **Capacité de la chaudière [L]:**
    2.60
23. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    2.600
24. **Volume de la cuve [L]:**
    8
25. **Puissance de la cuve [kW]:**
    0.600
26. **Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**
    2
27. **Connexion du bras:**
    Desserrer/serrer le vis à la main
28. **Type de bras de lavage:**
    Double point rotatif



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

| Lave-vaisselle frontal revêtement double, adouscisseur 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Groupe d'articles** | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**29. Matériel des bras de lavage:**
Acier inoxydable

**30. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:**
Oui

**31. Type de bras de rinçage:**
Double point rotatif

**32. Matériel des bras de rinçage:**
Acier inoxydable

**33. Cuve étirée en profondeur (pressée):**
Oui

**34. Supports de paniers:**
Pressé

**35. Filtres de niveau de la cuve:**
Acier inoxydable

**36. Filtre pour vidange:**
La triple filtration capture les particules jusqu'à 0,8 mm. Le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage assure 0% de perte d'eau propre.

**37. Thermostop:**
Oui

**38. Réglage du thermostat de la chaudière:**
Oui

**39. Capacité de paniers:**
24-30-40

**40. Système de dosage du détergent:**
Dosage précis avec une pompe péristaltique

**41. Système d'économie d'énergie:**
Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

**42. Système de rinçage:**
Bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.

**43. Système de chauffage:**
Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

**44. Système de chauffage rapide:**
Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir

**45. Valve électrique pour eau chaude:**
Oui

**46. Fermeture automatique des portes:**
Réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

**47. Adoucisseur intégré:**
Oui

**48. Type d'écran d'affichage:**
LCD écran multifonction

**49. Port USB:**
Oui, pour l'actualisation du firmware

**50. Pompe de vidange:**
Oui



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

| Lave-vaisselle frontal revêtement double, adouscisseur 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Groupe d'articles** | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**51. Autodiagnostic:**
Oui

**52. Type de pompe de lavage:**
DuoFlow

**53. Pompe doseuse de détergent:**
Oui

**54. Pompe doseuse de rinçage:**
Oui

**55. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:**
1,2

**56. Temps de cycle de lavage [s/panier]:**
90-120-150

**57. Température de l'eau de rinçage [° C]:**
85

**58. Équipement standard pour l'appareil:**
2 paniers à verres, 1 panier à couverts

**59. Programme ProSpeed:**
Oui

**60. Professionnel ProFessional:**
Oui

**61. Programme ProTemp:**
Oui

**62. Programme ProClean:**
Oui

**63. Programme ProDrain:**
Oui

**64. Programme ProNew:**
Oui

**65. Programme ProPlates:**
Oui

**66. Programme ProCold:**
Oui

**67. Programme ProWater:**
Oui

**68. Section des conducteurs CU [mm²]:**
1

**69. Connexion d'approvisionnement en eau:**
3/4 «

**70. Diamètre nominal du tuyau:**
DN 50



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062