

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 850
- Korbgröße [mm]: 1320 x 700
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 6
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss


SAP -Code	00011977	Kesselkapazität [l]	12.00
Netzbreite [MM]	1465	Kesselleistung [KW]	10.500
Nettentiefe [MM]	850	Beckenvolumen [l]	131
Nettohöhe [MM]	2187	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettogewicht / kg]	327.00	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	6
Power Electric [KW]	15.900	Türkläre Höhe [MM]	850
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	1320 x 700

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V		
Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

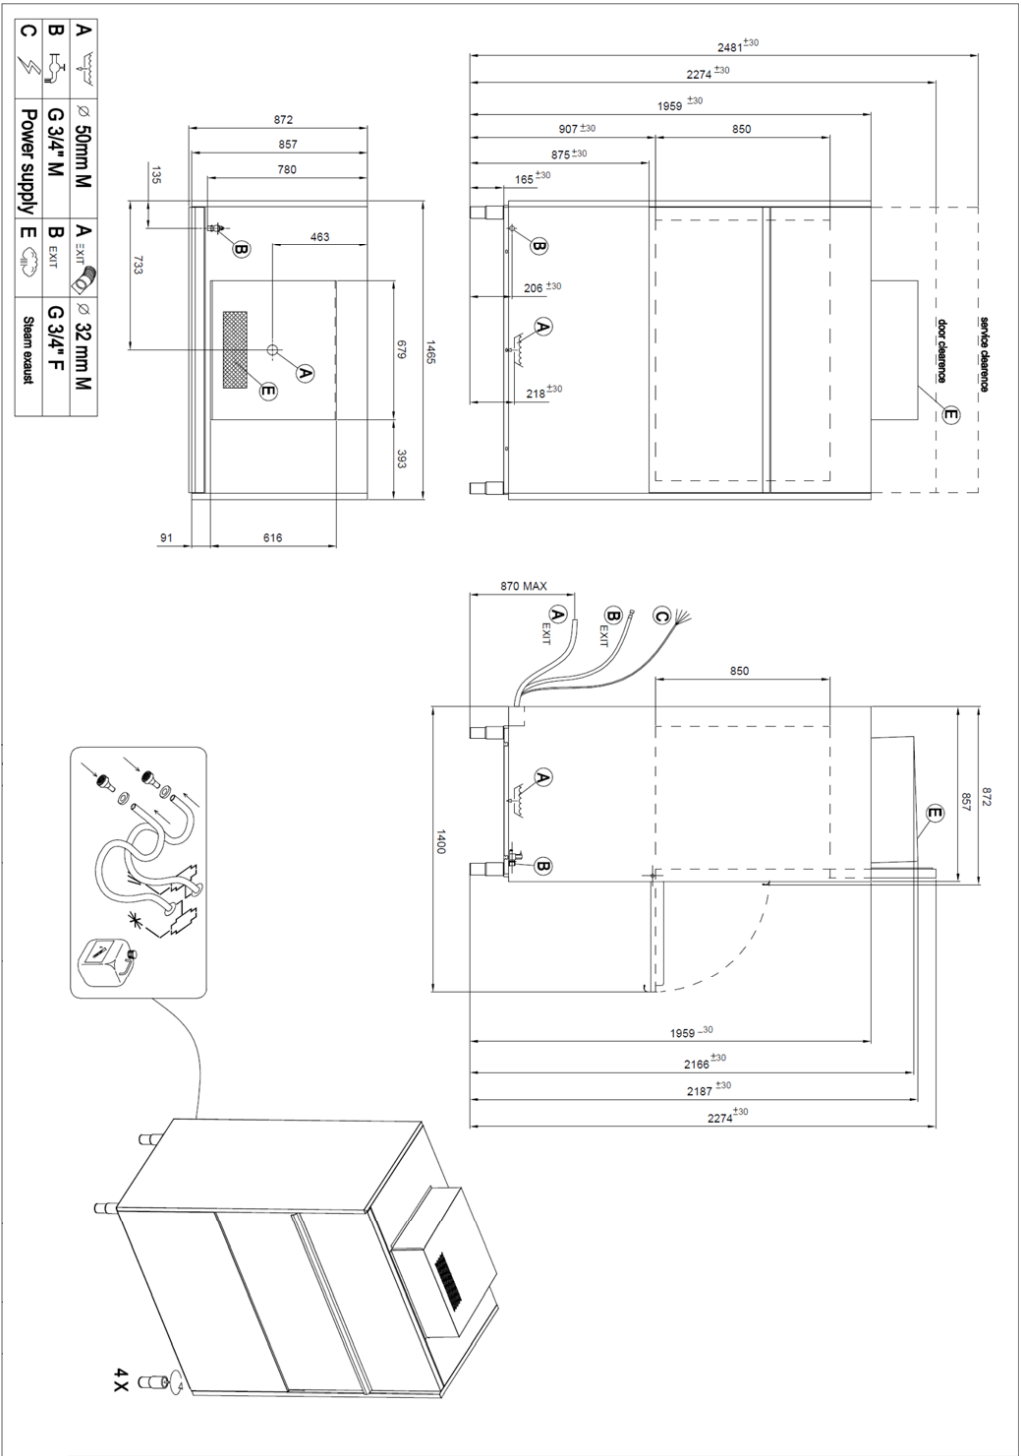

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche waschen

- Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms
- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
 - Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

- Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
 - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
 - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
 - Es gibt keinen Lärm
 - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosierung und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
 - Längeres Leben Bad

7

Energie sparen

- Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

8

Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- stiller Verkehr
 - Energie sparen

10

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

Luftpause

- Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung
- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
 - für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

12

Möglichkeit der Genesung

- Sparen Sie bis zu 40% der Kesselernergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser
- Kosten- und Wasserkosten einsparen
 - ökologisches System
 - Sicheres System
 - angenehmer Arbeitsplatz

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011977

2. Netzbreite [MM]:

1465

3. Nettentiefe [MM]:

850

4. Nettohöhe [MM]:

2187

5. Nettogewicht / kg]:

327.00

6. Bruttobreite [MM]:

1630

7. Grobtiefe [MM]:

980

8. Bruttohöhe [MM]:

2200

9. Bruttogewicht [kg]:

343.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

15.900

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

ACHTUNG: Die Innenmaße des Korbes sind 2 cm kleiner.

16. Korbgröße [mm]:

1320 x 700

17. Anzahl der Programme:

11

18. Öffnung des Geräts:

kipubar nach unten

19. Türkläre Höhe [MM]:

850

20. Einlassdruck [bar]:

1-6

21. Verstellbare Füße:

Ja

22. Anzahl der Haut:

2

23. Selbstverschlusszyklus:

Ja

24. Kesselkapazität [l]:

12.00

25. Kesselleistung [KW]:

10.500

26. Beckenvolumen [l]:

131

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Panzerleistung [KW]:

10,500

28. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

4

29. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

30. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

31. Armmaterial waschen:

Edelstahl

32. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

33. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

34. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

35. Tief gezogener Panzer:

Ja

36. Rackunterstützung:

gepresst

37. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

38. Abflussfilter:

Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

39. Thermostop:

Ja

40. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genauere Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:

System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Systemspülen:

Edelstahl-Spülarms, einschließlich der Edelstahldüsen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

44. Heizsystem:

System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

45. Schnellheizsystem:

System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

46. Wärmerückgewinnung:

1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

47. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

48. Türsystem schließen:

Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

49. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

50. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

51. Ablaufpumpe:

Ja

52. Selbstdiagnostik:

Ja

53. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

54. Waschmittelspender:

Ja

55. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

56. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

6

57. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80-85

58. Programmprofi 2:

Ja

59. Programmprofi 4:

Ja

60. Programmprofi 6:

Ja

61. Programmprofi 8:

Ja

62. Programmprofi 10:

Ja

63. Programm proclean:

Ja

64. Programmprodrain:

Ja

65. Programm Proeco:

Ja

66. Programm verlängert:

Ja

67. Programm proaktiv 5:

Ja

68. Programm proaktiv 7:

Ja

69. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

5

70. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

71. Durchmesser Nominal:

DN 50