

## Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011287                                     |
| NT 52 TP     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 8
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,8
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

|                               |                    |                                           |           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011287           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 6.000     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 600                | <b>Objem vany [l]</b>                     | 15        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 600                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 1.400     |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 820                | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 1,8       |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 55.00              | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 60-90-180 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 7.900              | <b>Světlá výška dveří [mm]</b>            | 465       |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 500 |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 6.00               | <b>Hlučnost přístroje [dB]</b>            | 59,3      |

## Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011287                                     |
| NT 52 TP     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

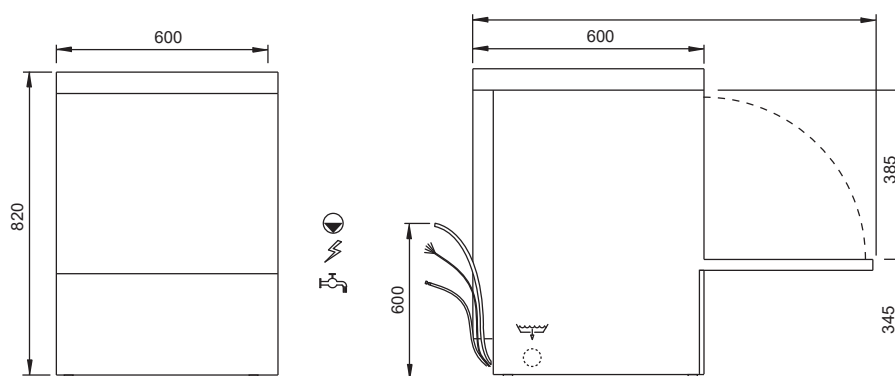

### Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011287                                     |
| NT 52 TP     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

1

#### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

#### Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

3

#### LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4

#### Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5

#### Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla
- nastavení hodnot přes ovládací panel

6

#### Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

7

#### Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8

#### Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

9

#### Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10

#### Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz úspora energie

11

#### Rychlé nahřátí

management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011287                                     |
| NT 52 TP     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 1. Sap kód:

00011287

### 2. Šířka netto [mm]:

600

### 3. Hloubka netto [mm]:

600

### 4. Výška netto [mm]:

820

### 5. Hmotnost netto [kg]:

55.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

650

### 7. Hloubka brutto [mm]:

650

### 8. Výška brutto [mm]:

870

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

63.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Typ ovládání:

Digitální

### 12. Materiál:

Nerez

### 13. Příkon elektrický [kW]:

7.900

### 14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 15. Počet programů:

8

### 16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

### 17. Světla výška dveří [mm]:

465

### 18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

### 19. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 20. Počet plášťů:

2

### 21. Samočisticí cyklus:

Ano

### 22. Objem bojleru [l]:

6.00

### 23. Příkon bojleru [kW]:

6.000

### 24. Objem vany [l]:

15

### 25. Příkon vany [kW]:

1.400

### 26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

### 27. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

### 28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

### Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011287                                     |
| NT 52 TP     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

**29. Materiál mycích ramen:**

Kompozit

**30. Typ oplachových ramen:**

Otočná dvoucípá

**31. Materiál oplachových ramen:**

Kompozit

**32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**

Ano

**33. Podpěry košů:**

lisované

**34. Hladinové filtry vany:**

kompozitní

**35. Odpadový filtr:**

Archimedés - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

**36. Termostop:**

Ano

**37. Regulovatelný termostat bojleru:**

Ano

**38. Kapacita košů:**

60-40-20

**39. Systém dávkování chemie:**

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**40. Systém úspory energie:**

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

**41. Systém ohřevu:**

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

**42. Elektroventil na horkou vodu:**

Ano

**43. Systém dovírání dveří:**

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

**44. Rozměr koše [mm]:**

500 x 500

**45. Typ displeje:**

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

**46. USB port:**

Ano, pro aktualizaci firmware

**47. Odpadové čerpadlo:**

Ano

**48. Autodiagnostika:**

Ano

**49. Typ mycího čerpadla:**

dvoucestné - DuoFlow

**50. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:**

Ano

**51. Dávkovací čerpadlo oplachu:**

Ano

**52. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**

1,8

**53. Doba mycího cyklu [s/koš]:**

60-90-180

**54. Teplota oplachové vody [°C]:**

80

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011287                                     |
| NT 52 TP     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 55. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

### 56. Program ProSpeed:

Ano

### 57. Program ProFessional:

Ano

### 58. Program ProTemp:

Ano

### 59. Program ProClean:

Ano

### 60. Program ProDrain:

Ano

### 61. Program ProEco:

Ano

### 62. Program ProLong:

Ano

### 63. Program ProGlass:

Ano

### 64. Hlučnost přístroje [dB]:

59,3

### 65. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

### 66. Přípojka na vodu:

3/4"

### 67. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50