

Šoker 10x GN 2/1 dotykový ovládací panel 230 V, pravé dveře

Model	Sap kód	00038853
ISN 1021 PD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení




- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 50/120
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 20/270
- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 10
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano

Sap kód	00038853	Počet GN / EN zařízení	10
Šířka netto [mm]	870	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/1
Hloubka netto [mm]	974	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Výška netto [mm]	1650	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	50/120
Hmotnost netto [kg]	167.00	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	20/270
Příkon elektrický [kW]	1.386	Typ ovládání	Dotykové
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Hlučnost přístroje [dB]	56



Šoker 10x GN 2/1 dotykový ovládací panel 230 V, pravé dveře

Model	Sap kód	00038853
ISN 1021 PD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

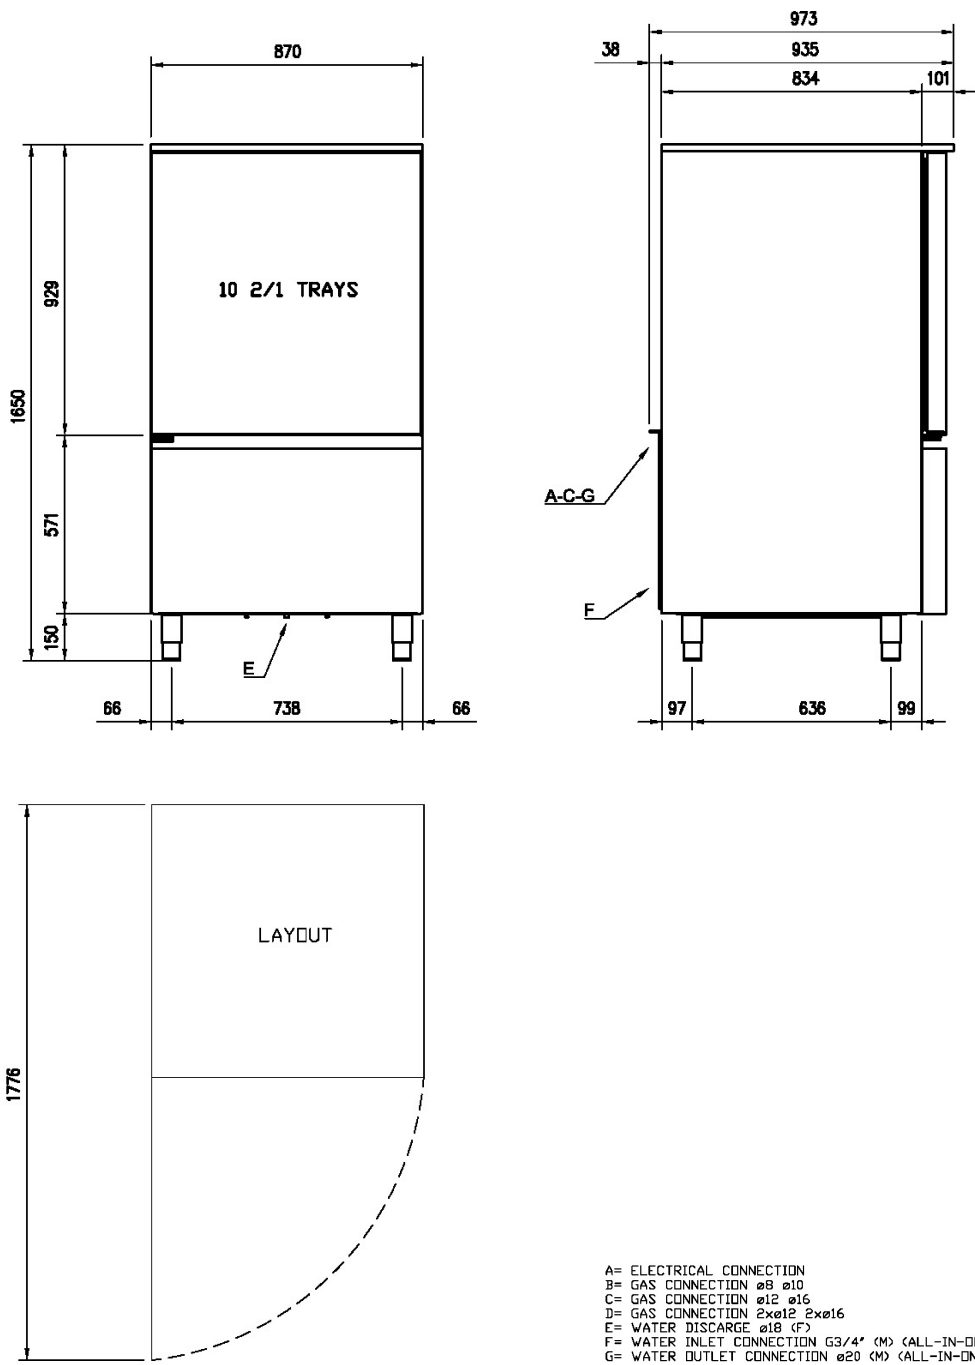

Šoker 10x GN 2/1 dotykový ovládací panel 230 V, pravé dveře

Model	Sap kód	00038853
ISN 1021 PD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost

hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady
- plnění hygienických standardů

2

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

3

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování po dosažení teploty šetří energii a čas

4

Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

Technický list

Technické parametry



Šoker 10x GN 2/1 dotykový ovládací panel 230 V, pravé dveře

Model	Sap kód	00038853
ISN 1021 PD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00038853

2. Šířka netto [mm]:

870

3. Hloubka netto [mm]:

974

4. Výška netto [mm]:

1650

5. Hmotnost netto [kg]:

167.00

6. Šířka brutto [mm]:

1060

7. Hloubka brutto [mm]:

1057

8. Výška brutto [mm]:

1877

9. Hmotnost brutto [kg]:

194.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

AISI 304

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Otevírání zařízení:

Panty vpravo

14. Příkon elektrický [kW]:

1.386

15. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Typ ovládání:

Dotykové

17. Velikost displeje:

9"

18. Chladivo:

R290

19. Hmotnost chladiva [g]:

0.35

20. Počet GN / EN zařízení:

10

21. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/1

22. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

23. Minimální teplota zařízení [°C]:

-40

24. Maximální teplota zařízení [°C]:

10

25. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

20/270

26. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

50/120

27. Tloušťka izolace [mm]:

60

28. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

Technický list

Technické parametry



Šoker 10x GN 2/1 dotykový ovládací panel 230 V, pravé dveře

Model	Sap kód	00038853
ISN 1021 PD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

29. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

30. Sonda:

4-bodová

31. Autodiagnostika:

Ano

32. Vnitřní osvětlení:

Ano

33. HACCP:

Ano

34. Filtr:

Odjímatelný

35. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

36. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano

37. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

38. Kolečka:

Volitelná

39. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

40. Standardní výbava k zařízení:

středová podpěra pro 2 x GN 1/1

41. Hlučnost přístroje [dB]:

56

42. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5