

Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model	Sap kód	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD ProSmart soft touch
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500x500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,8-1,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 13-25
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00039977	Příkon bojleru [kW]	22.000
Šířka netto [mm]	3419	Objem vany [l]	70
Hloubka netto [mm]	813	Příkon vany [kW]	10.500
Výška netto [mm]	1615	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	0,8-1,1
Hmotnost netto [kg]	490.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	13-25
Příkon elektrický [kW]	37.700	Maximální posuv košů [koš/h]	270
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Světla výška dveří [mm]	450
Objem bojleru [l]	17.00	Rozměr koše [mm]	500x500

Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model

Sap kód

00039977


A 270 ABT LX M W L Y

Skupina artiklů

Myčky tunelové

A	Ø 1 1/2 M	D	PG11	Exc switch
A1	Ø 31 M	E	Ø 250	Steam exhaust
B	G 3/4" M	F	Ø 14 M	Detergent inlet
B1	G 3/4" M	G	Ø 7 M	Rinse aid inlet
C	PG36	H	Ø 6	Equipotential
	Power supply			
		L	Ø 250	Dryer suction

* USEFUL WIDTH FOR BASKET
** USEFUL HEIGHT FOR BASKET

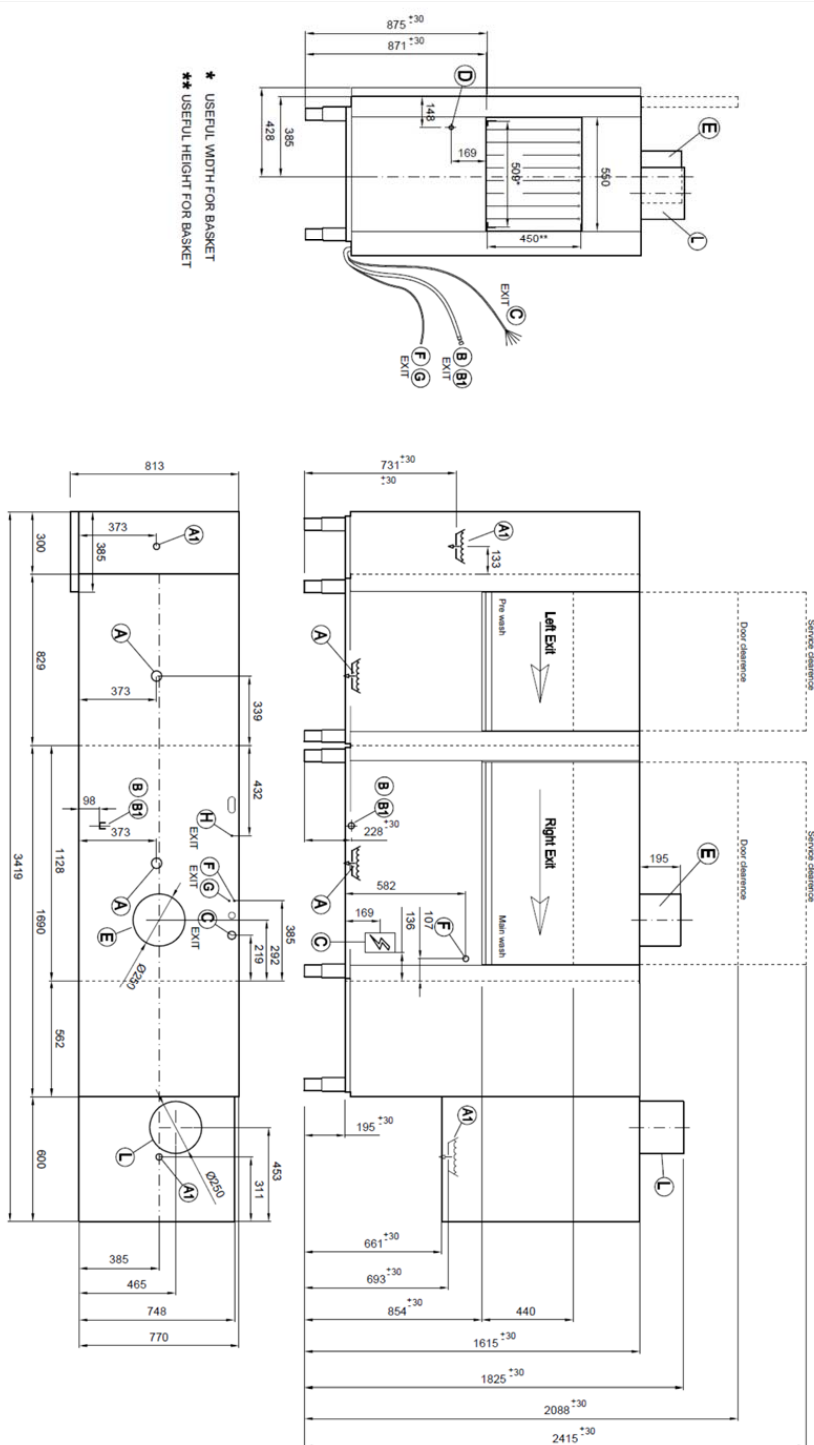

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model	Sap kód	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. Sap kód:

00039977

2. Šířka netto [mm]:

3419

3. Hloubka netto [mm]:

813

4. Výška netto [mm]:

1615

5. Hmotnost netto [kg]:

490.00

6. Šířka brutto [mm]:

3800

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1850

9. Hmotnost brutto [kg]:

500.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

37.700

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Rozměr koše [mm]:

500x500

16. Počet programů:

4

17. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

18. Světla výška dveří [mm]:

450

19. Vstupní tlak [bar]:

2-4

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

2

22. Modulární konstrukce:

Ano

23. Předmycí modul:

Ano

24. Maximální posuv košů [koš/h]:

270

25. Objem bojleru [l]:

17.00

26. Příkon bojleru [kW]:

22.000

27. Objem vany [l]:

70

28. Příkon vany [kW]:

10.500

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model	Sap kód	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Počet mycích ramen:

5

30. Počet oplachových ramen:

6

31. Typ mycích ramen:

Pevná

32. Materiál mycích ramen:

Nerez

33. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

34. Typ oplachových ramen:

Pevná

35. Materiál oplachových ramen:

Nerez

36. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

37. Podpěry košů:

svařované

38. Hladinové filtry vany:

nerezové

39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

40. Kapacita košů:

140-200-270

41. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

43. Min teplota přívodní vody [°C]:

10

44. Max teplota přívodní vody [°C]:

40

45. Typ displeje:

LCD ProSmart soft touch

46. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

47. Autodiagnostika:

Ano

48. Dvojitý oplach:

Ano

49. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

50. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

51. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

52. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

0,8-1,1

53. Doba mycího cyklu [s/koš]:

13-25

54. Teplota oplachové vody [°C]:

82

55. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

56. Program ProSpeed:

Ne

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model	Sap kód	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

57. Program ProFessional:

Ne

58. Program ProFessional 2:

Ne

59. Program ProFessional 4:

Ne

60. Program ProFessional 6:

Ne

61. Program ProFessional 8:

Ne

62. Program ProFessional10:

Ne

63. Program ProTemp:

Ne

64. Program ProSelf:

Ne

65. Program ProClean:

Ne

66. Program ProDrain:

Ne

67. Program ProEco:

Ne

68. Program ProNew:

Ne

69. Program ProLong:

Ne

70. Program ProGlass:

Ne

71. Program ProPlates:

Ne

72. Program ProCold:

Ne

73. Program ProWater:

Ne

74. Program ProActive:

Ne

75. Program ProActive 5:

Ne

76. Program ProActive 7:

Ne

77. Program ProSteel:

Ne

78. Program ProSan:

Ne

79. Program Vysoká kapacita:

Ano

80. Program Běžný provoz:

Ano

81. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

82. Program Sklenice:

Ano

83. Průřez vodičů CU [mm²]:

16

84. Připojka na vodu:

3/4"

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model	Sap kód	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

85. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50