

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Four à convection SLIM électrique 10x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche

Modèle	Code SAP	00014958
MSTBD 1011 EL	Groupe d'articles	Four à convection



- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 10
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 40
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

Code SAP	00014958	Formation de la vapeur	Injection
Largeur nette [mm]	519	Nombre de GN / EN	10
Profondeur nette [mm]	808	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	1010	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	40
Poids net [kg]	110.00	Type de contrôle	Écran tactile + boutons
Puissance électrique [kW]	13.800	Taille de l'écran	7»
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		


Fiche technique

Dessin technique



Four à convection SLIM électrique 10x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche

Modèle	Code SAP	00014958
MSTBD 1011 EL	Groupe d'articles	Four à convection

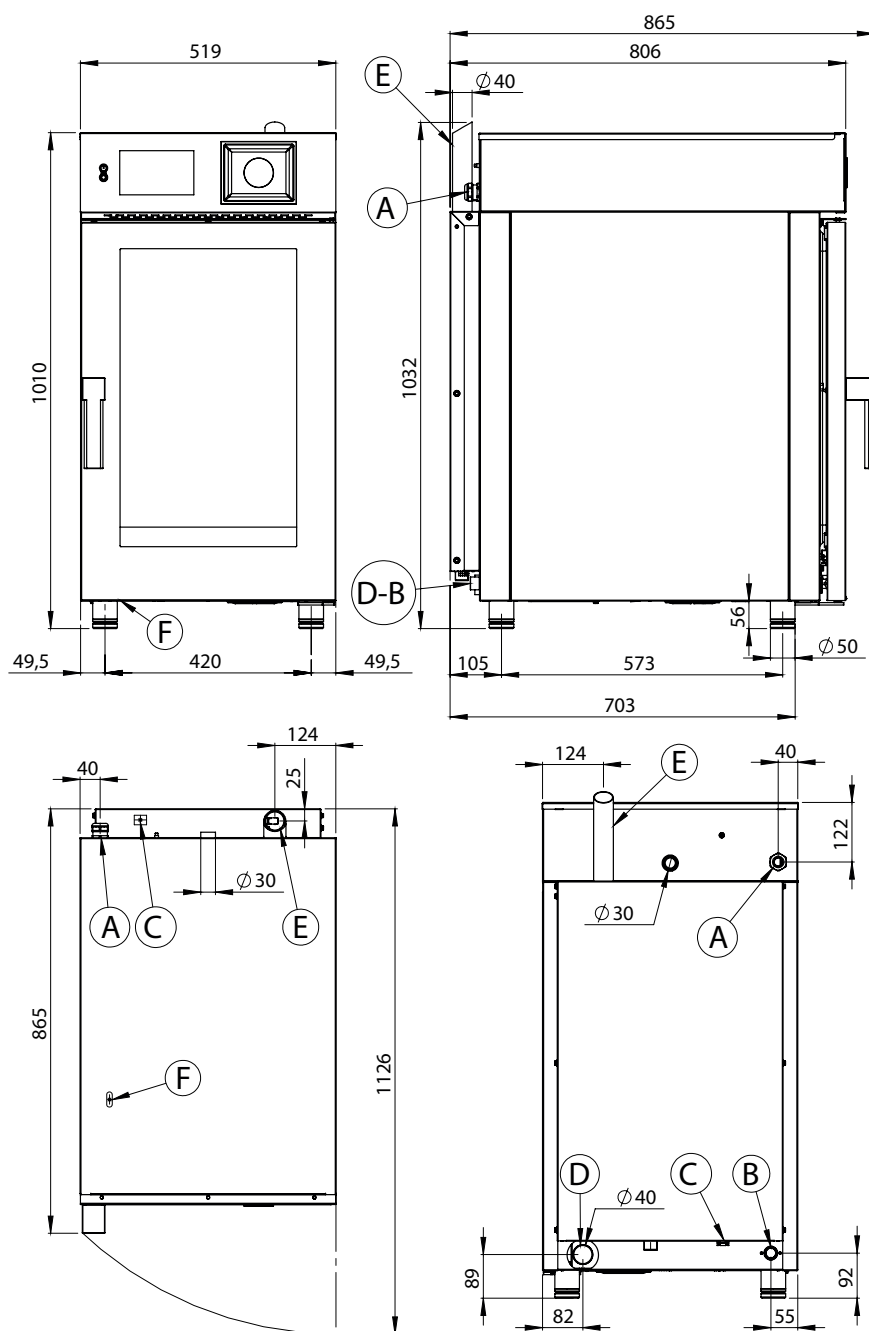

NOTE

* Drain line must be vented

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection SLIM électrique 10x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche

Modèle

MSTBD 1011 EL

Code SAP

00014958

Groupe d'articles

Four à convection

1. Code SAP:

00014958

2. Largeur nette [mm]:

519

3. Profondeur nette [mm]:

808

4. Hauteur nette [mm]:

1010

5. Poids net [kg]:

110.00

6. Largeur brute [mm]:

580

7. Profondeur brute [mm]:

920

8. Hauteur brute [mm]:

1175

9. Poids brut [kg]:

120.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

13.800

12. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Matériel:

AISI 304

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Pieds réglables:

Oui

16. Contrôle de l'humidité:

MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)

17. Empilabilité:

Oui

18. Type de contrôle:

Écran tactile + boutons

19. Informations complémentaires:

Version avec porte gauche (charnière à gauche, poignée à droite)

20. Formation de la vapeur:

Injection

21. Version plus robuste:

Non

22. Cheminée pour l'extraction d'humidité:

Oui

23. Fonction: démarrage retardé:

Oui

24. Taille de l'écran:

7»

25. Traitement thermique Delta T:

Oui

26. Préchauffage automatique:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection SLIM électrique 10x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche

Modèle

MSTBD 1011 EL

Code SAP

00014958

Groupe d'articles

Four à convection

27. Refroidissement automatique:

Oui

28. Finition unifiée des repas Easyservice:

Oui

29. Cuisine nocturne:

Oui

30. Système de lavage:

Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété

31. Type de détergent:

Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage

32. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

33. Réglage avancé de l'humidité:

SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur

34. Cuisson lente:

À partir de 50 °C

35. Arrêt du ventilateur:

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

36. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

37. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

38. Ventilateur réversible:

Oui

51. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

39. Fonction de maintien de température:

Oui

40. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

41. Sonde:

Facultatif

42. Télécommande:

Oui

43. Douchette:

Manuel (facultatif)

44. Distance entre les insertions [mm]:

30

45. Fonction: fumage:

Oui

46. L'éclairage intérieur:

Oui

47. Cuisson basse température:

Oui

48. Nombre de ventilateurs:

2

49. Nombre de vitesses du ventilateur:

6

50. Nombre de programmes:

1000

59. Nombre de GN / EN:

10

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection SLIM électrique 10x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche

Modèle	Code SAP	00014958
MSTBD 1011 EL	Groupe d'articles	Four à convection

52. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

53. Nombre de programmes prédéfinis:

100

54. Nombre d'étapes de recette:

9

55. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

56. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

57. Type de chauffage de l'appareil:

Combinaison de vapeur et d'air chaud

58. HACCP:

Oui

60. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

61. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

40

62. Régénération des aliments:

Oui

63. Section des conducteurs CU [mm²]:

4

64. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

65. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «