

Produktmerkmale

Induktionsherd drop-in elektrisch 2x drop-in Kochfeld 400 V		
Modell	SAP -Code	00007448
PCID-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 5
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: Edelstahl

SAP -Code	00007448	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	400	Anzahl der Zonen	2
Nettentiefe [MM]	600	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	5
Nettohöhe [MM]	422	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	5
Nettogewicht / kg]	20.00	Keramikglasabmessun- gen [mm x mm]	350 x 570
Power Electric [KW]	10.000		



Technische Zeichnung

Induktionsherd drop-in elektrisch 2x drop-in Kochfeld 400 V		
Modell	SAP -Code	00007448
PCID-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

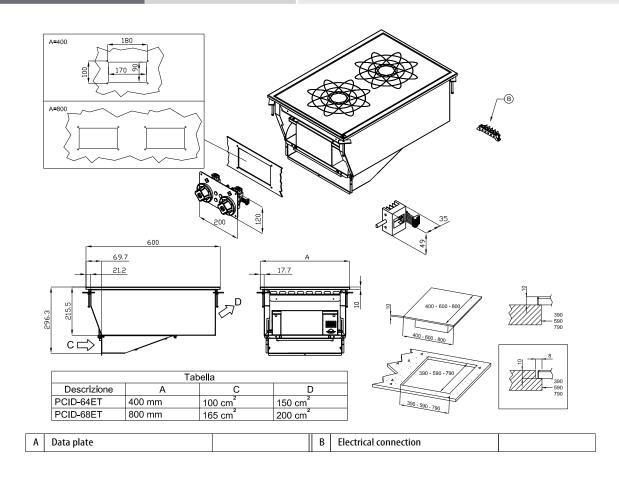



Produkt Vorteile

Induktionsherd drop-in elektrisch 2x drop-in Kochfeld 400 V		
Modell	SAP -Code	00007448
PCID-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

11

Induktionsoberfläche

Die schnellste Aufheizzeit der Kochzone, präzise Erwärmung nur an der Stelle, an der das Kochgeschirr platziert wird

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten
- 2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts
- 3

Nationärin

Das Material setzt nicht ab Verschleißfestigkeit langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

5

Variabilität

Möglichkeit, sich an einer festen Platte als Teil eines Monoblocks zu befestigen Die Möglichkeit, ein Modul zu erstellen langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00007448			
PCID-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde			
1. SAP -Code: 00007448		15. Material: Edelstahl			
2. Netzbreite [MM]: 400		16. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung			
3. Nettentiefe [MM]: 600 4. Nettohöhe [MM]: 422 5. Nettogewicht / kg]: 20.00 6. Bruttobreite [MM]: 470		17. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304 18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 2.00 19. Anzahl der Zonen: 2 20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 5			
			7. Grobtiefe [MM]:		21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 5
			8. Bruttohöhe [MM]: 530		22. Stromversorgungssteuerungstyp: mit Regelknöpfe
			9. Bruttogewicht [kg]: 25.00		23. Anzahl der Stromkontrollstadien:
LO. Gerätetyp: Elektrisches Gerät L1. Konstruktionstyp des Geräts: Drop-in		24. Service -Zugänglichkeit: von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten			
		25. Anzahl der Brenner/heißen Teller:			
12. Power Electric [KW]:		26. Art der elektrischen Kochzonen: induktiv			
13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Keramikglasabmessungen [mm x mm]: 350 x 570			
14. Cabuta dan Kantus II sus		20 Outside heith dans Leiten CH (man 2)			

28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

IPX5

14. Schutz der Kontrollen: