

Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011289
NT 102 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 8
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,7
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011289	Příkon bojleru [kW]	7.000
Šířka netto [mm]	633	Objem vany [l]	22
Hloubka netto [mm]	755	Příkon vany [kW]	2.500
Výška netto [mm]	1540	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,7
Hmotnost netto [kg]	111.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-90-180
Příkon elektrický [kW]	10.200	Světlá výška dveří [mm]	465
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 500
Objem bojleru [l]	6.00	Hlučnost přístroje [dB]	58,6

Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011289
NT 102 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

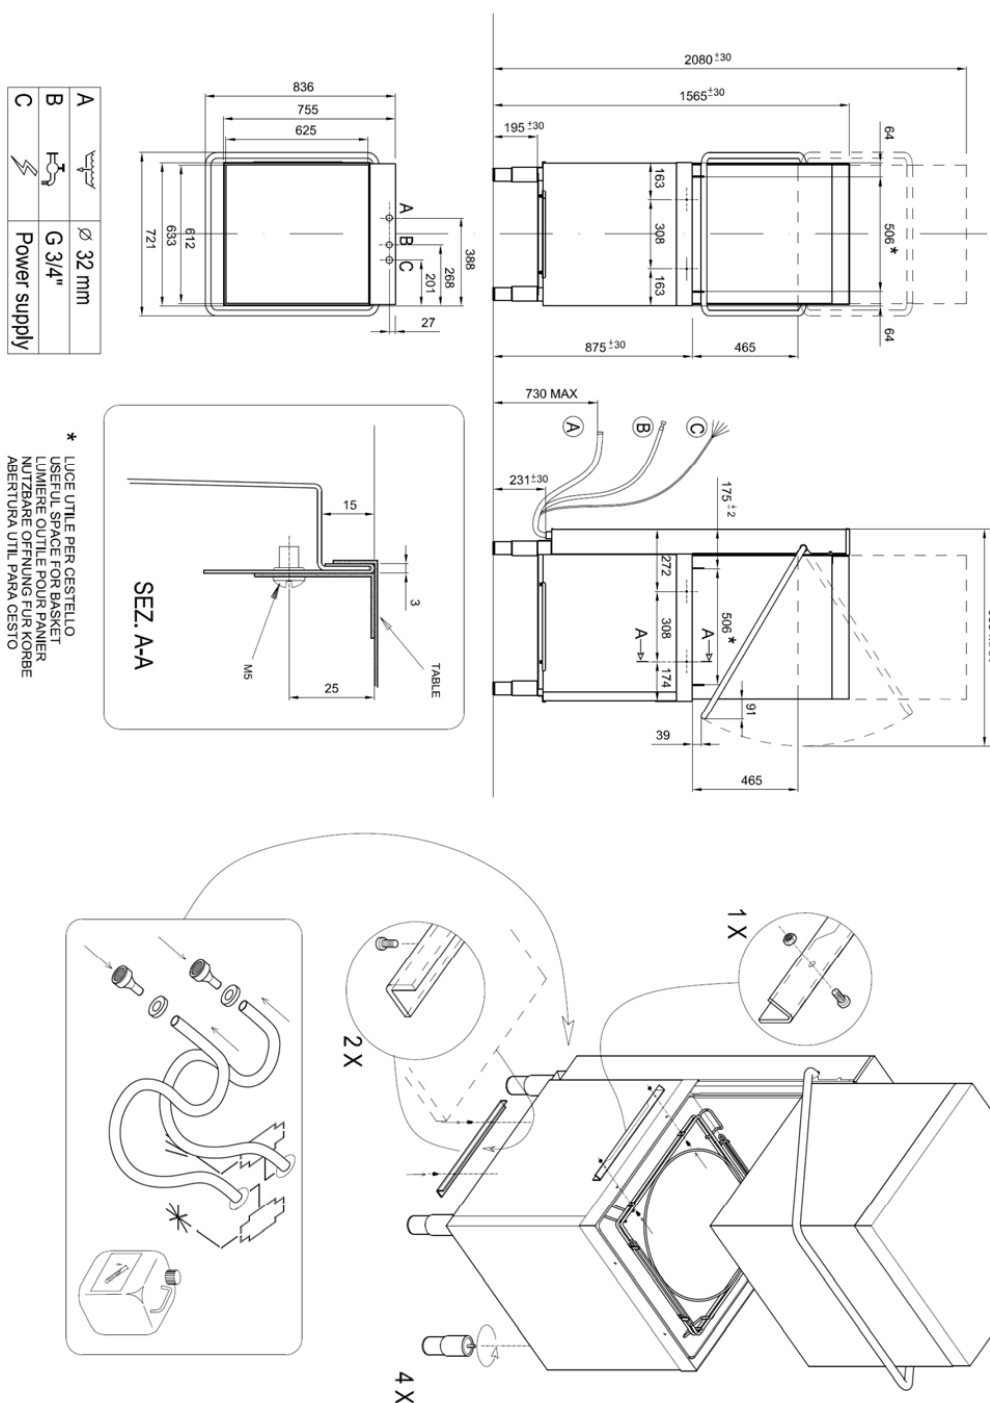

Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011289
NT 102 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

- horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí
- vyšší hygienická bezpečnost
 - úspora času díky snadnému čištění

3 LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo

- unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
 - nevzniká hluk
 - umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Lisované podpěry košů

- vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky
- vysoký hygienický standart
 - delší životnost

6 Dávkováče mycích prostředků

- dva dávkováče mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7 Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

8 Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

9 Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10 Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem
- tichý provoz úspora energie

11 Rychlé nahřátí

- managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky
 - plynulý provoz

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011289
NT 102 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011289

2. Šířka netto [mm]:

633

3. Hloubka netto [mm]:

755

4. Výška netto [mm]:

1540

5. Hmotnost netto [kg]:

111.00

6. Šířka brutto [mm]:

870

7. Hloubka brutto [mm]:

760

8. Výška brutto [mm]:

1540

9. Hmotnost brutto [kg]:

121.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

10.200

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

16. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

17. Počet programů:

8

18. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

19. Světla výška dveří [mm]:

465

20. Vstupní tlak [bar]:

2-4

21. Nastavitelné nožičky:

Ano

22. Počet plášťů:

2

23. Samočisticí cyklus:

Ano

24. Objem bojleru [l]:

6.00

25. Příkon bojleru [kW]:

7.000

26. Objem vany [l]:

22

27. Příkon vany [kW]:

2.500

28. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011289
NT 102 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

30. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

31. Materiál mycích ramen:

Kompozit

32. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

33. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

34. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

35. Podpěry košů:

lisované

36. Hladinové filtry vany:

kompozitní

37. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

38. Termostop:

Ano

39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

40. Kapacita košů:

60-40-20

41. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

43. Systém oplachu:

Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

44. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

45. Systém zdvihu:

Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy

46. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

47. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

48. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

49. Umístění ovládacího panelu:

nahoře

50. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

51. Odpadové čerpadlo:

Ano

52. Autodiagnostika:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011289
NT 102 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

53. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

54. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

55. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

56. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,7

57. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-90-180

58. Teplota oplachové vody [°C]:

80

59. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

60. Program ProSpeed:

Ano

61. Program ProFessional:

Ano

62. Program ProTemp:

Ano

63. Program ProClean:

Ano

64. Program ProDrain:

Ano

65. Program ProEco:

Ano

66. Program ProLong:

Ano

67. Program ProGlass:

Ano

68. Hlučnost přístroje [dB]:

58,6

69. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

70. Přípojka na vodu:

3/4"

71. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50