

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 55x61 - 400 V

Model	Sap kód	00011967
S 107 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 11
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 650
- Rozměr koše [mm]: 550 x 610
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 3
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011967	Příkon elektrický [kW]	10.500
Šířka netto [mm]	720	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	780	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	3
Výška netto [mm]	1730	Světlá výška dveří [mm]	650
Hmotnost netto [kg]	148.00	Rozměr koše [mm]	550 x 610

Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 55x61 - 400 V

Model


S 107 P ABT

Sap kód

00011967

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

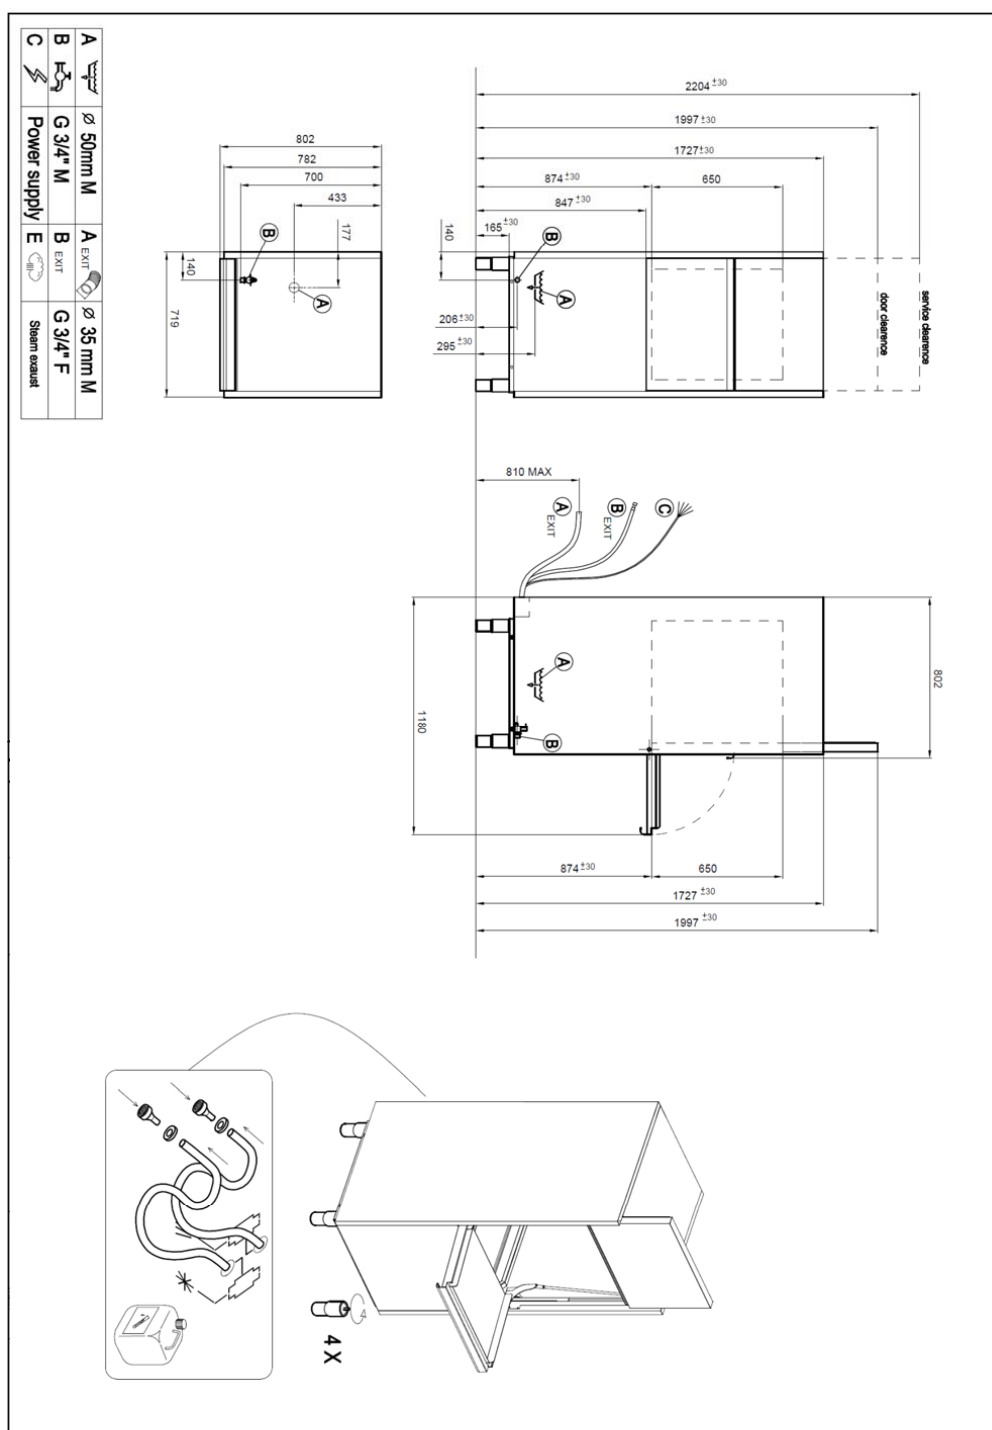

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 55x61 - 400 V

Model	Sap kód	00011967
S 107 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli
oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena nerezová
horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě

- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

3 LED Display
smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo
unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Dávkovače mycích prostředků
dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

6 Dvojitý filtrační systém
filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

7 Úspora energie
EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

8 Ochrana křehkého nádobí
softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

9 Dvouplášťová konstrukce
nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz
- úspora energie

10 Rychlé nahřátí
management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

11 Air break tank
otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

- možnost použít do systémů HACCP
- teplota vody vhodná pro sterilizaci

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 55x61 - 400 V

Model	Sap kód	00011967
S 107 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. Sap kód:

00011967

2. Šířka netto [mm]:

720

3. Hloubka netto [mm]:

780

4. Výška netto [mm]:

1730

5. Hmotnost netto [kg]:

148.00

6. Šířka brutto [mm]:

870

7. Hloubka brutto [mm]:

890

8. Výška brutto [mm]:

2200

9. Hmotnost brutto [kg]:

157.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

10.500

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

POZOR: Vnitřní rozměry koše jsou o 2cm menší.

16. Rozměr koše [mm]:

550 x 610

17. Počet programů:

11

18. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

19. Světla výška dveří [mm]:

650

20. Vstupní tlak [bar]:

2-4

21. Nastavitelné nožičky:

Ano

22. Počet plášťů:

2

23. Samočisticí cyklus:

Ano

24. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

25. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

26. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 55x61 - 400 V

Model	Sap kód	00011967
S 107 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

27. Materiál mycích ramen:

Kompozit

28. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

29. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

30. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

31. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

32. Podpěry košů:

lisované

33. Hladinové filtry vany:

nerezové

34. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

35. Termostop:

Ano

36. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

37. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

38. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

39. Systém oplachu:

Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

40. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

41. Systém rychlého náhřevu:

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

43. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

44. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

45. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

46. Odpadové čerpadlo:

Ano

47. Autodiagnostika:

Ano

48. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

49. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

50. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 55x61 - 400 V

Model	Sap kód	00011967
S 107 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

51. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

3

52. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

53. Program ProFessional 2:

Ano

54. Program ProFessional 4:

Ano

55. Program ProFessional 6:

Ano

56. Program ProFessional 8:

Ano

57. Program ProFessional10:

Ano

58. Program ProClean:

Ano

59. Program ProDrain:

Ano

60. Program ProEco:

Ano

61. Program ProLong:

Ano

62. Program ProActive 5:

Ano

63. Program ProActive 7:

Ano

64. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

65. Přípojka na vodu:

3/4"

66. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50