

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011968
S 107 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 650
- Korbgröße [mm]: 560 x 630
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 3
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011968	Power Electric [KW]	10.500
Netzbreite [MM]	720	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	780	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	3
Nettohöhe [MM]	1956	Türkläre Höhe [MM]	650
Nettogewicht / kg]	174.00	Korbgröße [mm]	560 x 630

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell


SAP -Code

00011968

S 107 REC ABT

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

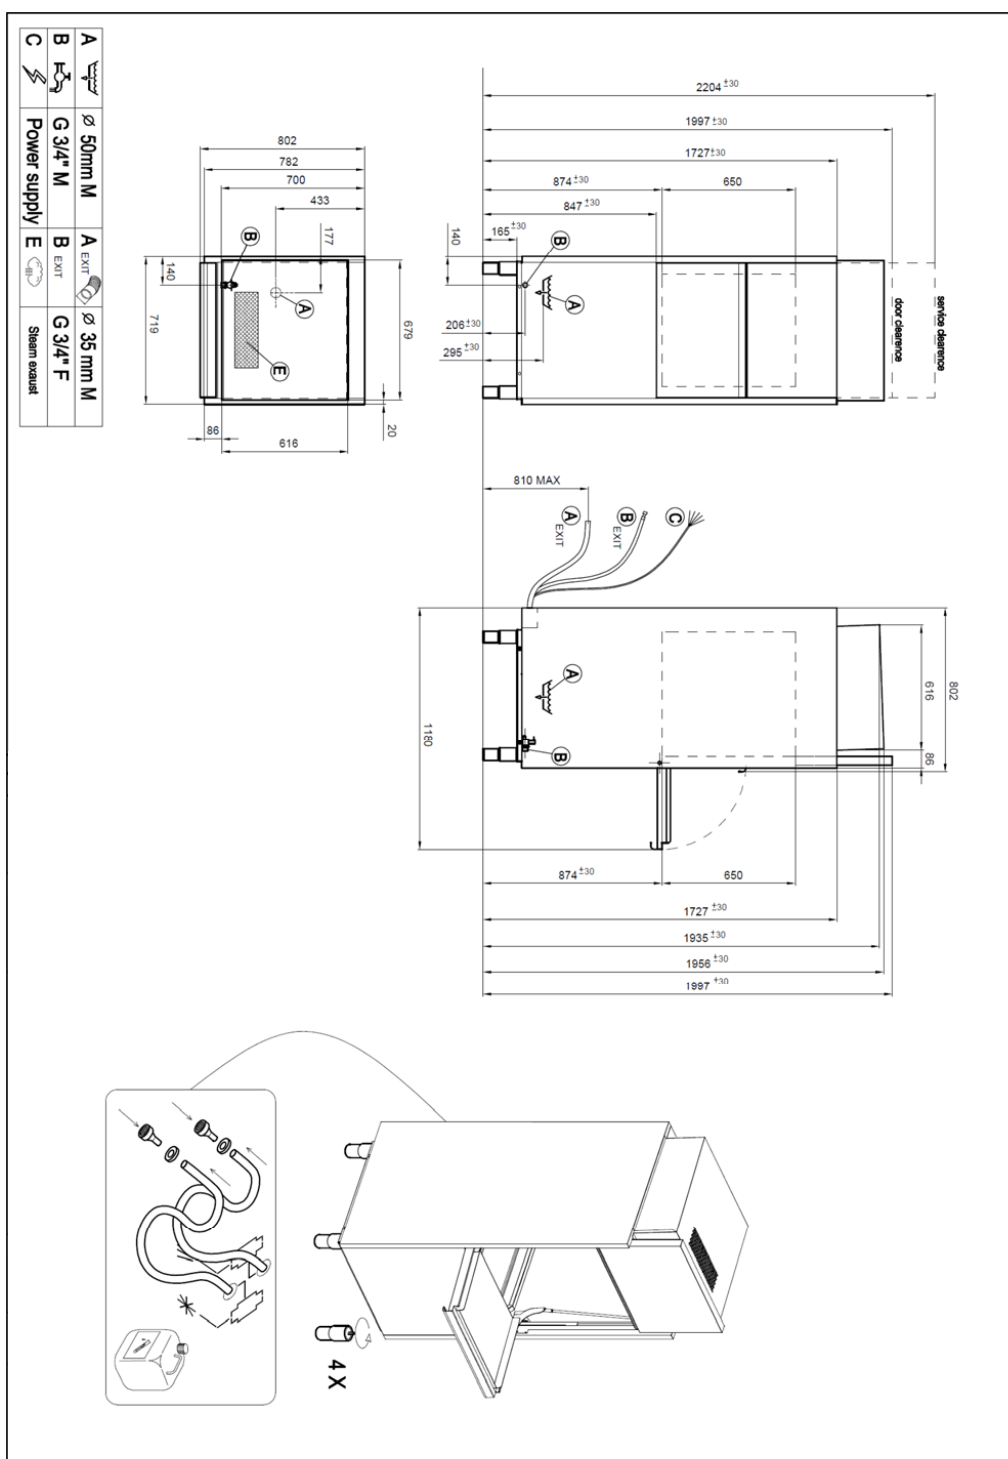

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011968
S 107 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche waschen

- Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms
- Höhere Hygienesicherheit
 - Spartzeit dank einfacher Reinigung

3

Anzeige

- Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
 - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
 - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
 - Es gibt keinen Lärm
 - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosierung und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
 - Längeres Leben Bad

7

Energie sparen

- Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

8

Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- stiller Verkehr
 - Energie sparen

10

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

Luftpause

- Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung
- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
 - für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

12

Möglichkeit der Genesung

- Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser
- Kosten- und Wasserkosten einsparen
 - ökologisches System
 - Sicheres System
 - angenehmer Arbeitsplatz

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011968
S 107 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011968

2. Netzbreite [MM]:

720

3. Nettentiefe [MM]:

780

4. Nettohöhe [MM]:

1956

5. Nettogewicht / kg:

174.00

6. Bruttobreite [MM]:

870

7. Grobtiefe [MM]:

890

8. Bruttohöhe [MM]:

2200

9. Bruttogewicht [kg]:

183.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

10.500

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

11

16. Öffnung des Geräts:

kipbar nach unten

17. Türkläre Höhe [MM]:

650

18. Einlassdruck [bar]:

2-4

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Selbstverschlusszyklus:

Ja

22. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

23. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

24. Wascharmtyp:

drehbar, dreischenklig

25. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

26. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

27. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

28. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011968
S 107 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Tief gezogener Panzer:

Ja

30. Rackunterstützung:

gepresst

31. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

32. Abflussfilter:

Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

33. Thermostop:

Ja

34. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

35. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

36. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

37. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

38. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

39. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

40. Wärmerückgewinnung:

1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

41. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

42. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

43. Korbgröße [mm]:

560 x 630

44. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

45. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

46. Ablaufpumpe:

Ja

47. Selbstdiagnostik:

Ja

48. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011968
S 107 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

49. Waschmittelspender:

Ja

50. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

51. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

3

52. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

53. Programmprofi 2:

Ja

54. Programmprofi 4:

Ja

55. Programmprofi 6:

Ja

56. Programmprofi 8:

Ja

57. Programmprofi 10:

Ja

58. Programm proclean:

Ja

59. Programmprodrain:

Ja

60. Programm Proeco:

Ja

61. Programm verlängert:

Ja

62. Programm proaktiv 5:

Ja

63. Programm proaktiv 7:

Ja

64. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

65. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

66. Durchmesser Nominal:

DN 50