

## Bufet vyhřívavý, vodní GN 6-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012230         |
| TR RED+ 6R   | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |



- Typ bufetu: RED - vyhřívavý, vodní lázeň
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívavé
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 60
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90

|                               |          |                                        |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00012230 | <b>Napájení</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 2144     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 6                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 650      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1488     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>        | 200                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 150.90   | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 60                 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 3.000    | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 90                 |

# Technický list



Technický výkres



## Bufet vyhřívaný, vodní GN 6-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012230         |
| TR RED+ 6R   | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE ø14

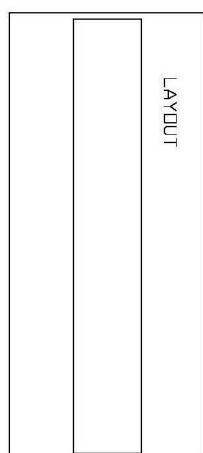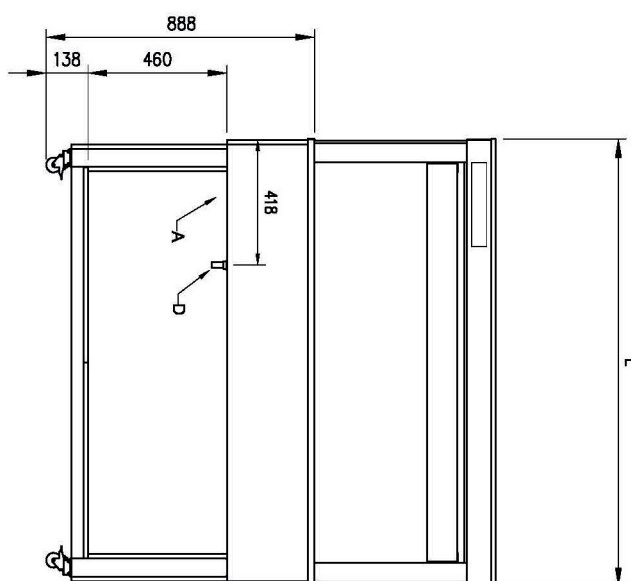

| GN  | L    |
|-----|------|
| 3/1 | 1169 |
| 4/1 | 1494 |
| 6/1 | 2144 |



### Bufet vyhřívaný, vodní GN 6-1/1 RAL

|            |                 |                  |
|------------|-----------------|------------------|
| Model      | Sap kód         | 00012230         |
| TR RED+ 6R | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |

1

#### Jedna velká vana

- jeden ovladač na celou vanu
- jedna výpust na celou vanu
- velmi snadné ovládání
- snadná údržba

2

#### Vložení GN až 200mm

- variabilita použití
- možnost ohřevu různých druhů potravin i většího objemu
- úspora času, místa, nákladů

3

#### Zaoblené rohy

- vany bez ostrých hran a rohů
- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

4

#### Celonerezová konstrukce

- zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
- robustnost
- dlouhá životnost
- snadná údržba

5

#### Halogenové osvětlení

- ohřev shora
- rovnoměrnější prohřátí potravin
- větší hygienická bezpečnost

6

#### Pojezdová kolečka

- převozitelný bufetový stůl
- větší flexibilita při výdeji
- možnost použití na rautech
- snadnější a bezpečnější manipulace

7

#### Dechová galerka

- galerka vyrobená z hygienického plexiskla s motorickým posunem
- hygienická ochrana potravin
- nahřívání a osvětlení potravin ze shora

# Technický list

Technické parametry



## Bufet vyhříváný, vodní GN 6-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012230         |
| TR RED+ 6R   | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

### 1. Sap kód:

00012230

### 2. Šířka netto [mm]:

2144

### 3. Hloubka netto [mm]:

650

### 4. Výška netto [mm]:

1488

### 5. Hmotnost netto [kg]:

150.90

### 6. Šířka brutto [mm]:

2208

### 7. Hloubka brutto [mm]:

750

### 8. Výška brutto [mm]:

1595

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

166.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

Nerez

### 12. Typ bufetu:

RED - vyhříváný, vodní lázeň

### 13. Typ vlastností zařízení:

Vyhříváné

### 14. Vnější barva zařízení:

RAL

### 15. Příkon elektrický [kW]:

3.000

### 16. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 17. Počet GN / EN zařízení:

6

### 18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 19. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

### 20. Minimální teplota zařízení [°C]:

60

### 21. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

### 22. Vnitřní osvětlení:

Ne

### 23. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75