

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7" 400 V levé dveře

Model	Sap kód	00014959
MSTBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014959	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	519	Počet GN / EN zařízení	6
Hloubka netto [mm]	808	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	770	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Hmotnost netto [kg]	92.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	6.900	Velikost displeje	7"
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7" 400 V levé dveře

Model	Sap kód	00014959
MSTBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

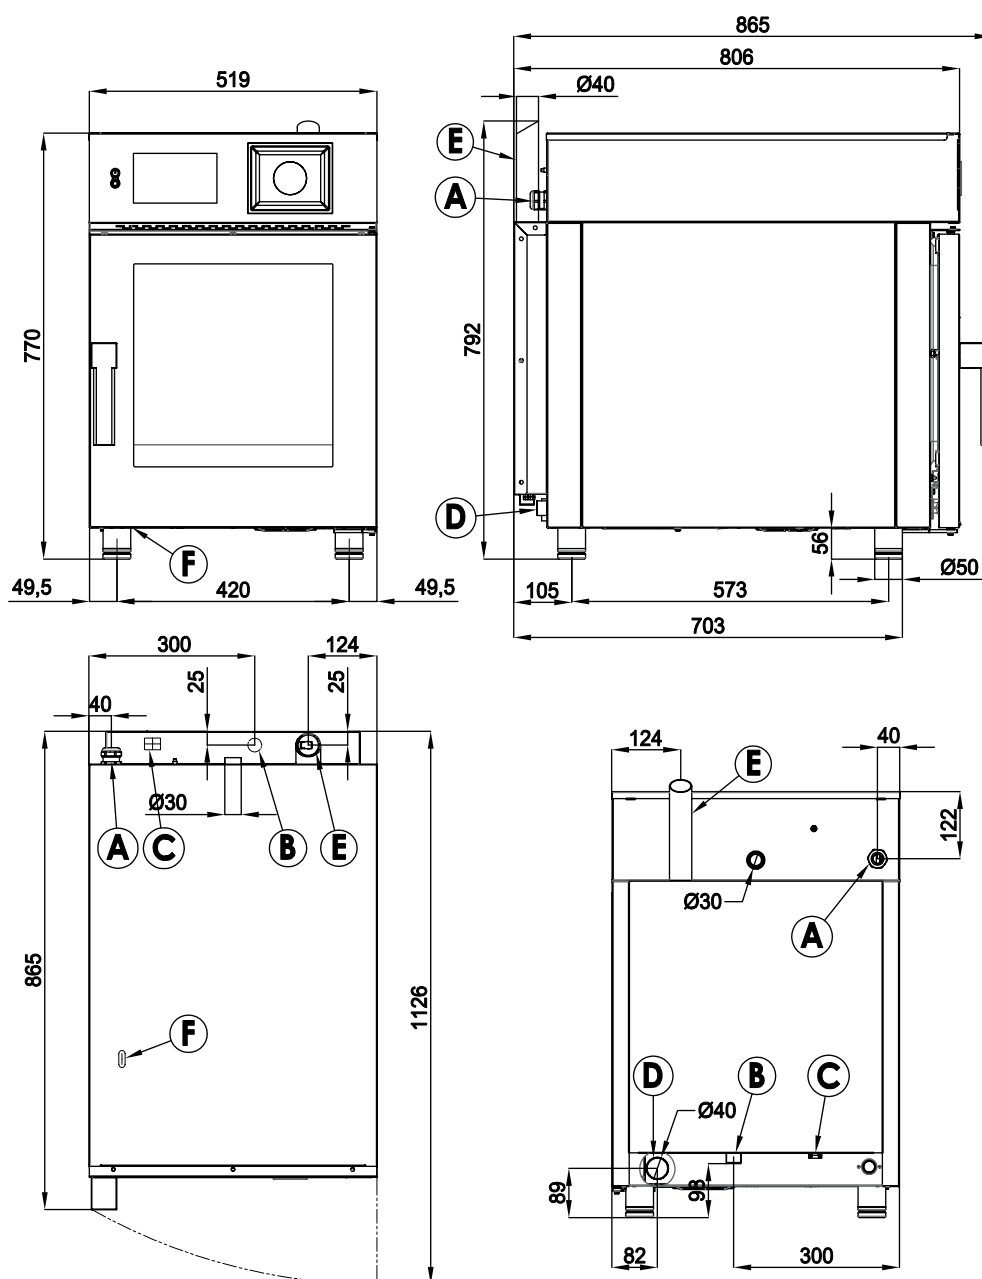

NOTE

* Drain line must be vented

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7" 400 V levé dveře

Model	Sap kód	00014959
MSTBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00014959

2. Šířka netto [mm]:

519

3. Hloubka netto [mm]:

808

4. Výška netto [mm]:

770

5. Hmotnost netto [kg]:

92.00

6. Šířka brutto [mm]:

580

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

980

9. Hmotnost brutto [kg]:

102.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

6.900

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Nastavitelné nožičky:

Ano

16. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

17. Stohovatelnost:

Ano

18. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

19. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

20. Typ vývinu páry:

Nástřik

21. Zesílená verze:

Ne

22. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

23. Funkce odloženého startu:

Ano

24. Velikost displeje:

7"

25. Delta T tepelná úprava:

Ano

26. Automatický předehřev:

Ano

27. Automatické zchlazení:

Ano

28. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7“ 400 V levé dveře

Model	Sap kód	00014959
MSTBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Vaření přes noc:

Ano

30. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie
opakovaným přečerpáním

31. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet
nebo mycí tablety

32. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý
pokrm zvlášť

33. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

34. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

35. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

36. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

37. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

38. Reverzibilní ventilátor:

Ano

39. Funkce udržovací skříně:

Ano

40. Materiál tělesa:

Incoloy

41. Sonda:

Volitelná

42. Vzdálené ovládání:

Ano

43. Sprcha:

Ruční (volitelná)

44. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

30

45. Funkce uzení:

Ano

46. Vnitřní osvětlení:

Ano

47. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

48. Počet ventilátorů:

1

49. Počet rychlostí ventilátoru:

6

50. Počet programů:

1000

51. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

52. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro
snadné čištění

53. Počet přednastavených programů:

100

54. Počet kroků receptu:

9

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřík dotykový ovládací panel 7“ 400 V levé dveře

Model	Sap kód	00014959
MSTBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

56. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

57. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

58. HACCP:

Ano

59. Počet GN / EN zařízení:

6

60. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

61. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

62. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

63. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

64. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

65. Přípojka na vodu:

3/4“