# Technický list

Vlastnosti produktu

| Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011296 |
| TTA 112 ABT | **Skupina artiklů** | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 13
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sap kód** | 00011296 | **Příkon bojleru [kW]** | 7.000 |
| **Šířka netto [mm]** | 721 | **Objem vany [l]** | 22 |
| **Hloubka netto [mm]** | 836 | **Příkon vany [kW]** | 2.500 |
| **Výška netto [mm]** | 1565 | **Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]** | 2,2 |
| **Hmotnost netto [kg]** | 116.00 | **Doba mycího cyklu [s/koš]** | 60-90-180 |
| **Příkon elektrický [kW]** | 10.200 | **Světlá výška dveří [mm]** | 465 |
| **Napájení** | 400 V / 3N - 50 Hz | **Rozměr koše [mm]** | 500 x 500 |
| **Objem bojleru [ l ]** | 12.00 | | |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technický výkres

**Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač 50x50 400 V / 3N**

| Model | Sap kód | 00011296 |
|---|---|---|
| TTA 112 ABT | Skupina artiklů | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

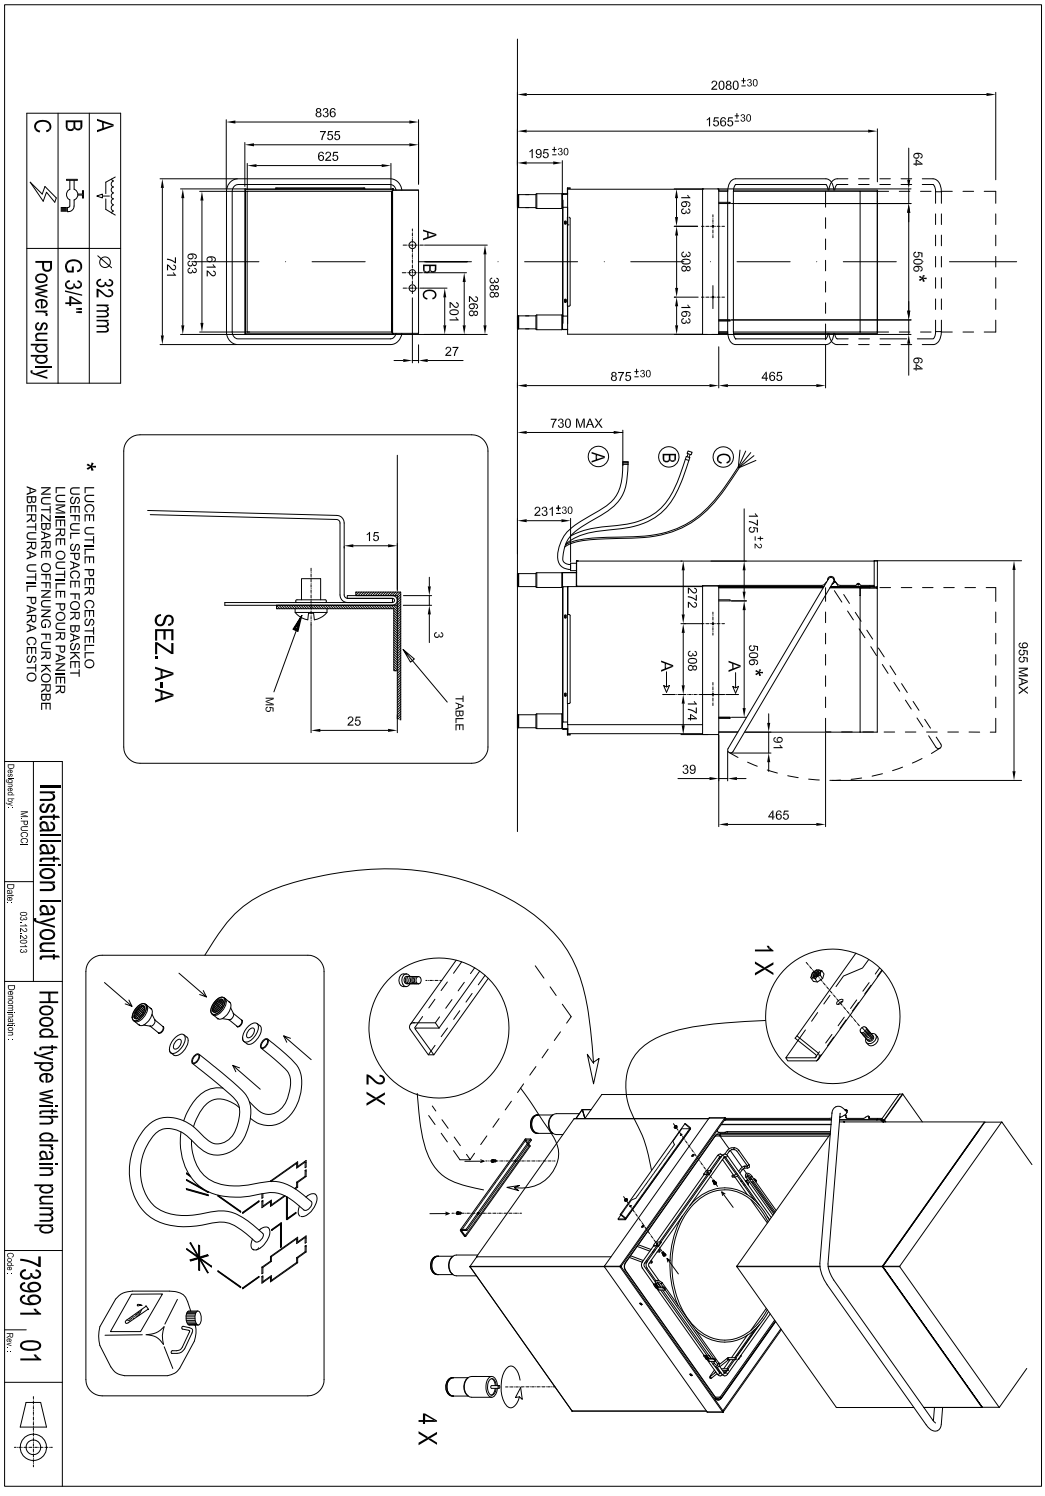




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Výhody produktu

| Mycka průběžná dvouplášťová změkčovač 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011296 |
| TTA 112 ABT | **Skupina artiklů** | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

**1**

### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

**2**

### Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

**3**

### LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

**4**

### Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

**5**

### Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

**6**

### Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

**7**

### Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

**8**

### Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

**9**

### Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

**10**

### Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm

- tichý provoz úspora energie

**11**

### Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011296 |
| TTA 112 ABT | **Skupina artiklů** | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

1. **Sap kód:**
   00011296
2. **Šířka netto [mm]:**
   721
3. **Hloubka netto [mm]:**
   836
4. **Výška netto [mm]:**
   1565
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   116.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   870
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   760
8. **Výška brutto [mm]:**
   1615
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   126.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    Nerez
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    10.200
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Doplňující informace:**
    Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)
16. **Rozměr koše [mm]:**
    500 x 500
17. **Počet programů:**
    13
18. **Otevírání zařízení:**
    Vyklápěcí nahoru
19. **Světlá výška dveří [mm]:**
    465
20. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
21. **Počet plášťů:**
    2
22. **Samočisticí cyklus:**
    Ano
23. **Objem bojleru [ l ]:**
    12.00
24. **Příkon bojleru [kW]:**
    7.000
25. **Objem vany [l]:**
    22
26. **Příkon vany [kW]:**
    2.500
27. **Počet společných ramen pro oplach a mytí:**
    2
28. **Uchycení ramen:**
    Ručně povolitelný/utažitelný šroub



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011296 |
| TTA 112 ABT | **Skupina artiklů** | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

**29. Typ mycích ramen:**
Otočná dvojcípá

**30. Materiál mycích ramen:**
Nerez

**31. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:**
Ano

**32. Typ oplachových ramen:**
Otočná dvoucípá

**33. Materiál oplachových ramen:**
Nerez

**34. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**
Ano

**35. Podpěry košů:**
lisované

**36. Hladinové filtry vany:**
nerezové

**37. Odpadový filtr:**
Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

**38. Termostop:**
Ano

**39. Regulovatelný termostat bojleru:**
Ano

**40. Kapacita košů:**
60-40-20

**41. Systém dávkování chemie:**
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**42. Systém úspory energie:**
Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

**43. Systém oplachu:**
Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

**44. Systém ohřevu:**
Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

**45. Systém rychlého náhřevu:**
Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

**46. Systém zdvihu:**
Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy

**47. Elektroventil na horkou vodu:**
Ano

**48. Systém dovírání dveří:**
Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

**49. Vestavěný změkčovač:**
Ano

**50. Typ displeje:**
LCD multifunkční displej

**51. Umístění ovládacího panelu:**
nahoře

**52. USB port:**
Ano, pro aktualizaci firmware



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011296 |
| TTA 112 ABT | **Skupina artiklů** | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

**53. Odpadové čerpadlo:**
Ano

**54. Autodiagnostika:**
Ano

**55. Typ mycího čerpadla:**
DuoFlow

**56. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:**
Ano

**57. Dávkovací čerpadlo oplachu:**
Ano

**58. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**
2,2

**59. Doba mycího cyklu [s/koš]:**
60-90-180

**60. Teplota oplachové vody [°C]:**
80

**61. Standardní výbava k zařízení:**
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

**62. Program ProSpeed:**
Ano

**63. Program ProFessional:**
Ano

**64. Program ProTemp:**
Ano

**65. Program ProClean:**
Ano

**66. Program ProDrain:**
Ano

**67. Program ProEco:**
Ano

**68. Program ProNew:**
Ano

**69. Program ProLong:**
Ano

**70. Program ProGlass:**
Ano

**71. Program ProWater:**
Ano

**72. Program ProActive:**
Ano

**73. Program ProSteel:**
Ano

**74. Program ProSan:**
Ano

**75. Průřez vodičů CU [mm²]:**
2,5

**76. Přípojka na vodu:**
3/4“

**77. Jmenovitý průměr potrubí:**
DN 50



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062