Technický list

Vlastnosti produktu

Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014493
A 270 ABT RX M W Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD ProSmart soft touch
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,8 - 1,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 13 - 25
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano


Sap kód	00014493	**Příkon bojleru [kW]**	22.000
Šířka netto [mm]	2519	**Objem vany [l]**	70
Hloubka netto [mm]	770	**Příkon vany [kW]**	10.500
Výška netto [mm]	1615	**Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]**	0,8 - 1,1
Hmotnost netto [kg]	383.00	**Doba mycího cyklu [s/koš]**	13 - 25
Příkon elektrický [kW]	37.700	**Maximální posuv košů [koš/h]**	270
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Světlá výška dveří [mm]**	450
Objem bojleru [l]	17.00	**Rozměr koše [mm]**	500 x 500

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014493
A 270 ABT RX M W Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

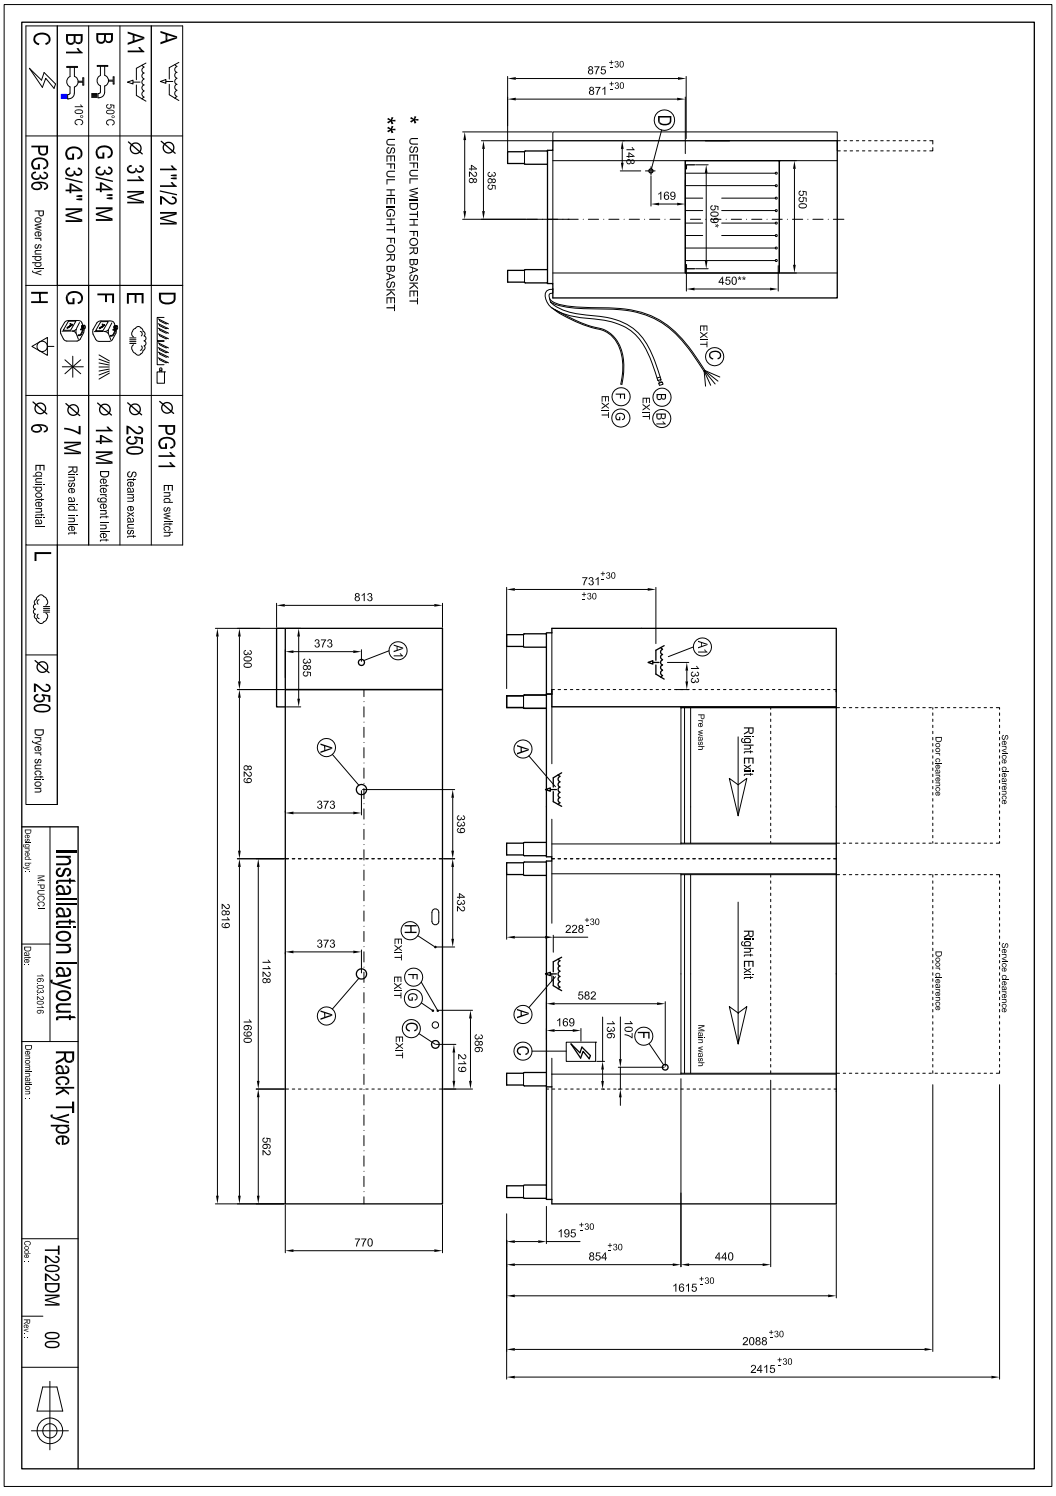

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014493
A 270 ABT RX M W Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

1 **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 **LED Display**

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

3 **Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

4 **Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

5 **Úspora energie**

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

6 **Ochrana křehkého nádobí**

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

7 **Možnost rekuperace**

úspora až 40% energie bojleru
zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

- úspora nákladů na energii a vodu
- ekologický systém
- bezpečný systém
- příjemné pracoviště

8 **Rychlé nahřátí**

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

9 **Air break tank**

otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

- možnost použít do systémů HACCP
- teplota vody vhodná pro sterilizaci

10 **Posuvný systém**

posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly

- rychlá distribuce špinavého nádobí

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N

Model	Sap kód	00014493
A 270 ABT RX M W Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. **Sap kód:**
   00014493
2. **Šířka netto [mm]:**
   2519
3. **Hloubka netto [mm]:**
   770
4. **Výška netto [mm]:**
   1615
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   383.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   3100
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   920
8. **Výška brutto [mm]:**
   1850
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   420.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    AISI 304
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    37.700
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Doplňující informace:**
    vysokovýkonný předmycí modul XL
16. **Rozměr koše [mm]:**
    500 x 500
17. **Počet programů:**
    4
18. **Otevírání zařízení:**
    Výsuvné nahoru
19. **Světlá výška dveří [mm]:**
    450
20. **Vstupní tlak [bar]:**
    2-4
21. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
22. **Počet plášťů:**
    2
23. **Modulární konstrukce:**
    Ano
24. **Předmycí modul:**
    Ano
25. **Maximální posuv košů [koš/h]:**
    270
26. **Samočisticí cyklus:**
    Ne
27. **Objem bojleru [l]:**
    17.00
28. **Příkon bojleru [kW]:**
    22.000

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N

Model	Sap kód	00014493
A 270 ABT RX M W Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Objem vany [l]:
70

30. Příkon vany [kW]:
10.500

31. Počet mycích ramen:
5

32. Počet oplachových ramen:
6

33. Typ mycích ramen:
Pevná

34. Materiál mycích ramen:
Nerez

35. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:
Ano

36. Typ oplachových ramen:
Pevná

37. Materiál oplachových ramen:
Nerez

38. Hluboko tažená (lisovaná) vana:
Ano

39. Podpěry košů:
svařované

40. Hladinové filtry vany:
nerezové

41. Regulovatelný termostat bojleru:
Ano

42. Kapacita košů:
140-200-270

43. Systém dávkování chemie:
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

44. Elektroventil na horkou vodu:
Ano

45. Min teplota přívodní vody [°C]:
10

46. Max teplota přívodní vody [°C]:
40

47. Typ displeje:
LCD ProSmart soft touch

48. USB port:
Ano, pro aktualizaci firmware

49. Autodiagnostika:
Ano

50. Dvojitý oplach:
Ano

51. Typ mycího čerpadla:
DuoFlow

52. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:
Ano

53. Dávkovací čerpadlo oplachu:
Ano

54. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:
0,8 - 1,1

55. Doba mycího cyklu [s/koš]:
13 - 25

56. Teplota oplachové vody [°C]:
82

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014493
A 270 ABT RX M W Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

57. Standardní výbava k zařízení:
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

58. Program ProSpeed:
Ne

59. Program ProFessional:
Ne

60. Program ProFessional 2:
Ne

61. Program ProFessional 4:
Ne

62. Program ProFessional 6:
Ne

63. Program ProFessional 8:
Ne

64. Program ProFessional10:
Ne

65. Program ProTemp:
Ne

66. Program ProSelf:
Ne

67. Program ProClean:
Ne

68. Program ProDrain:
Ne

69. Program ProEco:
Ne

70. Program ProNew:
Ne

71. Program ProLong:
Ne

72. Program ProGlass:
Ne

73. Program ProPlates:
Ne

74. Program ProCold:
Ne

75. Program ProWater:
Ne

76. Program ProActive:
Ne

77. Program ProActive 5:
Ne

78. Program ProActive 7:
Ne

79. Program ProSteel:
Ne

80. Program ProSan:
Ne

81. Program Vysoká kapacita:
Ano

82. Program Běžný provoz:
Ano

83. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):
Ano

84. Program Sklenice:
Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014493
A 270 ABT RX M W Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

85. Průřez vodičů CU [mm²]:
16

86. Přípojka na vodu:
3/4“

87. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062