

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011289
NT 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 8
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,7
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011289	Kesselleistung [KW]	7.000
Netzbreite [MM]	633	Beckenvolumen [l]	22
Nettentiefe [MM]	755	Panzerleistung [KW]	2.500
Nettohöhe [MM]	1540	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,7
Nettogewicht / kg]	111.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-90-180
Power Electric [KW]	10.200	Türkläre Höhe [MM]	465
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	Gerätegeräusch	58,6


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011289
NT 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

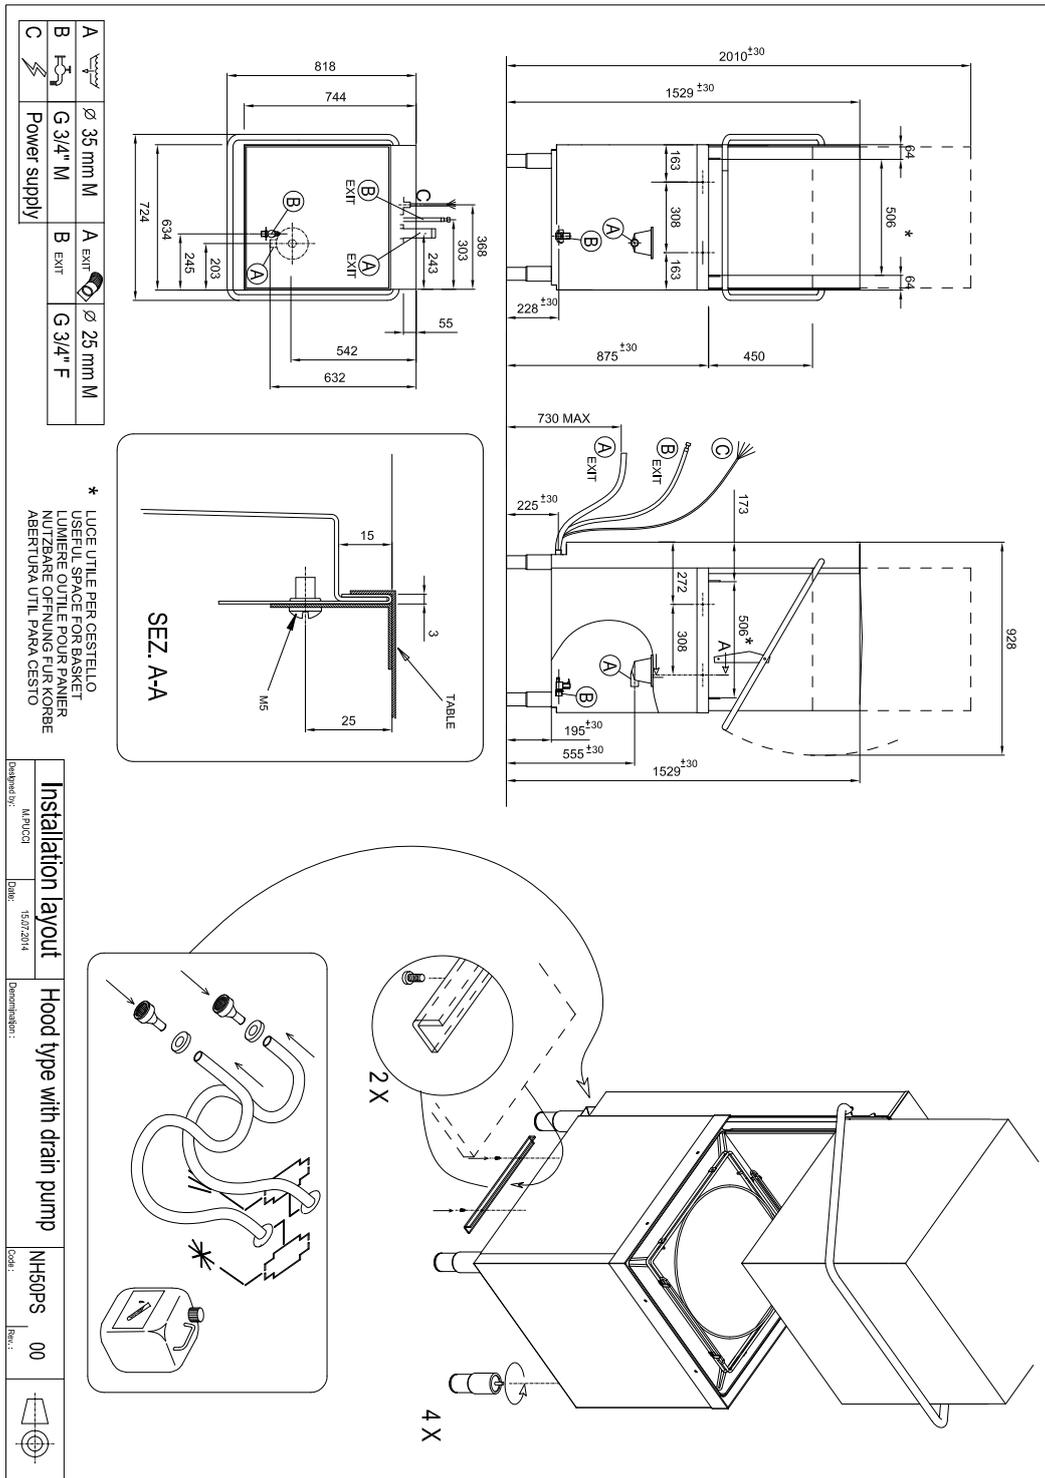

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011289
NT 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

3

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

8

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

9

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

10

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

11

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011289
NT 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011289

2. Netzbreite [MM]:

633

3. Nettentiefe [MM]:

755

4. Nettohöhe [MM]:

1540

5. Nettogewicht / kg:

111.00

6. Bruttobreite [MM]:

870

7. Grobtiefe [MM]:

760

8. Bruttohöhe [MM]:

1540

9. Bruttogewicht [kg]:

121.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

10.200

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

8

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach oben

17. Türkläre Höhe [MM]:

465

18. Einlassdruck [bar]:

2-4

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Selbstverschlusszyklus:

Ja

22. Kesselkapazität [l]:

6.00

23. Kesselleistung [KW]:

7.000

24. Beckenvolumen [l]:

22

25. Panzerleistung [KW]:

2.500

26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

27. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

28. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011289
NT 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

32. Tief gezogener Panzer:

Ja

33. Rackunterstützung:

gepresst

34. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

35. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

36. Thermostop:

Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

38. Korbkapazität:

60-40-20

49. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Hubsystem:

ProGlide - die erforderliche Kraft für das Heben entspricht 3 kg dank des Gegengewichts und der sanften Führung, verringert die Ermüdung der Bedienung

44. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

45. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

46. Korbgröße [mm]:

500 x 500

47. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

48. Standort des Bedienfelds:

oben

60. Programmprofi:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011289
NT 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

50. Ablaufpumpe:

Ja

51. Selbstdiagnostik:

Ja

52. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

53. Waschmittelpender:

Ja

54. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

55. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,7

56. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-90-180

57. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

58. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

59. Programm Prospeed:

Ja

61. Programmprotemp:

Ja

62. Programm proclean:

Ja

63. Programmprodrain:

Ja

64. Programm Proeco:

Ja

65. Programm verlängert:

Ja

66. Programm Proglass:

Ja

67. Gerätegeräusch:

58,6

68. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

69. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

70. Durchmesser Nominal:

DN 50