

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011289
NT 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 8
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,7
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011289	Kesselleistung [KW]	7.000
Netzbreite [MM]	633	Beckenvolumen [l]	22
Nettentiefe [MM]	755	Panzerleistung [KW]	2.500
Nettohöhe [MM]	1540	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,7
Nettogewicht / kg]	111.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-90-180
Power Electric [KW]	10.200	Türkläre Höhe [MM]	465
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	Gerätegeräusch	58,6

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell


SAP -Code

00011289

NT 102 P

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

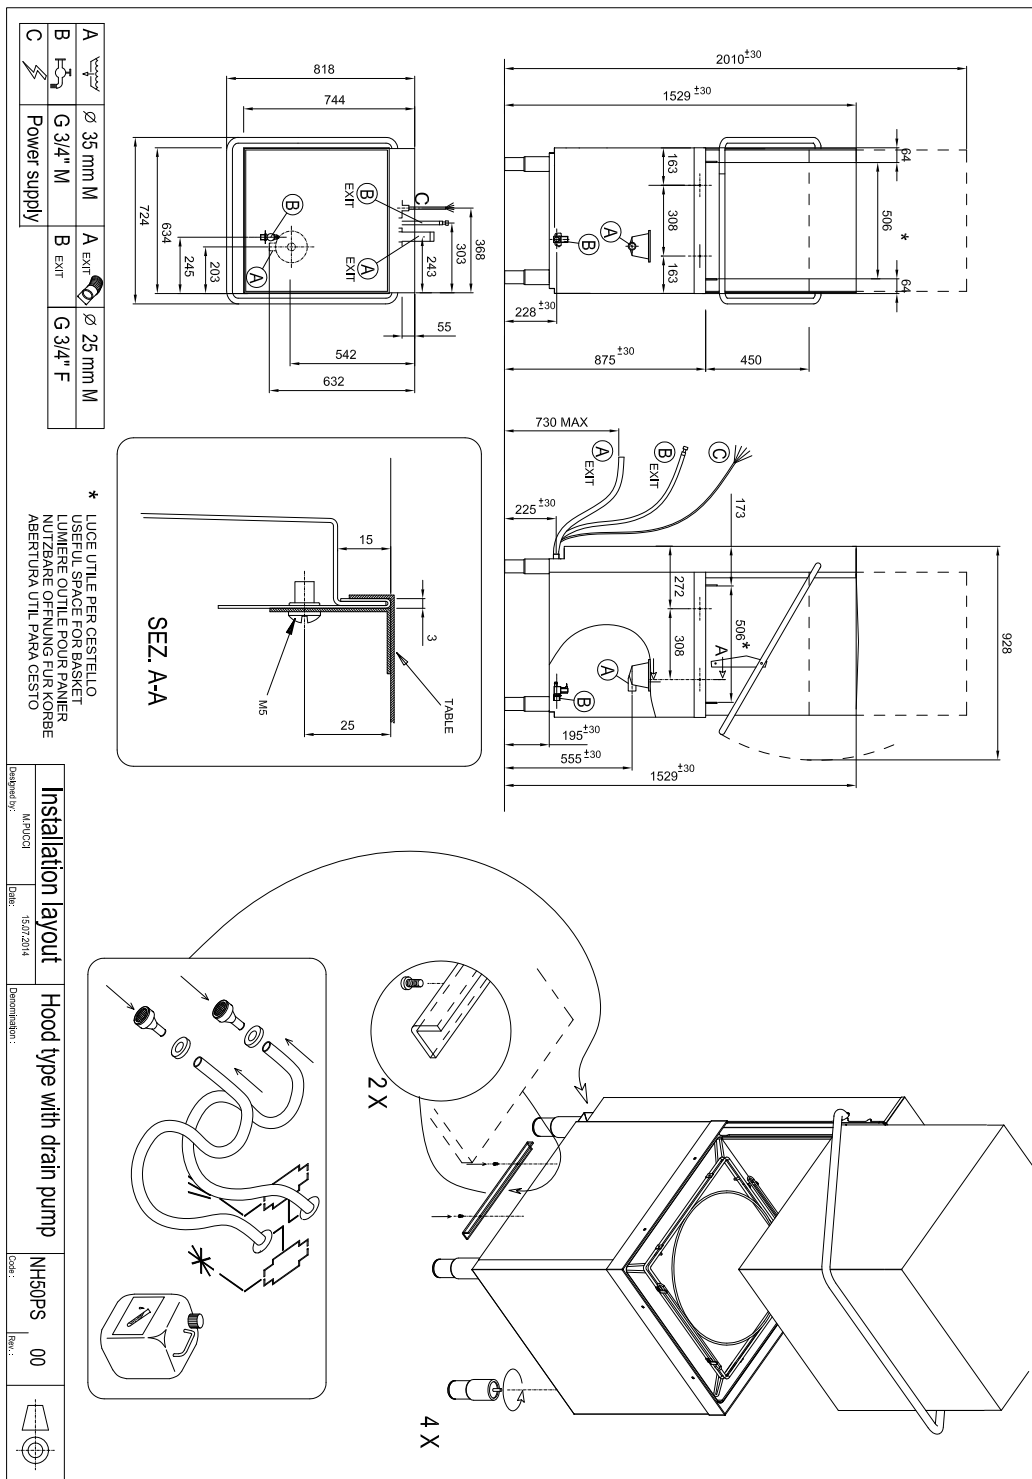

Installation layout	Hood type with drain pump
Model: M1000	Model: NH50PS
Date: 15.07.2014	Year: 00
Drawn by: M1000	Drawn by: M1000
Checked by: M1000	Checked by: M1000

Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011289
NT 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

- Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind
- Höhere Hygienesicherheit
 - Spartzeit dank einfacher Reinigung

3

Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
 - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
 - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
 - Es gibt keinen Lärm
 - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

- Leistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern
- hoher hygienischer Standard
 - längeres Leben

6

Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
 - Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

- Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

9

Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
 - glatt

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011289
NT 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011289

2. Netzbreite [MM]:

633

3. Nettentiefe [MM]:

755

4. Nettohöhe [MM]:

1540

5. Nettogewicht / kg]:

111.00

6. Bruttobreite [MM]:

870

7. Grobtiefe [MM]:

760

8. Bruttohöhe [MM]:

1540

9. Bruttogewicht [kg]:

121.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

10.200

27. Panzerleistung [KW]:

2.500

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

16. Korbgröße [mm]:

500 x 500

17. Anzahl der Programme:

8

18. Öffnung des Geräts:

kipbar nach oben

19. Türkläre Höhe [MM]:

465

20. Einlassdruck [bar]:

2-4

21. Verstellbare Füße:

Ja

22. Anzahl der Haut:

2

23. Selbstverschlusszyklus:

Ja

24. Kesselkapazität [l]:

6.00

25. Kesselleistung [KW]:

7.000

26. Beckenvolumen [l]:

22

38. Thermostop:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011289
NT 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

28. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

29. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

30. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

32. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

33. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

34. Tief gezogener Panzer:

Ja

35. Rackunterstützung:

gepresst

36. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

37. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

39. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

40. Korbkapazität:

60-40-20

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Systemspülen:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí

44. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

45. Hubsystem:

ProGlide - die erforderliche Kraft für das Heben entspricht 3 kg dank des Gegengewichts und der sanften Führung, verringert die Ermüdung der Bedienung

46. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

47. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

48. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011289
NT 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

49. Standort des Bedienfelds:

oben

50. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

51. Ablaufpumpe:

Ja

52. Selbstdiagnostik:

Ja

53. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

54. Waschmittelspender:

Ja

55. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

56. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,7

57. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-90-180

58. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

59. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

60. Programm Prospeed:

Ja

61. Programmprofi:

Ja

62. Programmprotemp:

Ja

63. Programm proclean:

Ja

64. Programmprodrain:

Ja

65. Programm Proeco:

Ja

66. Programm verlängert:

Ja

67. Programm Proglass:

Ja

68. Gerätegeräusch:

58,6

69. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

70. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

71. Durchmesser Nominal:

DN 50