

### Vakuová balička 20 m<sup>3</sup>/h, 460 mm + inertní plyn

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013551        |
| VBD 20B SB   | <b>Skupina artiklů</b> | Vakuové baličky |



- Výkon vakuové pumpy [m<sup>3</sup>/h]: 20
- Délka svařovací lišty [mm]: 460
- Šířka vnitřní části zařízení [mm]: 470
- Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: 530
- Výška vnitřní části zařízení [mm]: 210
- Typ ovládání: Digitální
- Vstřikování inertního plynu: Ano
- Počet programů: 10
- Nastavení doby svařování: Ano
- Nastavení doby vakuování: Ano
- Bezpečnostní pojistka víka: Ano
- Manometr: Ano

|                               |          |                                              |     |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----|
| <b>Sap kód</b>                | 00013551 | <b>Výkon vakuové pumpy [m<sup>3</sup>/h]</b> | 20  |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 545      | <b>Délka svařovací lišty [mm]</b>            | 460 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 655      | <b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>     | 470 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 540      | <b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b>   | 530 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 67.00    | <b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>     | 210 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.750    |                                              |     |


# Technický list

Technický výkres



Vakuová balička 20 m<sup>3</sup>/h, 460 mm + inertní plyn

|            |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|
| Model      | Sap kód         | 00013551        |
| VBD 20B SB | Skupina artiklů | Vakuové baličky |

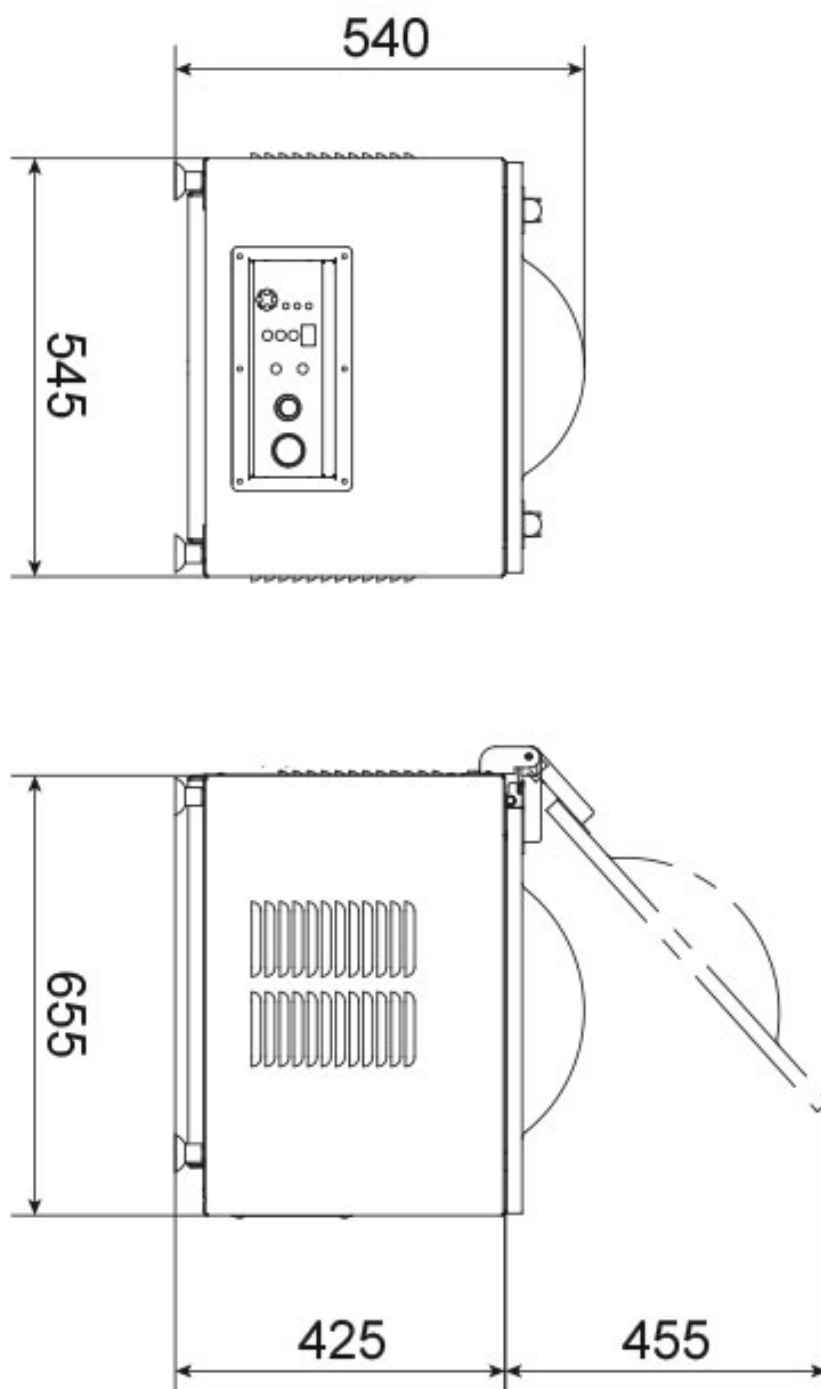

### Vakuová balička 20 m<sup>3</sup>/h, 460 mm + inertní plyn

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013551        |
| VBD 20B SB   | <b>Skupina artiklů</b> | Vakuové baličky |

1

#### Nastavitelná doba svařování

pevnější uzavření obalu

- větší bezpečnost uzavření
- menší chybovost při obsluze

2

#### Vypouklý plexi kryt

větší variabilita vakuování

- možnost vakuovat větší množství najednou

3

#### Nerezová komora

odolnost

snadná údržba

- díky nerezové komoře se snadno udržuje
- hygienická čistota

4

#### Softair pomalý návrat vzduchu do komory

šetrnost k produktu i k sáčku

- softair eliminuje nebezpečí poškození sáčku
- a vakuované potraviny a tím šetří náklady

5

#### Gumové nožičky

eliminace vibrací

- nižší hlučnost zařízení
- prodloužení životnosti

6

#### Inertní plyn

variabilita použití

- bezpečné vakuování i nejchoulostivějších potravin
- mořské plody, ryby...

# Technický list

Technické parametry



Vakuová balička 20 m<sup>3</sup>/h, 460 mm + inertní plyn

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013551        |
| VBD 20B SB   | <b>Skupina artiklů</b> | Vakuové baličky |

**1. Sap kód:**

00013551

**2. Šířka netto [mm]:**

545

**3. Hloubka netto [mm]:**

655

**4. Výška netto [mm]:**

540

**5. Hmotnost netto [kg]:**

67.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

700

**7. Hloubka brutto [mm]:**

700

**8. Výška brutto [mm]:**

620

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

96.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Materiál:**

Nerez

**12. Příkon elektrický [kW]:**

0.750

**13. Typ ovládání:**

Digitální

**14. Ochranný kryt:**

průhledné plexisklo

**15. Bezpečnostní prvky:**

pojistka otevření víka

**16. Hlavní vypínač:**

Ano

**17. Vstřikování inertního plynu:**

Ano

**18. Výkon vakuové pumpy [m<sup>3</sup>/h]:**

20

**19. Délka svařovací lišty [mm]:**

460

**20. Počet programů:**

10

**21. Nastavení doby svařování:**

Ano

**22. Nastavení doby vakuování:**

Ano

**23. Bezpečnostní pojistka víka:**

Ano

**24. Manometr:**

Ano

**25. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**

470

**26. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**

530

**27. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**

210

**28. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5