Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011965
S 97 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 14
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 405
- Korbgröße [mm]: 500 x 600
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,4
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss


SAP -Code	00011965	**Kesselkapazität [l]**	6.00
Netzbreite [MM]	600	**Kesselleistung [KW]**	6.000
Nettentiefe [MM]	700	**Beckenvolumen [l]**	23
Nettohöhe [MM]	1228	**Panzerleistung [KW]**	2.100
Nettogewicht / kg]	74.00	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	2,4
Power Electric [KW]	8.800	**Türkläre Höhe [MM]**	405
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	500 x 600


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011965
S 97 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

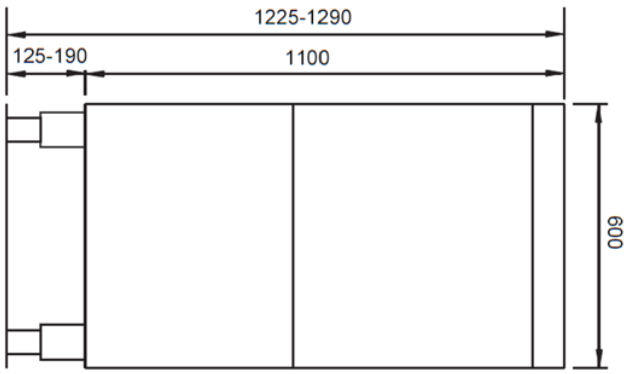

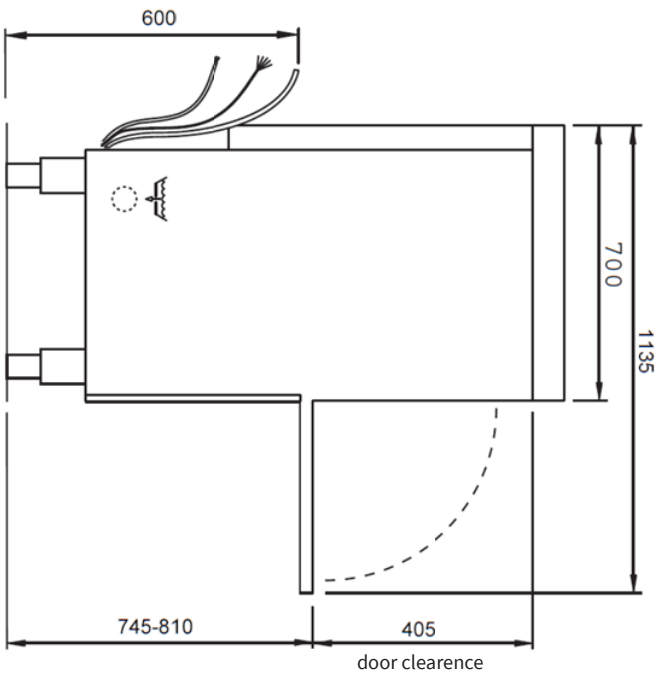

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011965
S 97 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche waschen

Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

7

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

8

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- stiller Verkehr
- Energie sparen

10

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
- für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011965
S 97 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:
00011965

2. Netzbreite [MM]:
600

3. Nettentiefe [MM]:
700

4. Nettohöhe [MM]:
1228

5. Nettogewicht / kg]:
74.00

6. Bruttobreite [MM]:
700

7. Grobtiefe [MM]:
800

8. Bruttohöhe [MM]:
1250

9. Bruttogewicht [kg]:
80.00

10. Gerätetyp:
Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:
digital

12. Material:
AISI 304

13. Power Electric [KW]:
8.800

14. Wird geladen:
400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:
Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)
ACHTUNG: Die Innenmaße des Korbes sind 2 cm kleiner.

16. Korbgröße [mm]:
500 x 600

17. Anzahl der Programme:
14

18. Öffnung des Geräts:
kippbar nach unten

19. Türkläre Höhe [MM]:
405

20. Einlassdruck [bar]:
2-4

21. Verstellbare Füße:
Ja

22. Anzahl der Haut:
2

23. Selbstverschlusszyklus:
Ja

24. Kesselkapazität [l]:
6.00

25. Kesselleistung [KW]:
6.000

26. Beckenvolumen [l]:
23

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011965
S 97 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Panzerleistung [KW]:
2.100

28. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:
2

29. Armverbindung:
Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

30. Wascharmtyp:
drehbar, dreischenklig

31. Armmaterial waschen:
Verbundstoff

32. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

33. Armtyp ausspülen:
drehbar, dreischenklig

34. Armmaterial abspülen:
Verbundstoff

35. Tief gezogener Panzer:
Ja

36. Rackunterstützung:
gepresst

37. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

38. Abflussfilter:
Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

39. Thermostop:
Ja

40. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Systemspülen:
Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

44. Heizsystem:
System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

45. Schnellheizsystem:
System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

46. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

47. Türsystem schließen:
Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

60. Programmprofi 10:
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011965
S 97 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

48. Anzeigetyp:
LCD-Multifunktionsdisplay

49. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

50. Ablaufpumpe:
Ja

51. Selbstdiagnostik:
Ja

52. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

53. Waschmittelspender:
Ja

54. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

55. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
2,4

56. Programmprofi 2:
Ja

57. Programmprofi 4:
Ja

58. Programmprofi 6:
Ja

59. Programmprofi 8:
Ja

61. Programm proclean:
Ja

62. Programmprodrain:
Ja

63. Programm Proeco:
Ja

64. Programm verlängert:
Ja

65. Programmplatten:
Ja

66. Programm proaktiv 5:
Ja

67. Programm proaktiv 7:
Ja

68. Programm Prosteel:
Ja

69. Programmprozess:
Ja

70. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
2

71. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

72. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062