

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), couteau 300 mm dentelé

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00006436    |
| GMS 300 Z     | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |



- Type de lame: Denté
- Diamètre de la lame [mm]: 300
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 14
- Dimension de coupe [mm/mm]: 265 x210
- Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe Protection de lame en acier inoxydable Protection transparente des doigts
- Utilisateur approprié: Convient aux grands établissements
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites

|                                  |          |                                   |                    |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00006436 | <b>Alimentation</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 580      | <b>Type de lame</b>               | Denté              |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 480      | <b>Diamètre de la lame [mm]</b>   | 300                |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 515      | <b>Épaisseur de la coupe [mm]</b> | 0 - 14             |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 20.80    | <b>Dimension de coupe [mm/mm]</b> | 265 x210           |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.320    |                                   |                    |

# Fiche technique


Dessin technique



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), couteau 300 mm dentelé

|           |                   |             |
|-----------|-------------------|-------------|
| Modèle    | Code SAP          | 00006436    |
| GMS 300 Z | Groupe d'articles | Trancheuses |

| Model      | A   | B   | C   | D   | E   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| GMS 220    | 275 | 375 | 380 | 445 | 370 |
| GMS 250    | 275 | 430 | 425 | 525 | 380 |
| GMS 275 XL | 350 | 490 | 480 | 510 | 400 |
| GMS 300    | 350 | 490 | 480 | 580 | 515 |

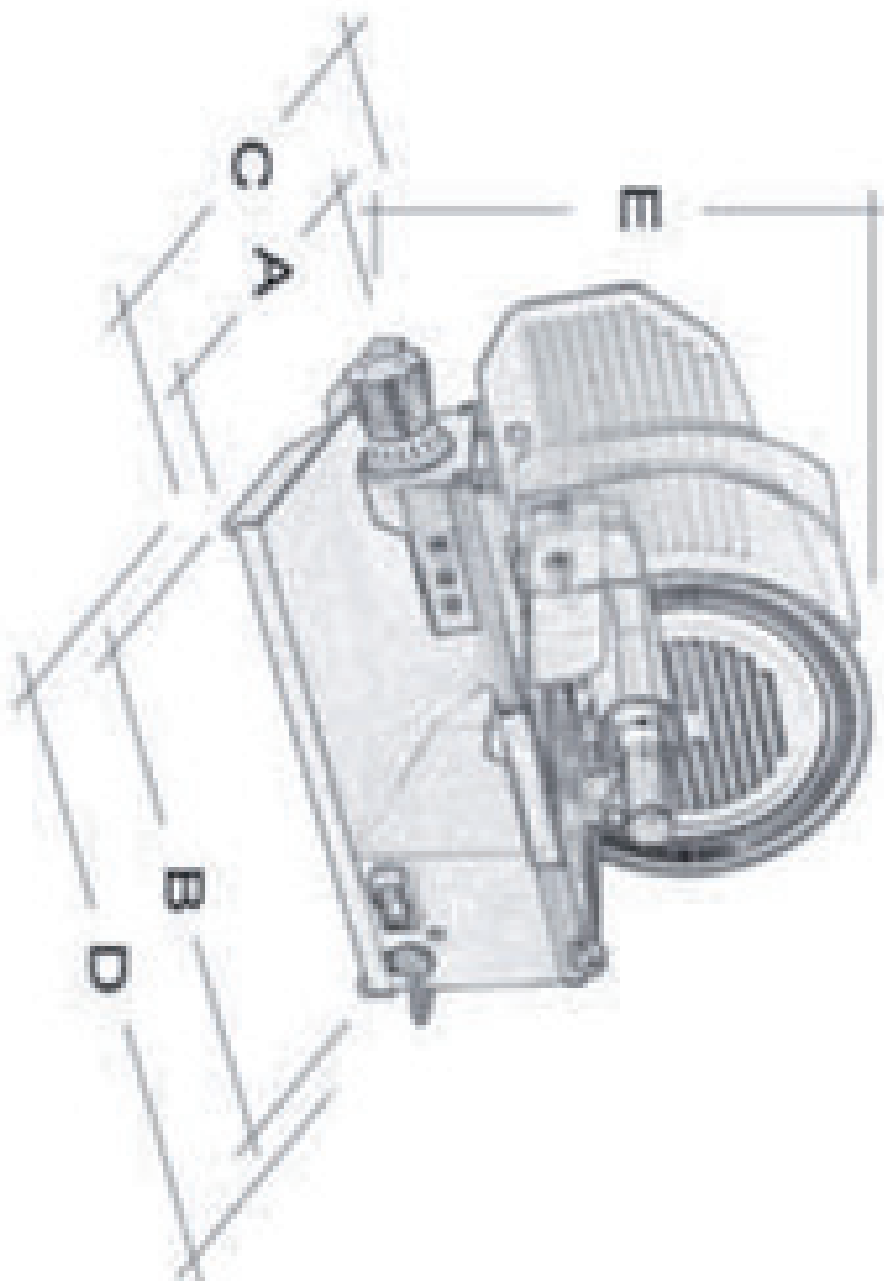

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), couteau 300 mm dentelé

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00006436    |
| GMS 300 Z     | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

1

#### Corps en alliage d'aluminium

Robustesse  
Propreté

- Longue durée de vie
- Facilité d'entretien

2

#### Entraînement par engrenage (par pignon)

Longue durée de vie

- Grâce à l'entraînement par engrenage (par pignon) et au moteur plus puissant, il peut être utilisé de facto en continu

3

#### Traitement antiadhésif du couteau, y compris des rainures anti-adhérence

Moins d'adhérence de l'aliment tranché au couteau

- Grâce à la modification du couteau, il est possible de couper des aliments encore plus mous, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent

4

#### Moteur refroidi par ventilateur avec protection contre la surchauffe

Une plus grande quantité d'aliments transformés

Longue durée de vie

- Grâce au refroidissement, il peut fonctionner plus longtemps
- Réduction du risque de surchauffe et d'endommagement du moteur dû au refroidissement

5

#### Protection des doigts

Haute sécurité de l'établissement

- Grâce au protège-doigts, il minimise le risque d'accidents du travail et les coûts supplémentaires

6

#### Couteau dentelé

Meilleure qualité de tranchage des aliments mous

- Le tranchage plus lisse et plus rapide des aliments mous permet d'économiser du temps et de l'argent

7

#### Grand diamètre de couteau

Variabilité

- Grâce au grand diamètre de la lame, il est également possible de traiter de gros morceaux d'aliments

8

#### Matériel de ponçage inclus

Tranchant du couteau garanti

Entretien rapide

- Pas de frais supplémentaires pour le meulage extérieur
  - Facile d'entretien
- Solution  
Gain de temps

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), couteau 300 mm dentelé

|                  |                          |             |
|------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b>    | <b>Code SAP</b>          | 00006436    |
| <b>GMS 300 Z</b> | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

**1. Code SAP:**

00006436

**2. Largeur nette [mm]:**

580

**3. Profondeur nette [mm]:**

480

**4. Hauteur nette [mm]:**

515

**5. Poids net [kg]:**

20.80

**6. Largeur brute [mm]:**

610

**7. Profondeur brute [mm]:**

530

**8. Hauteur brute [mm]:**

560

**9. Poids brut [kg]:**

23.40

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Aluminium

**12. Puissance électrique [kW]:**

0.320

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Type de contrôle:**

Mécanique

**15. Capot de protection:**

Plexiglas transparent

**16. Élément de sécurité:**

Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe  
Protection de lame en acier inoxydable  
Protection transparente des doigts

**17. Utilisateur approprié:**

Convient aux grands établissements

**18. Protection des moteurs:**

Ventilateur et protection contre la surchauffe

**19. Pieds réglables:**

Oui

**20. Interrupteur principal:**

Oui

**21. Type de transfert:**

Entraînement par engrenage (par pignon)

**22. Type de lame:**

Denté

**23. Diamètre de la lame [mm]:**

300

**24. Dimension de coupe [mm/mm]:**

265 x210

**25. Interrupteur marche / arrêt:**

Oui

**26. Limitation du travail continu:**

Durée de fonctionnement sans limites

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), couteau 300 mm dentelé

|           |                   |             |
|-----------|-------------------|-------------|
| Modèle    | Code SAP          | 00006436    |
| GMS 300 Z | Groupe d'articles | Trancheuses |

**27. Table mobile amovible:**

Oui

**28. Traitement anti-adhésif de la lame :**

Oui

**29. Position de la table:**

Oblique

**30. Matériau du couverture de la lame:**

Acier inoxydable

**31. Équipement d'affûtage:**

Supplémentaire inclus dans le prix

**32. Dureté de la lame:**

58-59 HRC

**33. Épaisseur de la coupe [mm]:**

0 - 14

**34. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5