

Výdejní vana vyhřívaná, vodní GN 5-1/1 drop-in

Model	Sap kód	00012095
SL RED+ 5	Skupina artiklů	Bufety a vitríny





- Typ bufetu: RED - vyhříváný, vodní lázeň
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívané
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 60
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90

Sap kód	00012095	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	650	Počet GN / EN zařízení	5
Hloubka netto [mm]	1819	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	290	Hloubka GN zařízení [mm]	200
Hmotnost netto [kg]	31.00	Minimální teplota zařízení [°C]	60
Příkon elektrický [kW]	2.500	Maximální teplota zařízení [°C]	90




Výdejní vana vyhřívaná, vodní GN 5-1/1 drop-in

Model	Sap kód	00012095
SL RED+ 5	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

A = ELECTRICAL CONNECTION
D = WATER DISCHARGE G1/2" (M) ONLY BM
E = WATER INLET G3/4" (M) ONLY BM

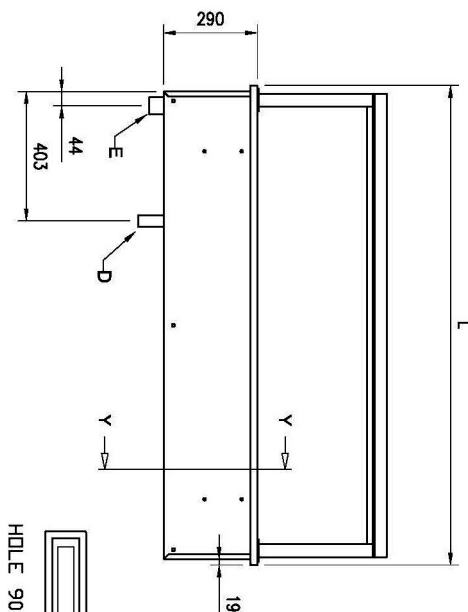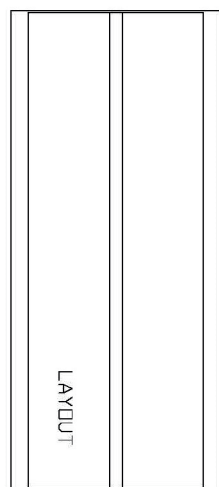

GN	L	HOLE
2/1	844	814x620
3/1	1169	1139x620
4/1	1494	1464x620
5/1	1819	1789x620
6/1	2144	2114x620

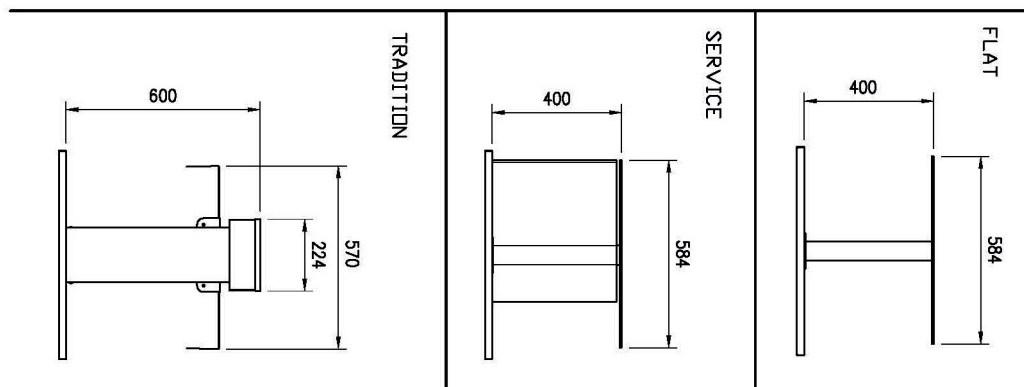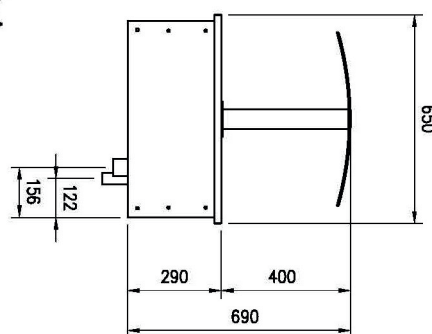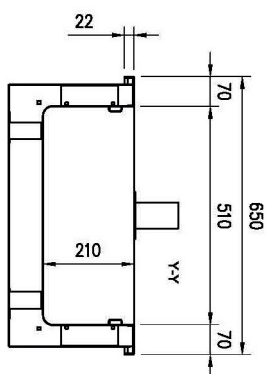

Technický list

Výhody produktu



Výdejní vana vyhřívaná, vodní GN 5-1/1 drop-in

Model	Sap kód	00012095
SL RED+ 5	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1

Vestavná

možnost zasadit do výdejního bloku design

2

Jedna velká vana

jeden ovladač na celou vanu
jedna výpust na celou vanu

3

Vložení GN až 200mm

variabilita použití

4

Zaoblené rohy

vany bez ostrých hran a rohů

5

Celonerezová konstrukce

robustnost
zdravotní nezávadnost

Výdejní vana vyhřívaná, vodní GN 5-1/1 drop-in

Model	Sap kód	00012095
SL RED+ 5	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1. Sap kód:

00012095

2. Šířka netto [mm]:

650

3. Hloubka netto [mm]:

1819

4. Výška netto [mm]:

290

5. Hmotnost netto [kg]:

31.00

6. Šířka brutto [mm]:

730

7. Hloubka brutto [mm]:

1930

8. Výška brutto [mm]:

700

9. Hmotnost brutto [kg]:

37.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

AISI 304

12. Typ bufetu:

RED - vyhříváný, vodní lázeň

13. Typ vlastností zařízení:

Vyhřívané

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Příkon elektrický [kW]:

2.500

16. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Počet GN / EN zařízení:

5

18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

19. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

20. Minimální teplota zařízení [°C]:

60

21. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

22. Napouštění/dopouštění vody:

Automatické

23. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75