Fiche technique

Caractéristiques du produit

Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00007448
PCID-64ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

Code SAP	00007448	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	400	**Nombre de zones**	2
Profondeur nette [mm]	600	**Puissance de la zone 1 [kW]**	5
Hauteur nette [mm]	422	**Puissance de la zone 2 [kW]**	5
Poids net [kg]	20.00	**Dimensions de la plaque vitro-céramique [mm]**	350 x 570
Puissance électrique [kW]	10.000		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00007448
PCID-64ET	Groupe d'articles	Fourneaux

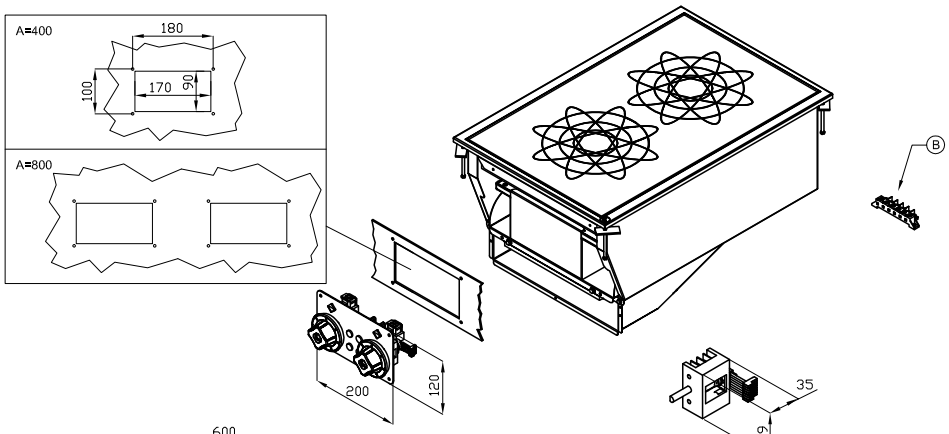


Tabella			
Descrizione	A	C	D
PCID-64ET	400 mm	100 cm^2	150 cm^2
PCID-68ET	800 mm	165 cm^2	200 cm^2

A	Data plate		B	Electrical connection	

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00007448
PCID-64ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1

Surface à induction

Chauffage le plus rapide de la zone de cuisson
Chauffage précis - uniquement à l'endroit où est placé le récipient

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments

2

Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

3

Conception entièrement en acier inoxydable

Le matériau ne rouille pas
Résistance à l'usure du matériau
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

5

Variabilité

Peut être fixé à une plaque solide dans le cadre d'un monobloc
Possibilité de créer un seul module
Longue durée de vie

- Économies
- Gain de place
- Longue durée de vie

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00007448
PCID-64ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1. **Code SAP:**
   00007448
2. **Largeur nette [mm]:**
   400
3. **Profondeur nette [mm]:**
   600
4. **Hauteur nette [mm]:**
   422
5. **Poids net [kg]:**
   20.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   470
7. **Profondeur brute [mm]:**
   700
8. **Hauteur brute [mm]:**
   530
9. **Poids brut [kg]:**
   25.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Drop-In
12. **Puissance électrique [kW]:**
    10.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX5
15. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure et revêtement
16. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
17. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    2.00
18. **Nombre de zones:**
    2
19. **Puissance de la zone 1 [kW]:**
    5
20. **Puissance de la zone 2 [kW]:**
    5
21. **Type de contrôle de la puissance:**
    Bouton
22. **Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**
    6
23. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide
24. **Nombre de feux/foyers:**
    2
25. **Type de zones de cuisson électriques:**
    Induction
26. **Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm]:**
    350 x 570

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00007448
PCID-64ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

27. Section des conducteurs CU [mm²]:
2,5

28. Épaisseur de la plaque vitrocéramique [mm]:
6

29. Capacité de charge [kg]:
60

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062