



Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, 400 V		
Modèle	Code SAP	00008588
STBB 2021 E	Groupe d'articles	Four à convection




- Formation de la vapeur: Symbiotic chaudière combinée avec injection (brevet)
- Nombre de GN / EN: 20
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 2/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 9»
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: Steamtuner Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

Code SAP	00008588	Formation de la vapeur	Symbiotic - chaudière combinée avec injec- tion (brevet)
Largeur nette [mm]	1200	Nombre de GN / EN	20
Profondeur nette [mm]	910	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Hauteur nette [mm]	1850	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Poids net [kg]	370.00	Type de contrôle	Écran tactile + boutons
Puissance électrique [kW]	54.100	Taille de l'écran	9»
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		





Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, 400 V		
Modèle	Code SAP	00008588
STBB 2021 E	Groupe d'articles	Four à convection

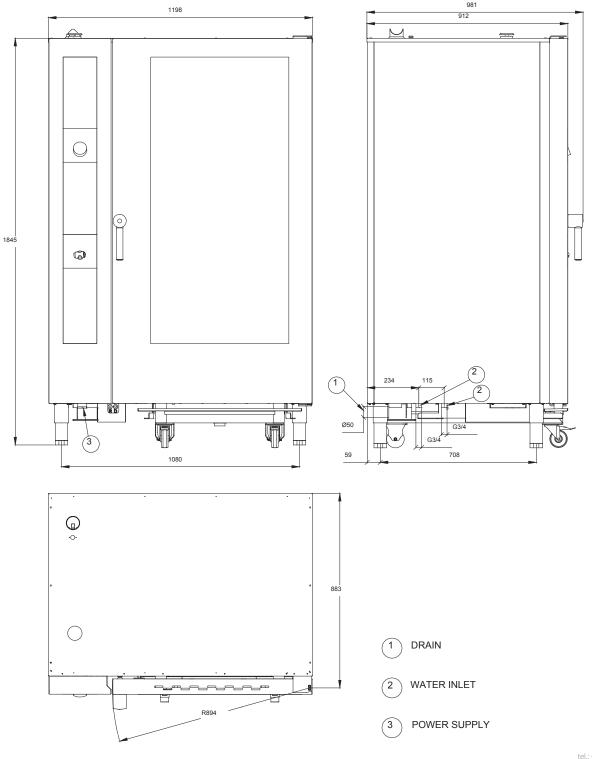

Avantages du produit



Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, 400 V			
Modèle	Code SAP	00008588	
STBB 2021 E	Groupe d'articles	Four à convection	

Système symbiotique de production de vapeur

Utilisation simultanée de la « pulvérisation directe » et de la chaudière, en maintenant 1% d'humidité ou sa régulation

Le seul four à convection « Slim » du marché avec chaudière

 Préparation de différents plats et styles de cuisson dans un environnement précisément défini pour l'aliment ou le plat.

Écran touch screen

Commande simple et intuitive avec des pictogrammes uniques Possibilité d'utiliser des programmes prédéfinis ou un contrôler manuellement l'appareil

 Aide à la cuisine, même pour les cuisiniers moins expérimentés. Possibilité de cuisson en toute sécurité même en l'absence d'un opérateur, Création de vos propres recettes.

Système Meteo

Appareil breveté de mesure de la saturation en vapeur en temps réel et en mode vapeur, le seul sur le marché

 Informations précises pour l'opérateur sur la saturation de la vapeur dans la chambre de cuisson

Steam tuner

Commande pour régler la saturation exacte de la vapeur dans la chambre de cuisson pendant le processus de cuisson

 Possibilité de cuire différents types de plats dans la cuisine, de la vapeur très humide pour la préparation de plats typiques, à la vapeur faiblement saturée comme pour la cuisine française.

Portes de passage

La porte est également intégrée à l'arrière du four à convection, ainsi le contrôle total est maintenu « du côté du cuisinier »

Permet de diviser la zone de service et la cuisine

 Le chef peut « distribuer » des plats via le four à convection, Le client peut voir la finition des repas lors du servis Préparation pour les poulets rôtis

La chambre du four à convection est adaptée pour recueillir la graisse cuite, l'appareil dispose d'un récipient pour collecter les graisses

 La graisse ne s'écoule pas dans le réseau d'égouts, ne détruit pas le système d'évacuation de la machine

Kit de deux machines l'une sur l'autre

Kit de connexion permettant d'empiler deux machines l'une sur l'autre

Raccorde les raccordements, les entrées, les drains et la ventilation du four à convection

 Permet à l'utilisateur de placer deux machines dans des espaces plus petits pour augmenter la production Le chef peut préparer deux plats différents en même temps

Brûleur Premix

Le seul brûleur turbo gaz-air sur le marché Conception du brûleur en forme de V pour éviter les retours de flamme et éxplosion

Cette conception permet d'économiser 3 % de gaz par rapport aux brûleurs conventionnels

Accumulation de chaleur plus rapide Contrôle plus confortable

Lavage automatique

Système de lavage à chambre intégré Possibilité d'utiliser des détergents liquides et en pastilles Possibilité d'utiliser du vinaigre comme agent de rinçage Dans le même temps, le système détartre la micro-chaudière

 La chambre du four à convection est lavée sans la présence d'un opérateur, par exemple pendant la nuit. Le système détartre la micro-chaudière sans intervention de service La chambre est maintenue dans une qualité hygiénique constante à 1%.

Douche rétractable

Treuil à tambour intégré dans le corps du four à convection

La douche est inaccessible lorsque la porte est fermée

 Permet d'arroser les aliments dans un four à convection, permet de rincer la chambre ou accélérer son refroidissement





Four à convection STEAMBOX éle	ctrique 20x GN 2/1 lava	ge, automatique, chaudière, 400 V
Modèle	Code SAP	00008588
STBB 2021 E	Groupe d'articles	Four à convection
1. Code SAP: 00008588		14. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 1200		15. Pieds réglables: Oui
3. Profondeur nette [mm]: 910		16. Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
4. Hauteur nette [mm]: 1850		17. Empilabilité: Oui
5. Poids net [kg]: 370.00		18. Type de contrôle: Écran tactile + boutons
6. Largeur brute [mm]: 1320		19. Informations complémentaires: Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)
7. Profondeur brute [mm]: 1130		20. Formation de la vapeur: Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet)
8. Hauteur brute [mm]: 2100		21. Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui
9. Poids brut [kg]: 380.00		22. Fonction: démarrage retardé: Oui
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Taille de l'écran: 9»
11. Puissance électrique [kW]: 54.100		24. Traitement thermique Delta T: Oui
12. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		25. Préchauffage automatique: Oui
13. Matériel: AISI 304		26. Refroidissement automatique: Oui





Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, 400 V		
Modèle	Code SAP	00008588
STBB 2021 E	Groupe d'articles	Four à convection

27. Fonction de fumage à froid:

Ou

28. Finition unifiée des repas Easyservice:

 \bigcirc

29. Cuisine nocturne:

Oui

30. Système de lavage:

Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété

31. Type de détergent:

Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage

32. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

33. Réglage avancé de l'humidité:

Steamtuner - Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.

34. Cuisson lente:

À partir de 30 ° C - possibilité de levage de la pâte.

35. Arrêt du ventilateur:

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

36. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

37. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

38. Ventilateur réversible:

Oui

39. Fonction de maintien de température:

Ou

40. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

41. Sonde:

Oui

42. Douchette:

Enrouleur manuel

43. Distance entre les insertions [mm]:

70

44. Fonction: fumage:

Ou

45. L'éclairage intérieur:

Oui

46. Cuisson basse température:

Oui

47. Nombre de ventilateurs:

2

48. Nombre de vitesses du ventilateur:


6

49. Nombre de programmes:

1000

50. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware





Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, 400 V		
Modèle	Code SAP	00008588
STBB 2021 E	Groupe d'articles	Four à convection
51. Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile		58. Nombre de GN / EN: 20
52. Nombre de programmes prédéfinis: 100		59. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
53. Nombre d'étapes de recette:		60. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:
54. Température minimale de l'appareil [° C]: 30		61. Régénération des aliments: Oui
55. Température maximale de l'appareil [° C]: 300		62. Section des conducteurs CU [mm²]: 35
56. Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud		63. Diamètre nominal du tuyau: DN 50
57. HACCP:		64. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

Oui