

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Eisbereiter Wasserkühlung Eis zylinderförmig 22 g 112 kg/24h

Modell	SAP -Code	00018499
IMK 11060 W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen



- Kühltyp: wassergekühlt
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Min Umgebungstemperatur [° C]: 10
- Art des Eiss: Hütchen
- Eisgewicht [G]: 22.00
- Produktion pro Tag [kg]: 112
- Wasserverbrauch [l/h]: 47.60
- Behälter für Eis: Ja
- Eisspeicherkapazität [kg]: 60
- Material: AISI 304

SAP -Code	00018499	Wasserverbrauch [l/h]	47.60
Netzbreite [MM]	715	Produktion pro Tag [kg]	112
Nettentiefe [MM]	700	Art des Eiss	Hütchen
Nettohöhe [MM]	1149	Eisgewicht [G]	22.00
Nettogewicht / kg]	95.00	Eisspeicherkapazität [kg]	60
Power Electric [KW]	0.804	Maximale Versorgungswasser-temperatur [° C]	38
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Min Versorgungswassertem-peratur [° C]	5
Kühltyp	wassergekühlt	Ablaufpumpe	Nein





Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Eisbereiter Wasserkühlung Eis zylinderförmig 22 g 112 kg/24h

Modell	SAP -Code	00018499
IMK 11060 W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

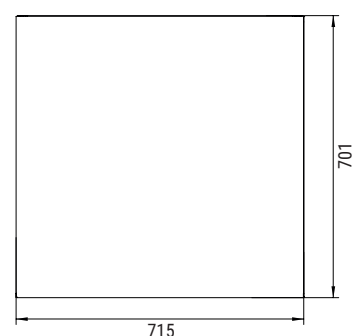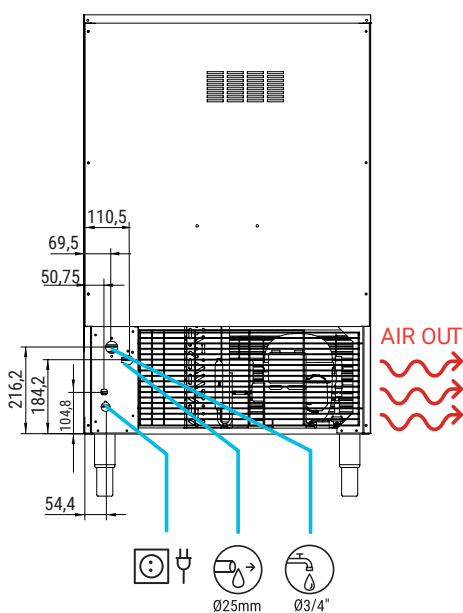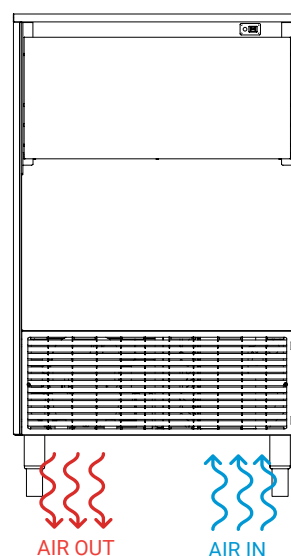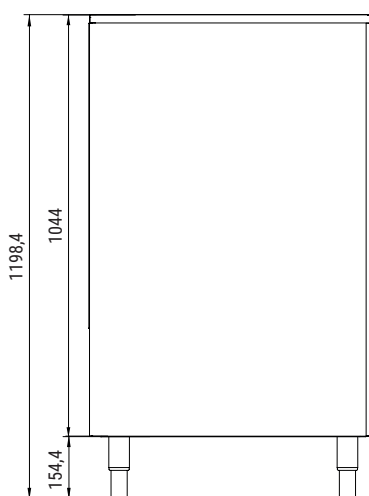

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

Eisbereiter Wasserkühlung Eis zylinderförmig 22 g 112 kg/24h

Modell	SAP -Code	00018499
IMK 11060 W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

1

Feste und kristallklare Eishüte

- Saubere Eiswürfel
- Gesundheitssicherheit und ästhetischer Eindruck

2

A3S: System mit flexiblen Düsen mit geringfügigen Schwingungen

- Verhindert, dass Limescale sich absetzt.
- Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen

3

SFVS Frontlüftung

- Ermöglicht die Einheiten der Einheit in das Innenraum
- Variabilität des Standorts des Geräts

4

Reinigungsschalter

- Trennen Sie das Kühlsystem, wenn Sie Wasser mit einem Produkt entfernen
- menschliche Arbeit und Zeit retten

5

Motorpumpe „nie anhalten“ (Bau ohne Dichtung)

- verhindert Abschreibungen im harten Wasser
- Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen = wirtschaftliche und zeitliche Einsparungen

6

EASI: Installations- und Servicesystem - Alle Panels können separat entfernt werden

- Einfacher Zugriff für Installation und Service.
- Zeit sparen, menschliche Arbeit, Kosten

7

Gedruckte Leiterplatte unten

- Service
- Zeit und menschliche Arbeit retten

8

Tropische Version der Maschine (Klasse T)

- Anpassung an extreme klimatische Bedingungen.
- Verwendung unter extremen klimatischen Bedingungen

9

STIF: Eine Konstruktion, die von 4 -St. -Säulen unterstützt wird

- Stärke
- die Möglichkeit höherer Lasten und eine schwierige Verformung

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Eisbereiter Wasserkühlung Eis zylinderförmig 22 g 112 kg/24h

Modell	SAP -Code	00018499
IMK 11060 W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

1. SAP -Code:

00018499

2. Netzbreite [MM]:

715

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

1149

5. Nettogewicht / kg]:

95.00

6. Bruttobreite [MM]:

790

7. Grobtiefe [MM]:

770

8. Bruttohöhe [MM]:

1180

9. Bruttogewicht [kg]:

102.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.804

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Kältemittel:

R290

14. Kühltyp:

wassergekühlt

15. Material:

AISI 304

16. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

17. Min Umgebungstemperatur [° C]:

10

18. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

43

19. Weitere Informationen:

Max. Höhe mit Füßen 1199 mm

20. Produktion pro Tag [kg]:

112

21. Wasserverbrauch [l/h]:

47.60

22. Tür des Geräts:

voll

23. Art des Eiss:

Hütchen

– Kloboučkový

24. Eisgewicht [G]:

22.00

25. Behälter für Eis:

Ja

26. Eisspeicherkapazität [kg]:

60

27. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

38

28. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

5

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Eisbereiter Wasserkühlung Eis zylinderförmig 22 g 112 kg/24h

Modell	SAP -Code	00018499
IMK 11060 W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

29. Ablaufpumpe:

Nein

31. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

32. Durchmesser Nominal:

DN 50