

Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model	Sap kód	00039977
A 270 W ABT LX CTTA 9	Skupina artiklů	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD ProSmart soft touch
- Počet programů: 4
- Počet pláštů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500x500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,8-1,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 13-25
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Davkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00039977	Příkon bojleru [kW]	22.000
Šířka netto [mm]	3419	Objem vany [l]	70
Hloubka netto [mm]	813	Příkon vany [kW]	10.500
Výška netto [mm]	1615	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	0,8-1,1
Hmotnost netto [kg]	490.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	13-25
Příkon elektrický [kW]	37.700	Maximální posuv košů [koš/h]	270
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Světlá výška dveří [mm]	450
Objem bojleru [l]	17.00	Rozměr koše [mm]	500x500

Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model

Sap kód


00039977

A 270 W ABT LX CTTA 9


Skupina artiklů

Myčky tunelové

A		Ø 1"1/2 M	D		PG11	Exc switch
A1		Ø 31 M	E		Ø 250	Steam exhaust
B		G 3/4" M	F		Ø 14 M	Detergent inlet
B1		G 3/4" M	G		Ø 7 M	Rinse aid inlet
C		PG36	H		Ø 6	Equipotential
		Power supply	L		Ø 250	Dryer suction

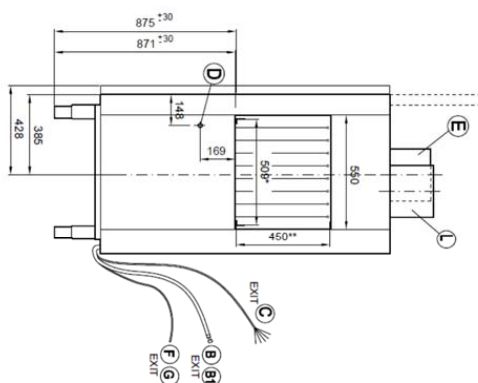

* USEFUL WIDTH FOR BASKET
** USEFUL HEIGHT FOR BASKET

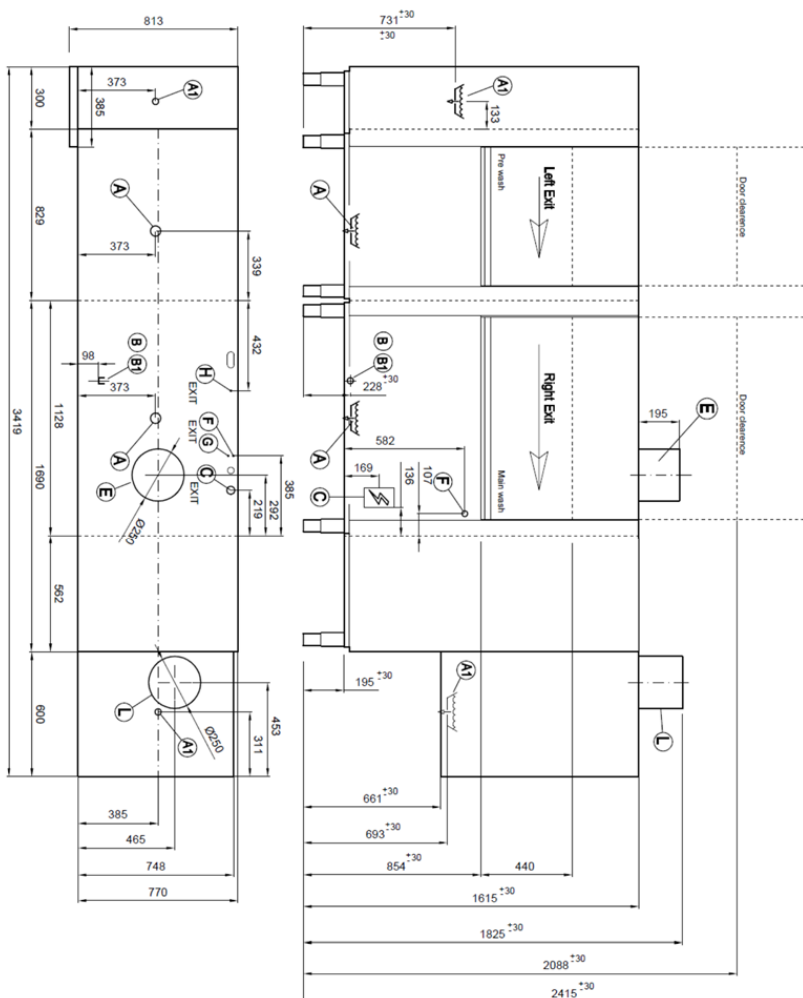



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model	Sap kód	00039977
A 270 W ABT LX CTTA 9	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. Sap kód:

00039977

2. Šířka netto [mm]:

3419

3. Hloubka netto [mm]:

813

4. Výška netto [mm]:

1615

5. Hmotnost netto [kg]:

490.00

6. Šířka brutto [mm]:

3800

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1850

9. Hmotnost brutto [kg]:

500.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

37.700

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

4

16. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

17. Světlá výška dveří [mm]:

450

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Modulární konstrukce:

Ano

22. Předmycí modul:

Ano

23. Maximální posuv košů [koš/h]:

270

24. Objem bojleru [l]:

17.00

25. Příkon bojleru [kW]:

22.000

26. Objem vany [l]:

70

27. Příkon vany [kW]:

10.500

28. Počet mycích ramen:

5



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model	Sap kód	00039977
A 270 W ABT LX CTTA 9	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Počet oplachových ramen:

6

30. Typ mycích ramen:

Pevná

31. Materiál mycích ramen:

Nerez

32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

33. Typ oplachových ramen:

Pevná

34. Materiál oplachových ramen:

Nerez

35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

36. Podpěry košů:

svařované

37. Hladinové filtry vany:

nerezové

38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

39. Kapacita košů:

140-200-270

40. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

42. Rozměr koše [mm]:

500x500

43. Min teplota přívodní vody [°C]:

10

44. Max teplota přívodní vody [°C]:

40

45. Typ displeje:

LCD ProSmart soft touch

46. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

47. Autodiagnostika:

Ano

48. Dvojitý oplach:

Ano

49. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

50. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

51. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

52. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

0,8-1,1

53. Doba mycího cyklu [s/koš]:

13-25

54. Teplota oplachové vody [°C]:

82

55. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

56. Program ProSpeed:

Ne

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model	Sap kód	00039977
A 270 W ABT LX CTTA 9	Skupina artiklů	Myčky tunelové

57. Program ProFessional:

Ne

58. Program ProFessional 2:

Ne

59. Program ProFessional 4:

Ne

60. Program ProFessional 6:

Ne

61. Program ProFessional 8:

Ne

62. Program ProFessional10:

Ne

63. Program ProTemp:

Ne

64. Program ProSelf:

Ne

65. Program ProClean:

Ne

66. Program ProDrain:

Ne

67. Program ProEco:

Ne

68. Program ProNew:

Ne

69. Program ProLong:

Ne

70. Program ProGlass:

Ne

71. Program ProPlates:

Ne

72. Program ProCold:

Ne

73. Program ProWater:

Ne

74. Program ProActive:

Ne

75. Program ProActive 5:

Ne

76. Program ProActive 7:

Ne

77. Program ProSteel:

Ne

78. Program ProSan:

Ne

79. Program Vysoká kapacita:

Ano

80. Program Běžný provoz:

Ano

81. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

82. Program Sklenice:

Ano

83. Průřez vodičů CU [mm²]:

16

84. Přípojka na vodu:

3/4"

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

Model	Sap kód	00039977
A 270 W ABT LX CTTA 9	Skupina artiklů	Myčky tunelové

85. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50