

### Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 160 kg/h 230 V

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00004835       |
| TS 12/D EM   | <b>Skupina artiklů</b> | Mlýnky na maso |



- Složení pro masomlýnky: Dvojsložení
- Maximální produkce za hodinu [kg/h]: 160
- Odnímatelná hlava: Ano
- Materiál: Hliník
- Průměr vnitřní matrice [mm]: 8 + 4,5
- Průměr vnější matrice [mm]: 70
- Standardní výbava k zařízení: tlačný kolík z plastu součástí matrice ø 6 mm
- Vhodný uživatel: vhodné pro střední restaurace
- Doplňující informace: možno dokoupit lis na rajčata
- Hlavní vypínač: Ano

|                            |          |                                            |             |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00004835 | <b>Příkon elektrický [kW]</b>              | 0.750       |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 290      | <b>Maximální produkce za hodinu [kg/h]</b> | 160         |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 400      | <b>Odnímatelná hlava</b>                   | Ano         |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 510      | <b>Složení pro masomlýnky</b>              | Dvojsložení |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 20.00    |                                            |             |


# Technický list

Technický výkres



## Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 160 kg/h 230 V

|            |                 |                |
|------------|-----------------|----------------|
| Model      | Sap kód         | 00004835       |
| TS 12/D EM | Skupina artiklů | Mlýnky na maso |

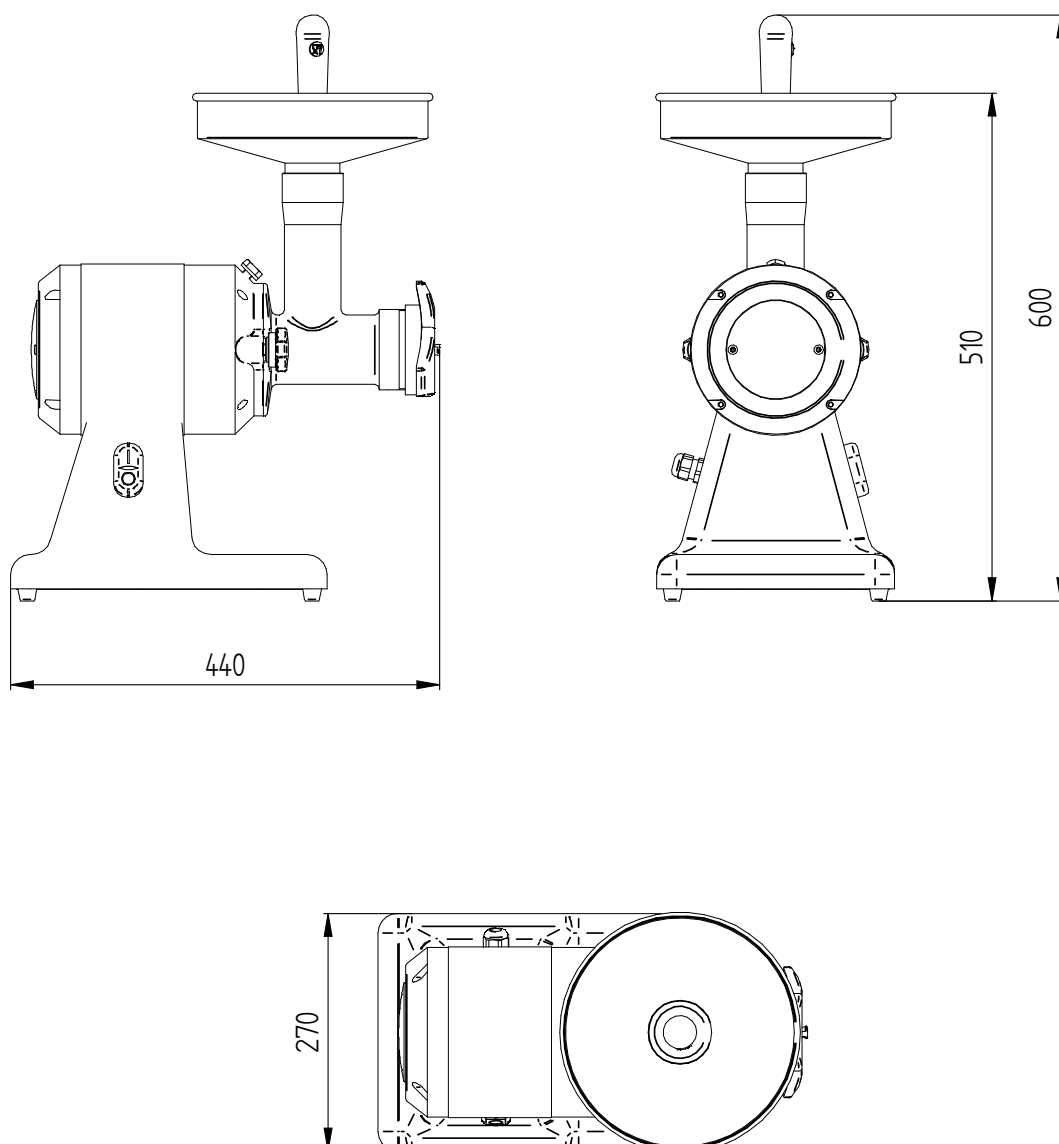

### Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 160 kg/h 230 V

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00004835       |
| TS 12/D EM   | <b>Skupina artiklů</b> | Mlýnky na maso |

1

#### Dvojsložení

lepší zpracování produktu

- díky dvojsložení stroj zajišťuje více variant zpracování potravin a tím šetří náklady a čas, tím že to rozemleje najednou na požadovanou jemnost a strukturu

2

#### Zpětný chod

snadné ovládání

- při zahltění šneku není nutné mlýnek rozebírat

3

#### Produkce 160kg/h

velká kapacita na tak malý stroj

- skvělý poměr cena/výkon
- úspora času a nákladů

4

#### Tělo z leštěného hliníku

robustnost  
čistota

- dlouhá životnost
- snadná údržba

5

#### Odnímatelná hlava

snadná údržba  
hygienická čistota

- díky odnímatelné hlavě se mnohem snadněji čistí a tím šetří čas
- kvalitnější čištění zajistí hygienickou bezpečnost

6

#### Nerezová násypka

trvanlivost  
hygienická čistota

- díky robustnosti velmi dlouhá životnost násypky
- velmi snadno udržitelná hygienická čistota díky hladkému povrchu a zaobleným rohům

# Technický list

Technické parametry



## Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 160 kg/h 230 V

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00004835       |
| TS 12/D EM   | <b>Skupina artiklů</b> | Mlýnky na maso |

### 1. Sap kód:

00004835

### 2. Šířka netto [mm]:

290

### 3. Hloubka netto [mm]:

400

### 4. Výška netto [mm]:

510

### 5. Hmotnost netto [kg]:

20.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

300

### 7. Hloubka brutto [mm]:

470

### 8. Výška brutto [mm]:

480

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

22.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

Hliník

### 12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 13. Příkon elektrický [kW]:

0.750

### 14. Typ ovládání:

Mechanické

### 15. Vhodný uživatel:

vhodné pro střední restaurace

### 16. Hlavní vypínač:

Ano

### 17. Odnímatelná hlava:

Ano

### 18. Maximální produkce za hodinu [kg/h]:

160

### 19. Standardní výbava k zařízení:

tlačný kolík z plastu  
součástí matrice ø 6 mm

### 20. Doplnující informace:

možno dokoupit lis na rajčata

### 21. Složení pro masomlýnky:

Dvojsložení

### 22. Průměr vnitřní matrice [mm]:

8 + 4,5

### 23. Průměr vnější matrice [mm]:

70

### 24. Zpětný chod zařízení:

Ano

### 25. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5