

Produktmerkmale

Kombidämpfer STEAMBOX Gas 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler linke Tür		
Modell	SAP -Code	00014903
STBB 0611 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten




- Dampftyp: Symbiotic Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Steamtuner 5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar


SAP -Code	00014903	Art des Gas	Erdgas
Netzbreite [MM]	860	Dampftyp	Symbiotic - Kombi- nation von Boiler und Spritzen (Patent)
Nettentiefe [MM]	795	Anzahl der GN / en	6
Nettohöhe [MM]	835	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	142.00	GN -Gerätetiefe	65
Power Electric [KW]	1.400	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Bildschirmgröße	9"
Stromgas [KW]	12.000		



Technische Zeichnung

Kombidämpfer STEAMBOX Gas 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler linke Tür		
Modell	SAP -Code	00014903
STBB 0611 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

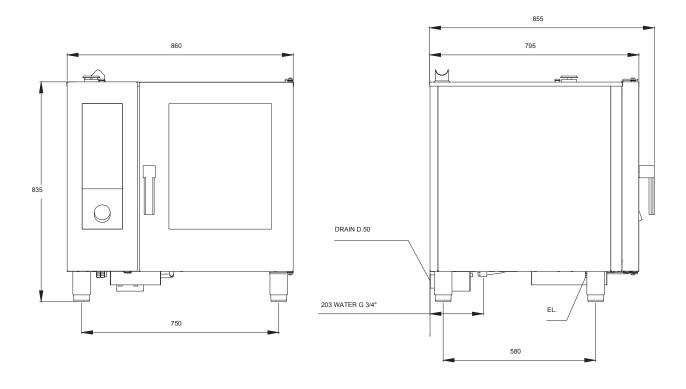

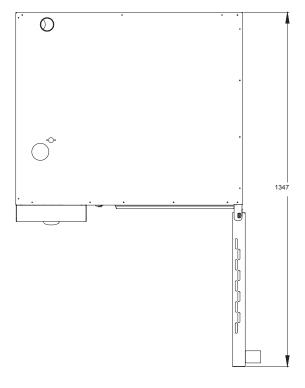



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00014903
STBB 0611 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten
<b>1. SAP -Code:</b> 00014903		<b>15. Material:</b> AISI 304
2. Netzbreite [MM]: 860		<b>16. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
<b>3. Nettentiefe [MM]:</b> 795		<b>17. Verstellbare Füße:</b> Ja
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 835		<b>18. Feuchtigkeitskontrolle:</b> MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
5. Nettogewicht / kg]: 142.00		19. Verfügbarkeit stapeln: Ja
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 955		<b>20. Steuertyp:</b> Touchscreen + Knopf
7. Grobtiefe [MM]: 920		<b>21. Weitere Informationen:</b> Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)
8. Bruttohöhe [MM]: 1020		<b>22. Dampftyp:</b> Symbiotic - Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
9. Bruttogewicht [kg]: 152.00		<b>23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:</b> Ja
<b>10. Gerätetyp:</b> Kombiniertes Gerät		<b>24. Verzögerter Start:</b> Ja
<b>11. Power Electric [KW]:</b> 1.400		<b>25. Bildschirmgröße:</b> 9"
<b>12. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>26. Delta t -Wärmevorbereitung:</b> Ja
13. Stromgas [KW]: 12.000		<b>27. Automatisches Vorheizen:</b> Ja
14. Art des Gas:		28. Automatische Kühlung:

Ja

Erdgas



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00014903
STBB 0611 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten
<b>29. Kaltes Rauch-Drogen-Funktion</b> Ja	:	<b>41. Sustaince Box:</b> Ja
<b>30. Einheitliche Veredelung von M</b> Ja	ahlzeiten EasyService:	<b>42. Sonde:</b> Ja
31. Nachtkochen: Ja		<b>43. Dusche:</b> manuell, aufwickelnd
<b>32. Waschsystem:</b> geschlossen - effektive Nutzung d Spülchemie durch wiederholtes L		<b>44. Abstand zwischen den Schichten [mm]:</b> 70
<b>33. Waschmitteltyp:</b> flüssiges Waschmittel + flüssiges S Spültabletten	spülmittel/Essig oder	<b>45. Räucherfunktion:</b> Ja
<b>34. Multi -Level -Kochen:</b> Programm der Einschübe - Steuer Wärmebehandlung für jedes Geric		<b>46. Innenbeleuchtung:</b> Ja
<b>35. Erweiterte Feuchtigkeitsanpas</b> Steamtuner - 5-stufiges System de Dampfsättigung durch gesteuerte Produktion mittels Boiler oder Sp	er Einstellung der Kombination der	<b>47. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:</b> Ja
<b>36. Langsames Kochen:</b> ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehens des Teigs		<b>48. Anzahl der Fans:</b>
<b>37. Fan Stopp:</b> sofort beim Öffnen der Tür		<b>49. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:</b>
<b>38. Beleuchtungstyp:</b> LED-Beleuchtung in den Türen, zu	beiden Seiten	<b>50. Anzahl der Programme:</b> 1000

40. Reversibler Lüfter:

der Firmware

52. Türverfassung:

Reinigung zerlegbar

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen



technische Parameter

Kombidämpfer STEAMBOX Gas 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler linke Tür			
Modell	SAP -Code	00014903	
STBB 0611 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten	
<b>53. Anzahl der voreingestellten Pro</b>	gramme:	<b>60. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:</b> GN 1/1	
<b>54.</b> Anzahl der Rezeptschritte:		<b>61. GN -Gerätetiefe:</b> 65	
<b>55.</b> Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30		<b>62. Lebensmittelregeneration:</b> Ja	
<b>56. Maximale Gerätetemperatur [° 6</b> 300	C]:	<b>63. Anschluss an ein Kugelventil:</b> 1/2	
<b>57. Geräteheiztyp:</b> Kombination von Dampf und Heiß	luft	<b>64.</b> Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5	
<b>58. Haccp:</b> Ja		<b>65. Durchmesser Nominal:</b> DN 50	
59. Anzahl der GN / en:		66. Wasserversorgungsanschluss:	

3/4"

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

6