

## Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014555                                     |
| NT 93 P      | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |





- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 10
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 400
- Rozměr koše [mm]: 500 x 600
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,4-3,5
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60 - 720
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

|                               |                    |                                           |           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014555           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 7.000     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 600                | <b>Objem vany [l]</b>                     | 23        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 700                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 2.100     |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 850                | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 2,4-3,5   |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 62.00              | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 60 - 720  |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 9.800              | <b>Světla výška dveří [mm]</b>            | 400       |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 600 |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 6.00               | <b>Hlučnost přístroje [dB]</b>            | 48,9      |

**Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V**

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014555                                     |
| NT 93 P      | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

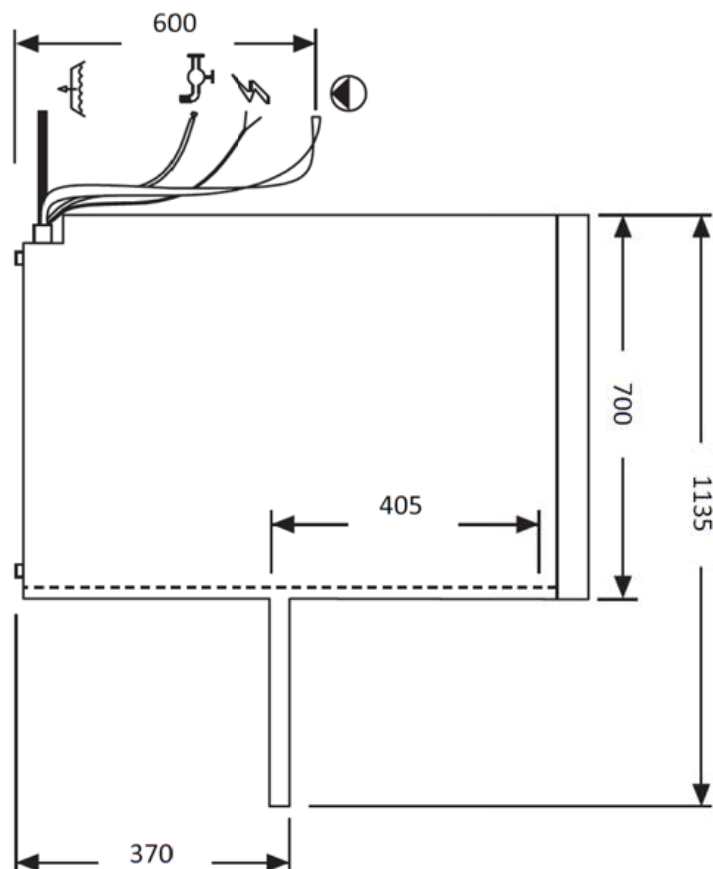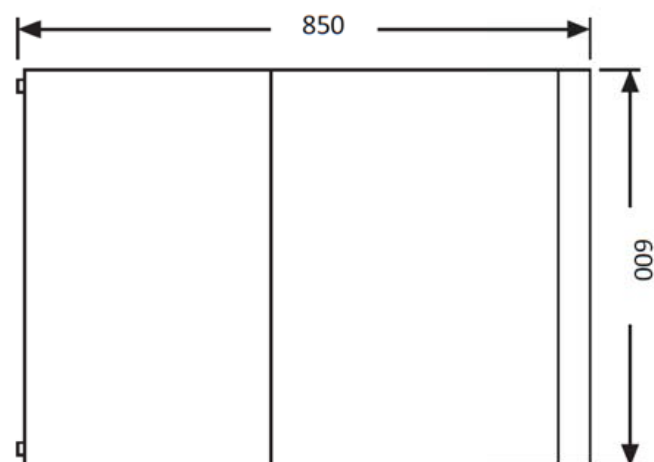

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014555                                     |
| NT 93 P      | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 1. Sap kód:

00014555

### 2. Šířka netto [mm]:

600

### 3. Hloubka netto [mm]:

700

### 4. Výška netto [mm]:

850

### 5. Hmotnost netto [kg]:

62.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

700

### 7. Hloubka brutto [mm]:

800

### 8. Výška brutto [mm]:

1000

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

68.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Typ ovládání:

Digitální

### 12. Materiál:

AISI 304

### 13. Příkon elektrický [kW]:

9.800

### 14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 15. Počet programů:

10

### 16. Světlá výška dveří [mm]:

400

### 17. Vstupní tlak [bar]:

2-4

### 18. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 19. Počet plášťů:

2

### 20. Samočisticí cyklus:

Ano

### 21. Objem bojleru [l]:

6.00

### 22. Příkon bojleru [kW]:

7.000

### 23. Objem vany [l]:

23

### 24. Příkon vany [kW]:

2.100

### 25. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

### 26. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

### 27. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

### 28. Materiál mycích ramen:

Kompozit

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014555                                     |
| NT 93 P      | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 29. Typ oplachových ramen:

Otočná trojčpá

### 30. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

### 31. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

### 32. Podpěry košů:

lisované

### 33. Hladinové filtry vany:

kompozitní

### 34. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

### 35. Termostop:

Ano

### 36. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

### 37. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

### 38. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

### 39. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

### 40. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

### 41. Rozměr koše [mm]:

500 x 600

### 42. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

### 43. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

### 44. Odpadové čerpadlo:

Ano

### 45. Autodiagnostika:

Ano

### 46. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

### 47. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 48. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 49. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,4-3,5

### 50. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60 - 720

### 51. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

### 52. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

### 53. Program ProFessional 2:

Ano

### 54. Program ProFessional 4:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014555                                     |
| NT 93 P      | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 55. Program ProFessional 6:

Ano

### 56. Program ProClean:

Ano

### 57. Program ProDrain:

Ano

### 58. Program ProEco:

Ano

### 59. Program ProLong:

Ano

### 60. Program ProPlates:

Ano

### 61. Program ProActive 5:

Ano

### 62. Program ProActive 7:

Ano

### 63. Hlučnost přístroje [dB]:

48,9

### 64. Průřez vodičů CU [mm²]:

2

### 65. Přípojka na vodu:

3/4"

### 66. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50