

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 dessus encastrée 2x2 tiroirs inox

|                |                          |                                           |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00012025                                  |
| LNSR 702 2Z ZD | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |



- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 4
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Température ambiante maximale [° C]: 40
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

|                                  |                    |                                                 |        |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00012025           | <b>Volume de chambre [L]</b>                    | 86     |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1200               | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 4      |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 685                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/1 |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 613                | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | -2     |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 111.00             | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 7      |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.130              | <b>Réfrigérant</b>                              | R290   |
| <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz |                                                 |        |

# Fiche technique

Dessin technique



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 dessus encastrée 2x2 tiroirs inox

Modèle





Code SAP

00012025

LNSR 702 2Z ZD

Groupe d'articles

Tables réfrigérées positives et négatives

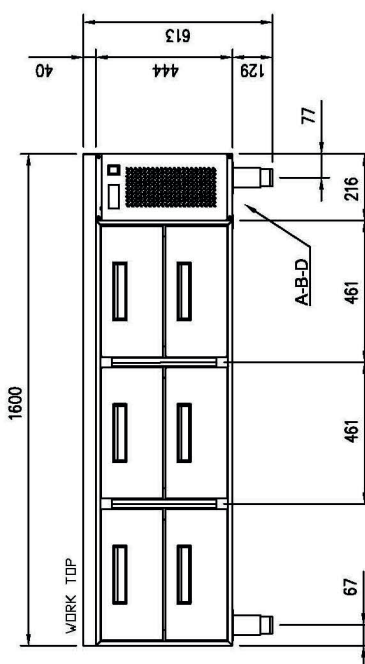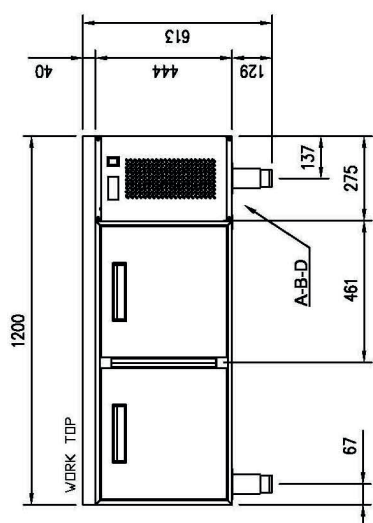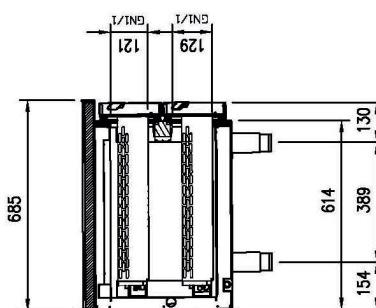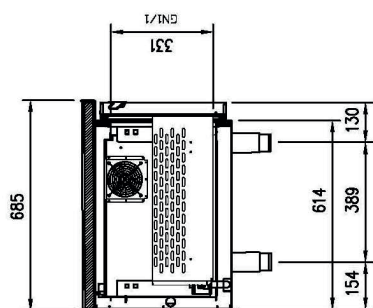

A= ELECTRICAL CONNECTION  
B= GAS CONNECTION ø8 ø10  
D= WATER DISCHARGE ø20 (M)

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 dessus encastrée 2x2 tiroirs inox

Modèle

LNSR 702 2Z ZD

Code SAP

00012025

Groupe d'articles

Tables réfrigérées positives et négatives

**1. Code SAP:**

00012025

**2. Largeur nette [mm]:**

1200

**3. Profondeur nette [mm]:**

685

**4. Hauteur nette [mm]:**

613

**5. Poids net [kg]:**

111.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1220

**7. Profondeur brute [mm]:**

705

**8. Hauteur brute [mm]:**

700

**9. Poids brut [kg]:**

129.30

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.130

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Réfrigérant:**

R290

**14. Matériel:**

AISI 304

**15. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**16. Température ambiante maximale [° C]:**

40

**17. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**19. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**

4

**20. Nombre de GN / EN:**

4

**21. Volume de chambre [L]:**

86

**22. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

50

**23. Unité:**

Droite

**24. Type de contrôle:**

Digitale

**25. Consommation annuelle d'énergie:**

1364

**26. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-2

**27. Température maximale de l'appareil [° C]:**

7

**28. Dégivrage automatique:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 dessus encastrée 2x2 tiroirs inox

|                |                          |                                           |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00012025                                  |
| LNSR 702 2Z ZD | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

**29. Volume brut [m3]:**

0.602

**31. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5

**30. Volume net [m3]:**

0.504