

## Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 132x70 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011976                                     |
| S 302 P ABT  | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 11
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 850
- Rozměr koše [mm]: 1320 x 700
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 6
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

|                               |                    |                                           |            |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011976           | <b>Objem bojleru [ l ]</b>                | 12.00      |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1465               | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 10.500     |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 850                | <b>Objem vany [l]</b>                     | 131        |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1959               | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 10.500     |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 301.00             | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 6          |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 15.900             | <b>Světlá výška dveří [mm]</b>            | 850        |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 1320 x 700 |

### Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 132x70 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011976                                     |
| S 302 P ABT  | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

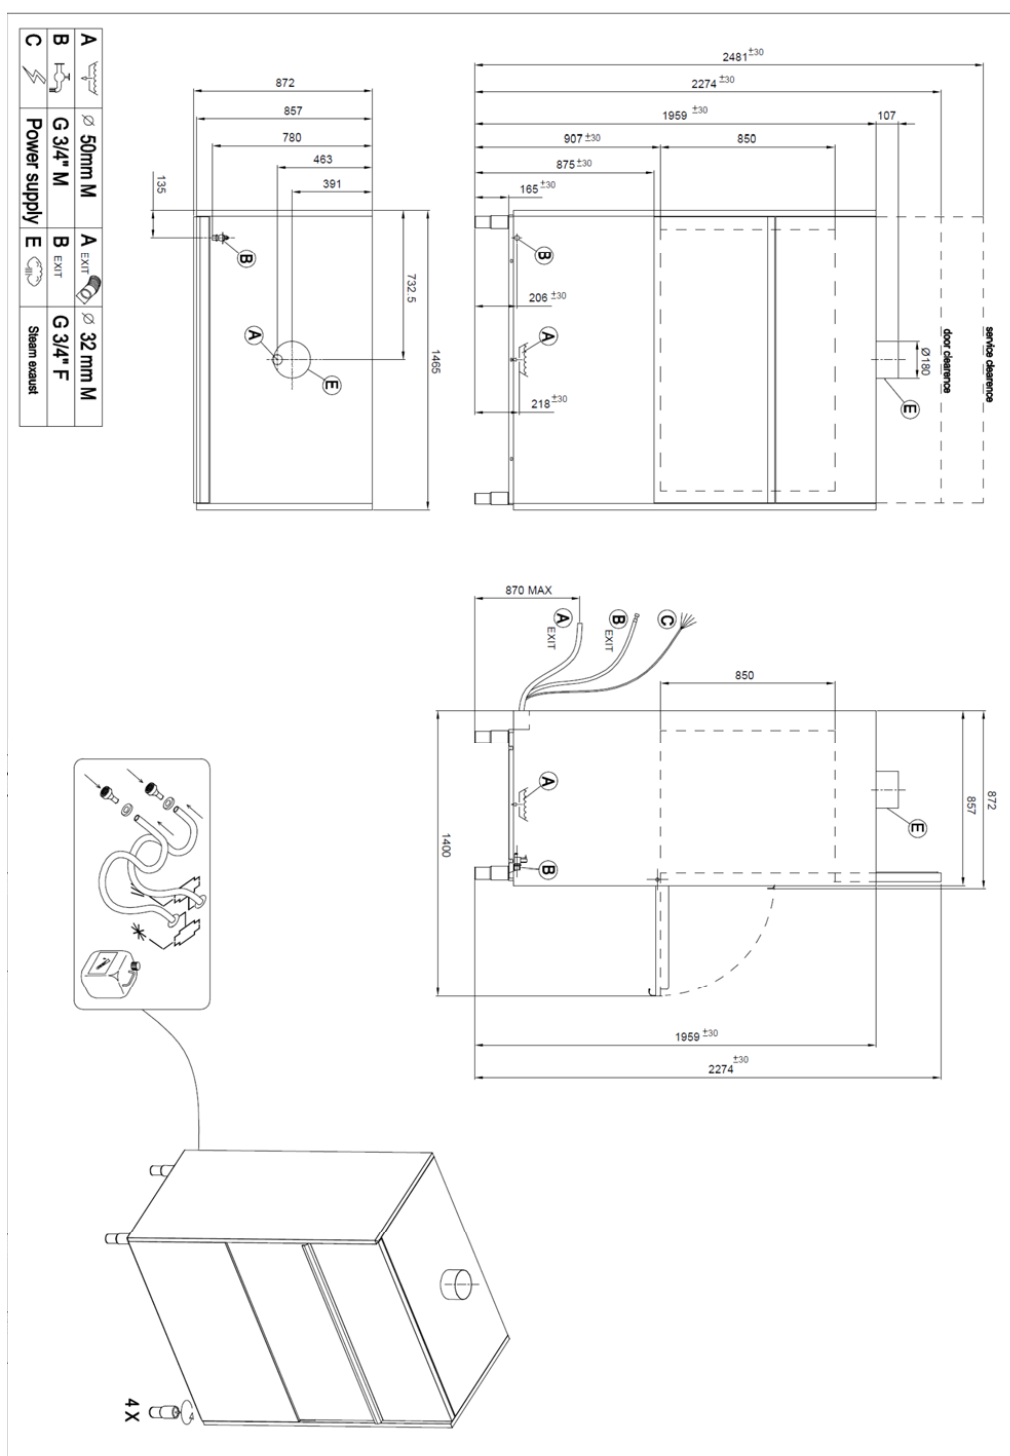

### Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 132x70 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011976                                     |
| S 302 P ABT  | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

#### 1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

#### 2 Mycí ramena nerezová

- horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě
- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

#### 3 LED Display

- smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí
- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

#### 4 Dvojité čerpadlo

- unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

#### 5 Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla
- nastavení hodnot přes ovládací panel

#### 6 Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

#### 7 Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

#### 8 Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

#### 9 Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem
- tichý provoz
- úspora energie

#### 10 Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

#### 11 Air break tank

- otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použít do systémů HACCP
- teplota vody vhodná pro sterilizaci

# Technický list

Technické parametry



## Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 132x70 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011976                                     |
| S 302 P ABT  | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

### 1. Sap kód:

00011976

### 2. Šířka netto [mm]:

1465

### 3. Hloubka netto [mm]:

850

### 4. Výška netto [mm]:

1959

### 5. Hmotnost netto [kg]:

301.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1630

### 7. Hloubka brutto [mm]:

980

### 8. Výška brutto [mm]:

2230

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

317.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Typ ovládání:

Digitální

### 12. Materiál:

AISI 304

### 13. Příkon elektrický [kW]:

15.900

### 14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 15. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

POZOR: Vnitřní rozměry koše jsou o 2cm menší.

### 16. Rozměr koše [mm]:

1320 x 700

### 17. Počet programů:

11

### 18. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

### 19. Světla výška dveří [mm]:

850

### 20. Vstupní tlak [bar]:

1-6

### 21. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 22. Počet plášťů:

2

### 23. Samočisticí cyklus:

Ano

### 24. Objem bojleru [l]:

12.00

### 25. Příkon bojleru [kW]:

10.500

### 26. Objem vany [l]:

131

### Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 132x70 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011976                                     |
| S 302 P ABT  | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

**27. Příkon vany [kW]:**

10,500

**28. Počet společných ramen pro oplach a mytí:**

4

**29. Uchycení ramen:**

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

**30. Typ mycích ramen:**

Otočná trojcípá

**31. Materiál mycích ramen:**

Nerez

**32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:**

Ano

**33. Typ oplachových ramen:**

Otočná trojcípá

**34. Materiál oplachových ramen:**

Nerez

**35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**

Ano

**36. Podpěry košů:**

lisované

**37. Hladinové filtry vany:**

nerezové

**38. Odpadový filtr:**

Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

**39. Termostop:**

Ano

**40. Regulovatelný termostat bojleru:**

Ano

**41. Systém dávkování chemie:**

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**42. Systém úspory energie:**

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

**43. Systém oplachu:**

Nerezová oplachová ramena včetně nerezových trysek s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

**44. Systém ohřevu:**

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

**45. Systém rychlého náhřevu:**

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

**46. Elektroventil na horkou vodu:**

Ano

**47. Systém dovírání dveří:**

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

**48. Typ displeje:**

LCD multifunkční displej

**49. USB port:**

Ano, pro aktualizaci firmware

**50. Odpadové čerpadlo:**

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 132x70 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011976                                     |
| S 302 P ABT  | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 51. Autodiagnostika:

Ano

### 52. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

### 53. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

6

### 56. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

### 57. Program ProFessional 2:

Ano

### 58. Program ProFessional 4:

Ano

### 59. Program ProFessional 6:

Ano

### 60. Program ProFessional 8:

Ano

### 61. Program ProFessional10:

Ano

### 62. Program ProClean:

Ano

### 63. Program ProDrain:

Ano

### 64. Program ProEco:

Ano

### 65. Program ProLong:

Ano

### 66. Program ProActive 5:

Ano

### 67. Program ProActive 7:

Ano

### 68. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

### 69. Přípojka na vodu:

3/4"

### 70. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50