

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Four à convection SLIM électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche

Modèle	Code SAP	00014961
MSTBB 0611 EL	Groupe d'articles	Four à convection



- Formation de la vapeur: Chaudière combinée avec injection (brevet)
- Nombre de GN / EN: 6
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 40
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

Code SAP	00014961	Formation de la vapeur	Chaudière combinée avec injection (brevet)
Largeur nette [mm]	519	Nombre de GN / EN	6
Profondeur nette [mm]	808	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	770	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	40
Poids net [kg]	92.00	Type de contrôle	Écran tactile + boutons
Puissance électrique [kW]	7.900	Taille de l'écran	7»
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		


Fiche technique

Dessin technique



Four à convection SLIM électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400
V porte gauche

Modèle	Code SAP	00014961
MSTBB 0611 EL	Groupe d'articles	Four à convection

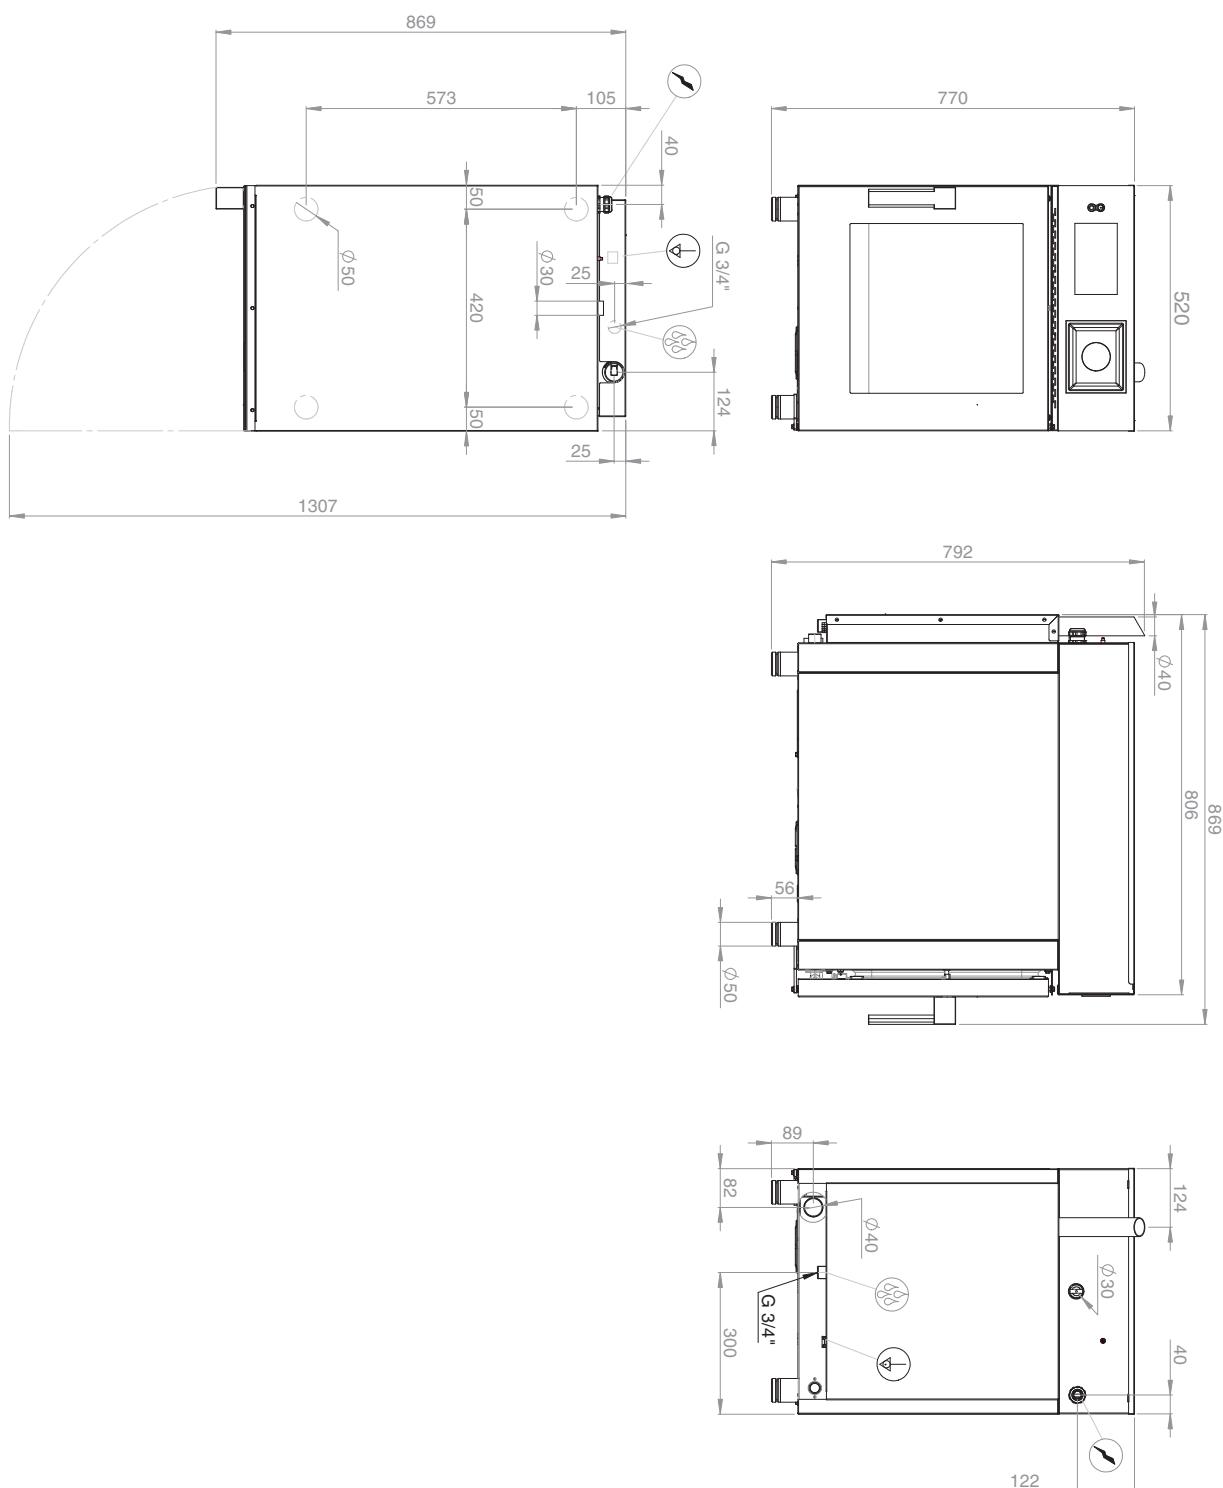

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection SLIM électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche

Modèle

MSTBB 0611 EL

Code SAP

00014961

Groupe d'articles

Four à convection

1. Code SAP:

00014961

2. Largeur nette [mm]:

519

3. Profondeur nette [mm]:

808

4. Hauteur nette [mm]:

770

5. Poids net [kg]:

92.00

6. Largeur brute [mm]:

580

7. Profondeur brute [mm]:

920

8. Hauteur brute [mm]:

980

9. Poids brut [kg]:

102.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

7.900

12. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Matériel:

AISI 304

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

380

16. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

540

17. Hauteur de la pièce interne [mm]:

370

18. Pieds réglables:

Oui

19. Contrôle de l'humidité:

régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)

20. Empilabilité:

Oui

21. Type de contrôle:

Écran tactile + boutons

22. Informations complémentaires:

Version avec porte gauche (charnière à gauche, poignée à droite)

23. Formation de la vapeur:

Chaudière combinée avec injection (brevet)

24. Version plus robuste:

Non

25. Cheminée pour l'extraction d'humidité:

Oui

26. Fonction: démarrage retardé:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection SLIM électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche

Modèle

MSTBB 0611 EL

Code SAP

00014961

Groupe d'articles

Four à convection

27. Taille de l'écran:

7»

28. Traitement thermique Delta T:

Oui

29. Préchauffage automatique:

Oui

30. Refroidissement automatique:

Oui

31. Fonction de fumage à froid:

Oui

32. Finition unifiée des repas Easyservice:

Oui

33. Cuisine nocturne:

Oui

34. Système de lavage:

Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété

35. Type de détergent:

Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage

36. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

37. Réglage avancé de l'humidité:

Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.

38. Cuisson lente:

À partir de 30 °C - possibilité de levage de la pâte.

39. Arrêt du ventilateur:

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

40. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

41. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

42. Ventilateur réversible:

Oui

43. Fonction de maintien de température:

Oui

44. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

45. Sonde:

Facultatif

46. Télécommande:

Oui

47. Douchette:

Manuel (facultatif)

48. Distance entre les insertions [mm]:

30

49. Fonction: fumage:

Oui

50. L'éclairage intérieur:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection SLIM électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche

Modèle

MSTBB 0611 EL

Code SAP

00014961

Groupe d'articles

Four à convection

51. Cuisson basse température:

Oui

52. Nombre de ventilateurs:

1

53. Nombre de vitesses du ventilateur:

6

54. Nombre de programmes:

1000

55. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

56. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

57. Nombre de programmes prédéfinis:

100

58. Nombre d'étapes de recette:

9

59. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

60. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

61. Type de chauffage de l'appareil:

Combinaison de vapeur et d'air chaud

62. HACCP:

Oui

63. Nombre de GN / EN:

6

64. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

65. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

40

66. Régénération des aliments:

Oui

67. Section des conducteurs CU [mm²]:

1,5

68. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

69. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «