



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 250 mm lisse		
Modèle	Code SAP	00001184
GMS 250	Groupe d'articles	Trancheuses



- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 250
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 14
- Dimension de coupe [mm/mm]: 230 x175
- Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe Protection de lame en acier inoxydable Protection transparente des doigts
- Utilisateur approprié: Convient aux petits établissements
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites


Code SAP	00001184	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	525	Type de lame	Lisse
Profondeur nette [mm]	425	Diamètre de la lame [mm]	250
Hauteur nette [mm]	380	Épaisseur de la coupe [mm]	0 - 14
Poids net [kg]	14.00	Dimension de coupe [mm/mm]	230 x175
Puissance électrique [kW]	0.155		





Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 250 mm lisse		
Modèle	Code SAP	00001184
GMS 250	Groupe d'articles	Trancheuses

GMS 300	GMS 275 XL	GMS 250	GMS 220	Model
350	350	275	275	Α
490	490	430	375	В
480	480	425	380	С
580	510	525	445	D
515	400	380	370	E

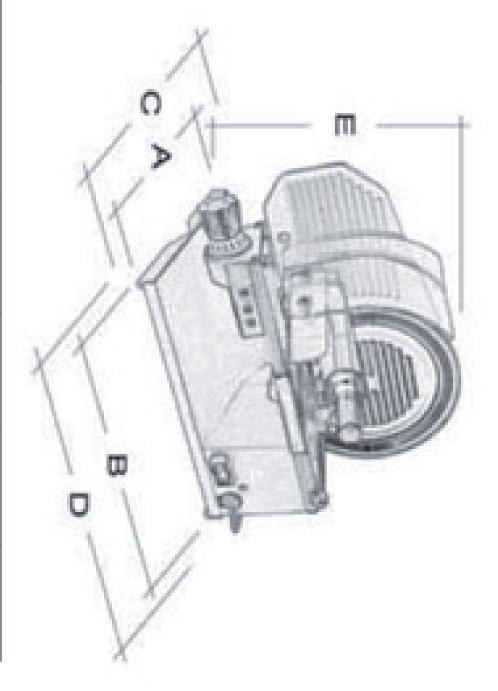





Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 250 mm lisse		
Modèle	Code SAP	00001184
GMS 250	Groupe d'articles	Trancheuses

1

Corps en alliage d'aluminium

Robustesse Propreté

- Longue durée de vie
- velmiFacilité d'entretien

2

Entraînement par engrenage (par pignon)

Longue durée de vie

 Grâce à l'entraînement par engrenage (par pignon) et au moteur plus puissant, il peut être utilisé de facto en continu

3

Traitement antiadhésif du couteau, y compris des rainures anti-adhérence

Moins d'adhérence de l'aliment tranché au couteau

 Grâce à la modification du couteau, il est possible de couper des aliments encore plus mous, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent

4

Moteur refroidi par ventilateur avec protection contre la surchauffe

Une plus grande quantité d'aliments transformés Longue durée de vie

- Grâce au refroidissement, il peut fonctionner plus longtemps
- Réduction du risque de surchauffe et d'endommagement du moteur dû au refroidissement

5

Protection des doigts

Haute sécurité de l'établissement

 Grâce au protège-doigts, il minimise le risque d'accidents du travail et les coûts supplémentaires

6

Matériel de ponçage inclus

Tranchant du couteau garanti Entretien rapide

- Pas de frais supplémentaires pour le meulage
- Facilité d'entretien Solution immédiate Gain de temps





Trancheuse avec entraînement pa	nr engrenage (par pign	on), coûteau 250 mm lisse
Modèle	Code SAP	00001184
GMS 250	Groupe d'articles	Trancheuses
1. Code SAP: 00001184		14. Type de contrôle: Mécanique
2. Largeur nette [mm]: 525		15. Capot de protection: Plexiglas transparent
3. Profondeur nette [mm]: 425		16. Élément de sécurité: Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe Protection de lame en acier inoxydable Protection transparente des doigts
4. Hauteur nette [mm]: 380		17. Utilisateur approprié: Convient aux petits établissements
5. Poids net [kg]: 14.00		18. Protection des moteurs: Ventilateur et protection contre la surchauffe
6. Largeur brute [mm]: 580		19. Pieds réglables: Oui
7. Profondeur brute [mm]: 480		20. Interrupteur principal: Oui
8. Hauteur brute [mm]: 460		21. Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
9. Poids brut [kg]: 18.00		22. Type de lame: Lisse
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Diamètre de la lame [mm]: 250
11. Matériel: Aluminium		24. Dimension de coupe [mm/mm]: 230 x175
12. Puissance électrique [kW]: 0.155		25. Interrupteur marche / arrêt: Oui
13. Alimentation:		26. Limitation du travail continu:

230 V / 1N - 50 Hz

Durée de fonctionnement sans limites





Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 250 mm lisse			
Modèle	Code SAP	00001184	
GMS 250	Groupe d'articles	Trancheuses	
27. Table mobile amovible: Oui		31. Équipement d'affûtage: Supplémentaire inclus dans le prix	
28. Traitement anti-adhésif de la lame : Oui 29. Position de la table: Oblique		32. Dureté de la lame: 58-59 HRC 33. Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 14	

0,5

Acier inoxydable