Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle tunnel, 270 paniers/heure, pour eau froide, sortie à gauche, module de séchage. 400 V / 3N

Modèle	**Code SAP**	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD ProSmart soft touch
- Nombre de programmes: 4
- Nombre de parois: 2
- Quantité maximale de paniers/heure : 270
- Espace libre en hauteur: 450
- Taille du panier [mm]: 500x500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 0,8-1,1
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 13-25
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Pompe doseuse de détergent: Oui
- Pompe doseuse de rinçage: Oui

Code SAP	00039977	**Puissance de la chaudière [kW]**	22.000
Largeur nette [mm]	3419	**Volume de la cuve [L]**	70
Profondeur nette [mm]	813	**Puissance de la cuve [kW]**	10.500
Hauteur nette [mm]	1615	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	0,8-1,1
Poids net [kg]	490.00	**Temps de cycle de lavage [s/panier]**	13-25
Puissance électrique [kW]	37.700	**Quantité maximale de paniers/heure**	270
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Espace libre en hauteur**	450
Capacité de la chaudière [L]	17.00	**Taille du panier [mm]**	500x500


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Lave-vaisselle tunnel, 270 paniers/heure, pour eau froide, sortie à gauche, module de séchage. 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

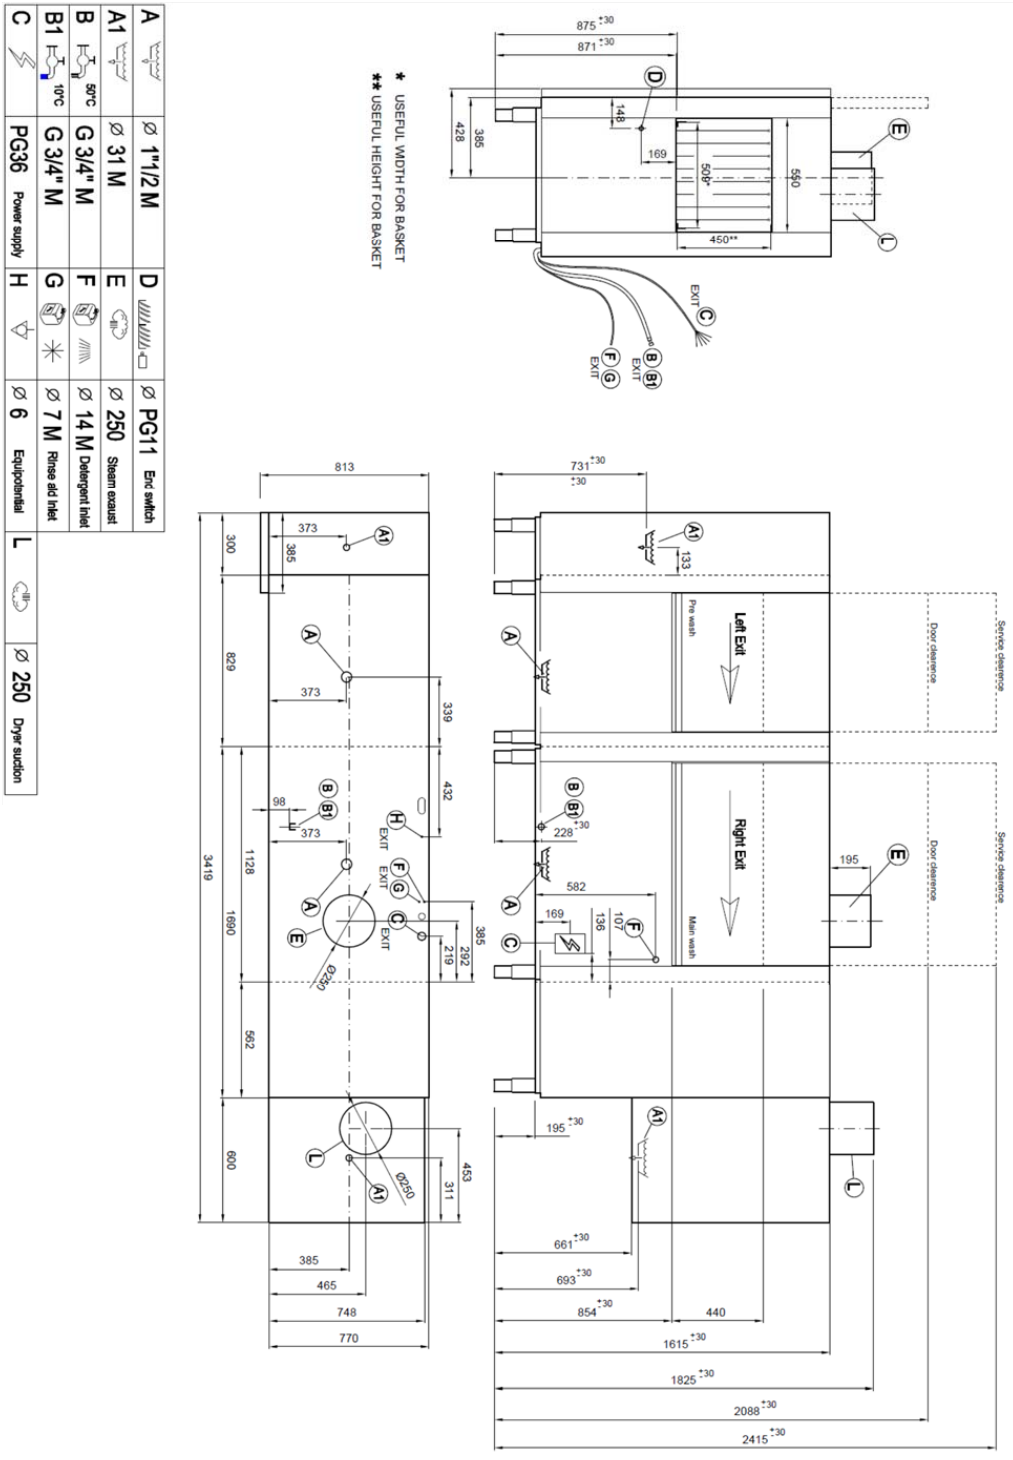

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel, 270 paniers/heure, pour eau froide, sortie à gauche, module de séchage. 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

1. **Code SAP:**
   00039977
2. **Largeur nette [mm]:**
   3419
3. **Profondeur nette [mm]:**
   813
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1615
5. **Poids net [kg]:**
   490.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   3800
7. **Profondeur brute [mm]:**
   920
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1850
9. **Poids brut [kg]:**
   500.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    AISI 304
13. **Puissance électrique [kW]:**
    37.700
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Taille du panier [mm]:**
    500x500
16. **Nombre de programmes:**
    4
17. **Ouverture de l'appareil:**
    Coulissantes vers le haut
18. **Espace libre en hauteur:**
    450
19. **Pression d'entrée [bar]:**
    2-4
20. **Pieds réglables:**
    Oui
21. **Nombre de parois:**
    2
22. **Construction modulaire:**
    Oui
23. **Module de pré-lavage:**
    Oui
24. **Quantité maximale de paniers/heure :**
    270
25. **Capacité de la chaudière [L]:**
    17.00
26. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    22.000
27. **Volume de la cuve [L]:**
    70
28. **Puissance de la cuve [kW]:**
    10.500

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel, 270 paniers/heure, pour eau froide, sortie à gauche, module de séchage. 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

29. Nombre de bras de lavage:
5

30. Nombre de bras de rinçage:
6

31. Type de bras de lavage:
Ferme

32. Matériel des bras de lavage:
Acier inoxydable

33. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:
Oui

34. Type de bras de rinçage:
Ferme

35. Matériel des bras de rinçage:
Acier inoxydable

36. Cuve étirée en profondeur (pressée):
Oui

37. Supports de paniers:
Soudé

38. Filtres de niveau de la cuve:
Acier inoxydable

39. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

40. Capacité de paniers:
140-200-270

41. Système de dosage du détergent:
Dosage précis avec une pompe péristaltique

42. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

43. Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]:
10

44. Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]:
40

45. Type d'écran d'affichage:
LCD ProSmart soft touch

46. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

47. Autodiagnostic:
Oui

48. Double rinçage:
Oui

49. Type de pompe de lavage:
DuoFlow

50. Pompe doseuse de détergent:
Oui

51. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

52. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
0,8-1,1

53. Temps de cycle de lavage [s/panier]:
13-25

54. Température de l'eau de rinçage [° C]:
82

55. Équipement standard pour l'appareil:
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

56. Programme ProSpeed:
Non

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel, 270 paniers/heure, pour eau froide, sortie à gauche, module de séchage. 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

57. Professionnel ProFessional:
Non

58. Programme ProFessional 2:
Non

59. Programme ProFessional 4:
Non

60. Programme ProFessional 6:
Non

61. Programme ProFessional 8:
Non

62. Programme ProFessional 10:
Non

63. Programme ProTemp:
Non

64. Programme ProSelf:
Non

65. Programme ProClean:
Non

66. Programme ProDrain:
Non

67. Programme ProEco:
Non

68. Programme ProNew:
Non

69. Programme ProLong:
Non

70. Programme ProGlass:
Non

71. Programme ProPlates:
Non

72. Programme ProCold:
Non

73. Programme ProWater:
Non

74. Programme ProActive:
Non

75. Programme ProActive 5:
Non

76. Programme ProActive 7:
Non

77. Programme ProSteel:
Non

78. Programme ProSan:
Non

79. Programme Haute capacité:
Oui

80. Programme Normal:
Oui

81. Programme Contact prolongé (DIN 10534):
Oui

82. Programme Verre:
Oui

83. Section des conducteurs CU [mm²]:
16

84. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel, 270 paniers/heure, pour eau froide, sortie à gauche, module de séchage. 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

85. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062