

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 8
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,8
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011287	Kesselleistung [KW]	6.000
Netzbreite [MM]	600	Beckenvolumen [l]	15
Nettentiefe [MM]	600	Panzerleistung [KW]	1.400
Nettohöhe [MM]	820	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	1,8
Nettogewicht / kg]	55.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-90-180
Power Electric [KW]	7.900	Türkläre Höhe [MM]	465
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	Gerätegeräusch	59,3


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

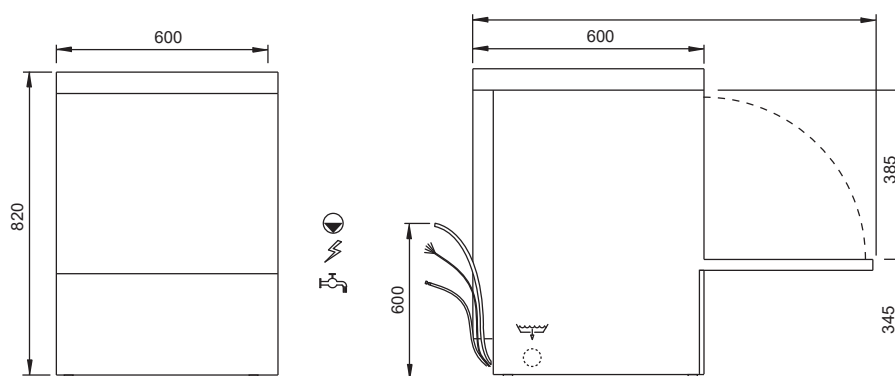

Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- höhere Waschmitteleffizienz; Längeres Leben Bad

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011287

2. Netzbreite [MM]:

600

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

820

5. Nettogewicht / kg]:

55.00

6. Bruttobreite [MM]:

650

7. Grobtiefe [MM]:

650

8. Bruttohöhe [MM]:

870

9. Bruttogewicht [kg]:

63.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

7.900

27. Panzerleistung [KW]:

1.400

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

16. Korbgröße [mm]:

500 x 500

17. Anzahl der Programme:

8

18. Öffnung des Geräts:

kipubar nach unten

19. Türkläre Höhe [MM]:

465

20. Einlassdruck [bar]:

2-4

21. Verstellbare Füße:

Ja

22. Anzahl der Haut:

2

23. Selbstverschlusszyklus:

Ja

24. Kesselkapazität [l]:

6.00

25. Kesselleistung [KW]:

6.000

26. Beckenvolumen [l]:

15

39. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

28. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

29. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

30. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

32. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

33. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

34. Tief gezogener Panzer:

Ja

35. Rackunterstützung:

gepresst

36. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

37. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

38. Thermostop:

Ja

40. Korbkapazität:

60-40-20

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

44. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

45. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

46. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

47. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

48. Ablaufpumpe:

Ja

49. Selbstdiagnostik:

Ja

50. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

51. Waschmittelspender:

Ja

52. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

53. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

1,8

54. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-90-180

55. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

56. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

57. Programm Prospeed:

Ja

58. Programmprofi:

Ja

59. Programmprotemp:

Ja

60. Programm proclean:

Ja

61. Programmprodrain:

Ja

62. Programm Proeco:

Ja

63. Programm verlängert:

Ja

64. Programm Proglass:

Ja

65. Gerätegeräusch:

59,3

66. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1,5

67. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

68. Durchmesser Nominal:

DN 50