Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013730
A 200 ABT LX M W Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD ProSmart soft touch
- Nombre de programmes: 4
- Nombre de parois: 2
- Quantité maximale de paniers/heure : 200
- Espace libre en hauteur: 450
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 0.8 - 1.4
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 18 - 37
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Pompe doseuse de détergent: Oui
- Pompe doseuse de rinçage: Oui


Code SAP	00013730	**Puissance de la chaudière [kW]**	16.000
Largeur nette [mm]	2001	**Volume de la cuve [L]**	70
Profondeur nette [mm]	813	**Puissance de la cuve [kW]**	10.500
Hauteur nette [mm]	1615	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	0.8 - 1.4
Poids net [kg]	193.00	**Temps de cycle de lavage [s/panier]**	18 - 37
Puissance électrique [kW]	30.200	**Quantité maximale de paniers/heure**	200
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Espace libre en hauteur**	450
Capacité de la chaudière [L]	17.00	**Taille du panier [mm]**	500 x 500

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013730
A 200 ABT LX M W Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

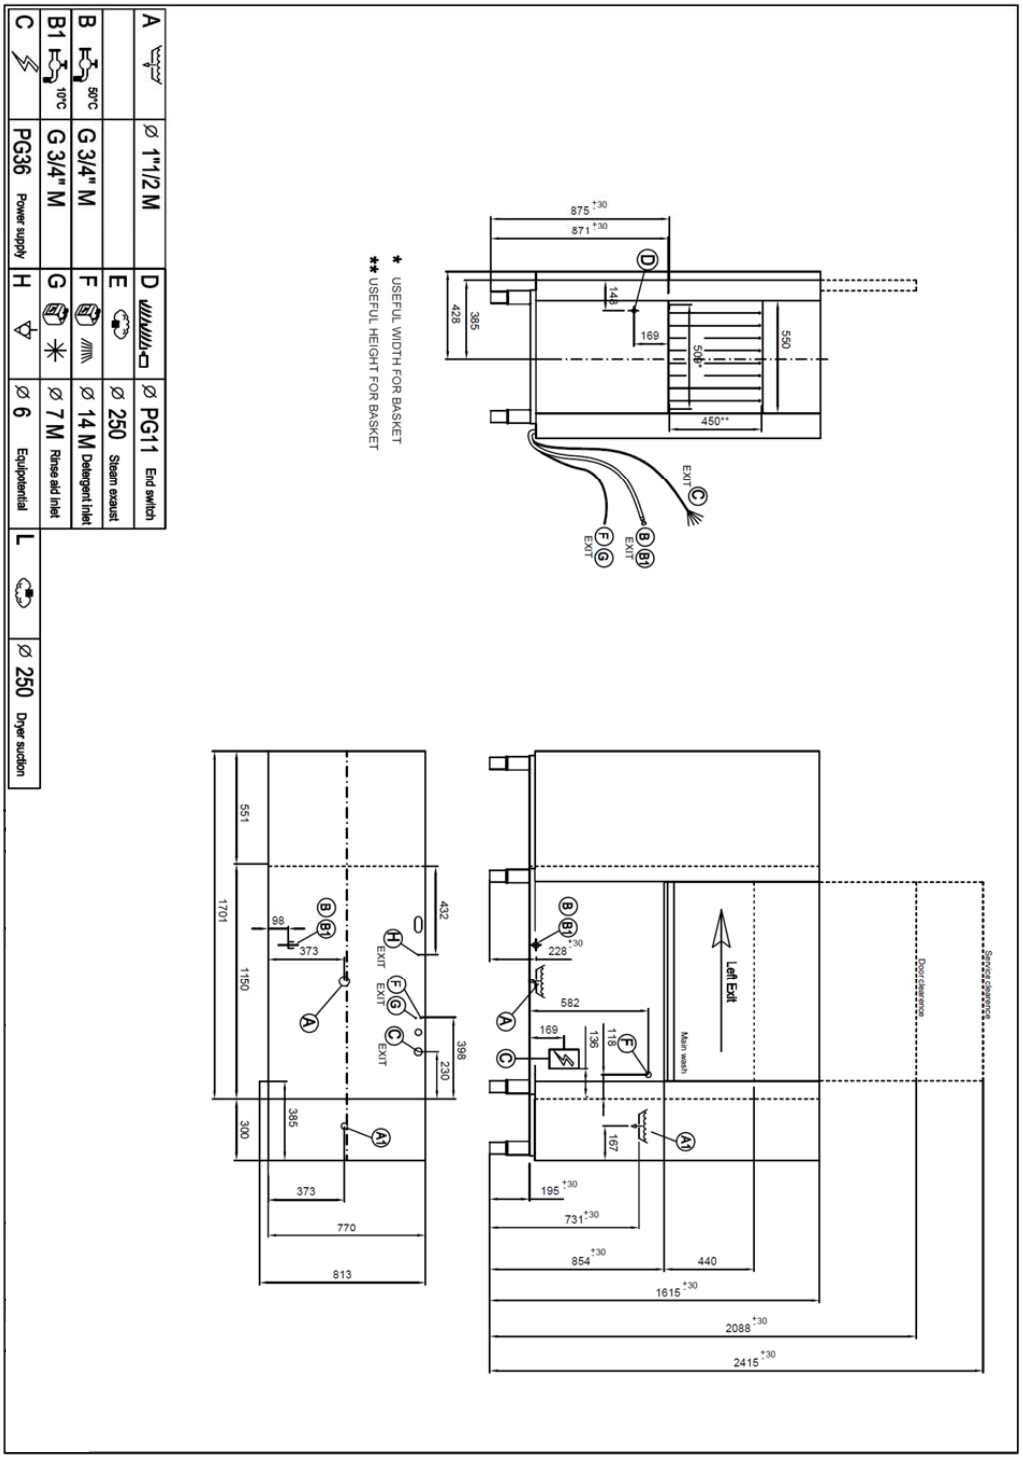

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013730
A 200 ABT LX M W Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

1

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

2

Écran LED

ProScreen écran 4 places + 2 barres LED

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \\Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

3

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

4

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

5

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie pour économiser de l'énergie en réduisant la température de la chaudière

- Économies

6

Protection de la vaisselle fragile

Système softStart de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

- Protège les verres à pied et autres plats fragiles

7

Possibilité de récupération

Jusqu'à 4 % d'économies d'énergie sur la chaudière
Améliore l'environnement de travail confortable - un environnement sans vapeur
Economie d'eau

- Économies sur les coûts d'énergie et d'eau
  Système écologique Système de sécurité
  Lieu de travail agréable

8

Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide Lave-vaisselle fonctionnement continu

9

Air break tank

Le système de chaudière de rinçage ouvert, en coopération avec la pompe de rinçage, assure une pression et une température de rinçage constantes

- Possibilité d'utiliser dans les systèmes HACCP - température d'eau adaptée à la stérilisation

10

Système coulissant

Système coulissant déplaçant les paniers à travers des zones de lavage individuelles, possibilité de connecter l'entraînement à des tables automatiques

- Distribution rapide de vaisselle

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013730
A 200 ABT LX M W Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

1. **Code SAP:**
   00013730
2. **Largeur nette [mm]:**
   2001
3. **Profondeur nette [mm]:**
   813
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1615
5. **Poids net [kg]:**
   193.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   2100
7. **Profondeur brute [mm]:**
   920
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1850
9. **Poids brut [kg]:**
   230.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    AISI 304
13. **Puissance électrique [kW]:**
    30.200
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Taille du panier [mm]:**
    500 x 500
16. **Nombre de programmes:**
    4
17. **Ouverture de l'appareil:**
    Coulissantes vers le haut
18. **Espace libre en hauteur:**
    450
19. **Pression d'entrée [bar]:**
    1-4
20. **Pieds réglables:**
    Oui
21. **Nombre de parois:**
    2
22. **Construction modulaire:**
    Oui
23. **Module de pré-lavage:**
    Oui
24. **Quantité maximale de paniers/heure :**
    200
25. **Cycle autonettoyant:**
    Non
26. **Capacité de la chaudière [L]:**
    17.00
27. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    16.000
28. **Volume de la cuve [L]:**
    70

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013730
A 200 ABT LX M W Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

29. Puissance de la cuve [kW]:
10.500

30. Nombre de bras de lavage:
5

31. Nombre de bras de rinçage:
6

32. Type de bras de lavage:
Ferme

33. Matériel des bras de lavage:
Acier inoxydable

34. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:
Oui

35. Type de bras de rinçage:
Ferme

36. Matériel des bras de rinçage:
Acier inoxydable

37. Cuve étirée en profondeur (pressée):
Oui

38. Supports de paniers:
Soudé

39. Filtres de niveau de la cuve:
Acier inoxydable

40. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

41. Capacité de paniers:
95-150-200

42. Système de dosage du détergent:
Dosage précis avec une pompe péristaltique

43. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

44. Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]:
10

45. Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]:
40

46. Type d'écran d'affichage:
LCD ProSmart soft touch

47. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

48. Autodiagnostic:
Oui

49. Double rinçage:
Oui

50. Type de pompe de lavage:
DuoFlow

51. Pompe doseuse de détergent:
Oui

52. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

53. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
0.8 - 1.4

54. Temps de cycle de lavage [s/panier]:
18 - 37

55. Température de l'eau de rinçage [° C]:
82

56. Équipement standard pour l'appareil:
1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013730
A 200 ABT LX M W Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

57. Programme ProSpeed:
Non

58. Professionnel ProFessional:
Non

59. Programme ProFessional 2:
Non

60. Programme ProFessional 4:
Non

61. Programme ProFessional 6:
Non

62. Programme ProFessional 8:
Non

63. Programme ProFessional 10:
Non

64. Programme ProTemp:
Non

65. Programme ProSelf:
Non

66. Programme ProClean:
Non

67. Programme ProDrain:
Non

68. Programme ProEco:
Non

69. Programme ProNew:
Non

70. Programme ProLong:
Non

71. Programme ProGlass:
Non

72. Programme ProPlates:
Non

73. Programme ProCold:
Non

74. Programme ProWater:
Non

75. Programme ProActive:
Non

76. Programme ProActive 5:
Non

77. Programme ProActive 7:
Non

78. Programme ProSteel:
Non

79. Programme ProSan:
Non

80. Programme Haute capacité:
Oui

81. Programme Normal:
Oui

82. Programme Contact prolongé (DIN 10534):
Oui

83. Programme Verre:
Oui

84. Section des conducteurs CU [mm²]:
16

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013730
A 200 ABT LX M W Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

85. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

86. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062