

## Šoker 10x GN 2/1 dotykový ovládací panel nerez 400 V pravé dveře

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00009366                       |
| IS 1021 PD   | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |




- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 70/90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 50/240
- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano

|                               |                    |                                                   |          |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00009366           | <b>Počet GN / EN zařízení</b>                     | 10       |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 790                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>             | GN 2/1   |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 839                | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>                   | 65       |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1650               | <b>Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)</b> | 70/90    |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 190.00             | <b>Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)</b> | 50/240   |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 2.390              | <b>Typ ovládání</b>                               | Dotykové |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |                                                   |          |

## Šoker 10x GN 2/1 dotykový ovládací panel nerez 400 V pravé dveře

|            |                 |                                |
|------------|-----------------|--------------------------------|
| Model      | Sap kód         | 00009366                       |
| IS 1021 PD | Skupina artiklů | Šokery a multifunkční zařízení |

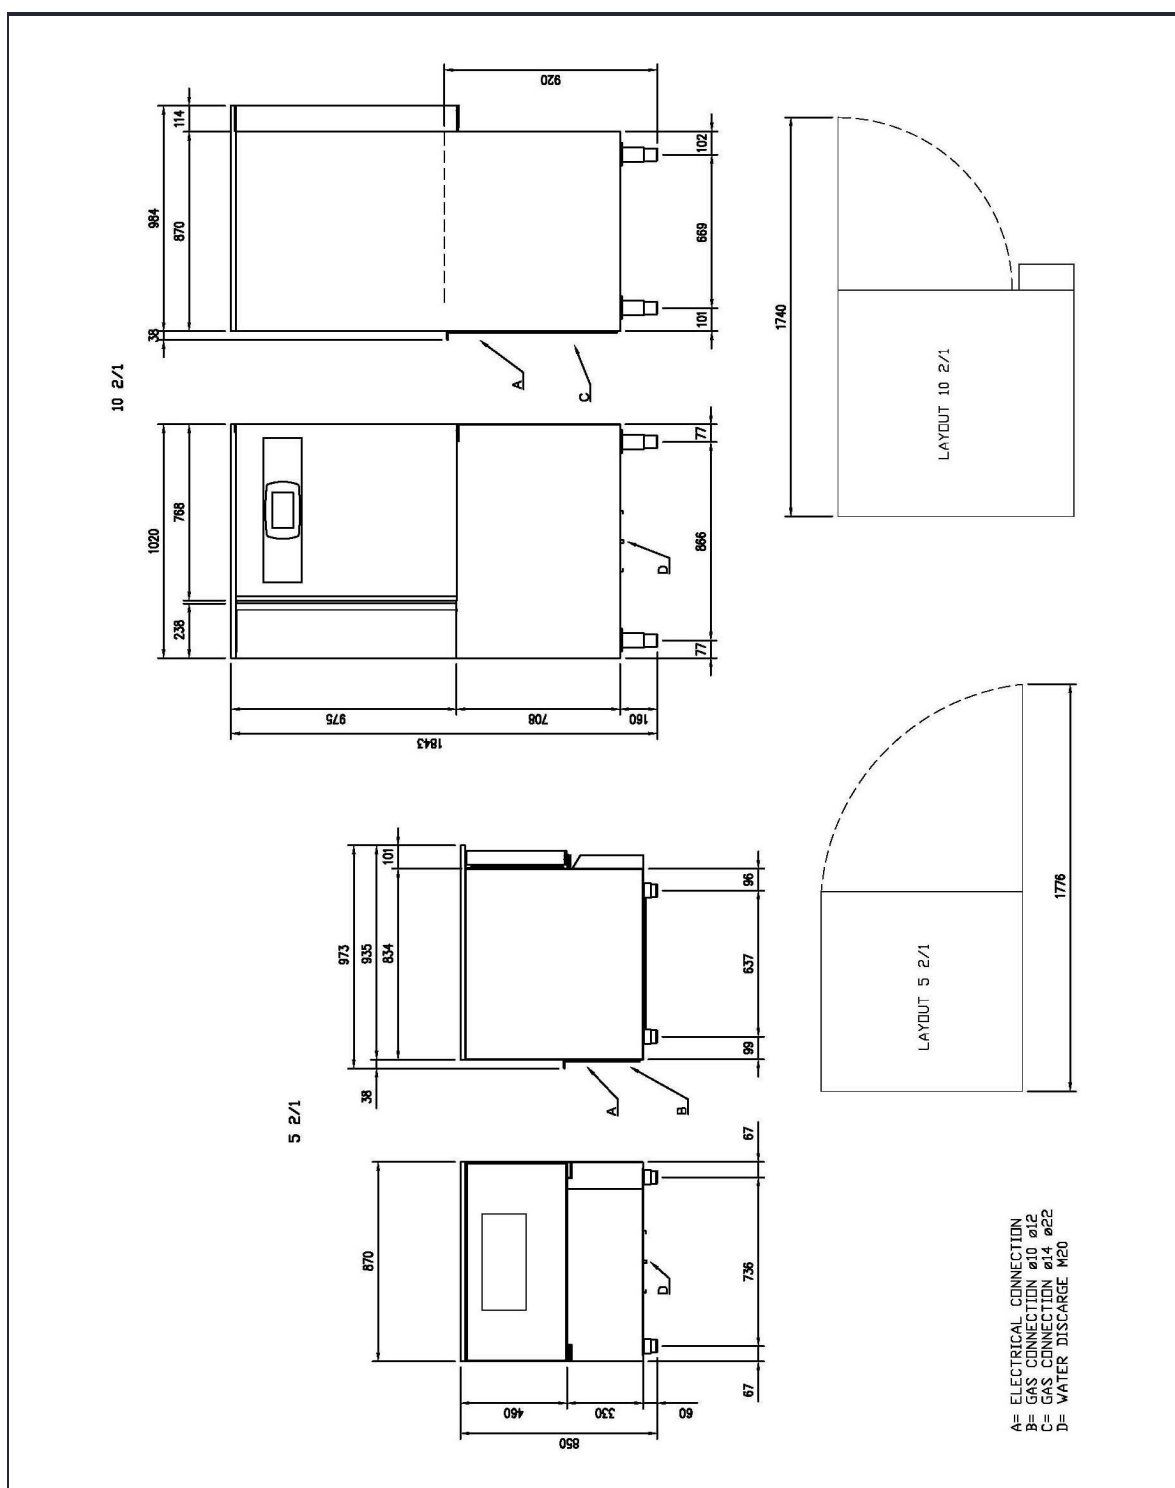

### Šoker 10x GN 2/1 dotykový ovládací panel nerez 400 V pravé dveře

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00009366                       |
| IS 1021 PD   | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost

hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady
- plnění hygienických standardů

2

#### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

3

#### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování po dosažení teploty šetří energii a čas

4

#### Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

# Technický list

Technické parametry



## Šoker 10x GN 2/1 dotykový ovládací panel nerez 400 V pravé dveře

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00009366                       |
| IS 1021 PD   | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 1. Sap kód:

00009366

### 2. Šířka netto [mm]:

790

### 3. Hloubka netto [mm]:

839

### 4. Výška netto [mm]:

1650

### 5. Hmotnost netto [kg]:

190.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

846

### 7. Hloubka brutto [mm]:

860

### 8. Výška brutto [mm]:

1780

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

248.60

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

AISI 304

### 12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 13. Otevírání zařízení:

Panty vpravo

### 14. Příkon elektrický [kW]:

2.390

### 15. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 16. Klimatická třída:

5

### 17. Typ ovládání:

Dotykové

### 18. Velikost displeje:

9"

### 19. Chladivo:

R452a

### 20. Počet GN / EN zařízení:

10

### 21. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/1

### 22. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 23. Maximální teplota zařízení [°C]:

-40

### 24. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

50/240

### 25. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

70/90

### 26. Tloušťka izolace [mm]:

60

### 27. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

### 28. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Šoker 10x GN 2/1 dotykový ovládací panel nerez 400 V pravé dveře

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00009366                       |
| IS 1021 PD   | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 29. Sonda:

4-bodová

### 30. Autodiagnostika:

Ano

### 31. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 32. HACCP:

Ano

### 33. Filtr:

Odjímatelný

### 34. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

### 35. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano

### 36. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

### 37. Kolečka:

Volitelná

### 38. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

### 39. Průřez vodičů CU [mm²]:

1