# Technický list

Vlastnosti produktu

| Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 70x70 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011972 |
| S 202 ABT | **Skupina artiklů** | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 8
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 850
- Rozměr koše [mm]: 700 x 700
- Odpadové čerpadlo: Ne
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 4
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 120-240-360-720 sec.
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ne
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sap kód** | 00011972 | **Příkon bojleru [kW]** | 8.000 |
| **Šířka netto [mm]** | 850 | **Objem vany [l]** | 68 |
| **Hloubka netto [mm]** | 850 | **Příkon vany [kW]** | 8.000 |
| **Výška netto [mm]** | 1930 | **Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]** | 4 |
| **Hmotnost netto [kg]** | 181.00 | **Doba mycího cyklu [s/koš]** | 120-240-360-720 sec. |
| **Příkon elektrický [kW]** | 18.700 | **Světlá výška dveří [mm]** | 850 |
| **Napájení** | 400 V / 3N - 50 Hz | **Rozměr koše [mm]** | 700 x 700 |
| **Objem bojleru [ l ]** | 12.00 | | |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technický výkres

| Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 70x70 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011972 |
| S 202 ABT | **Skupina artiklů** | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

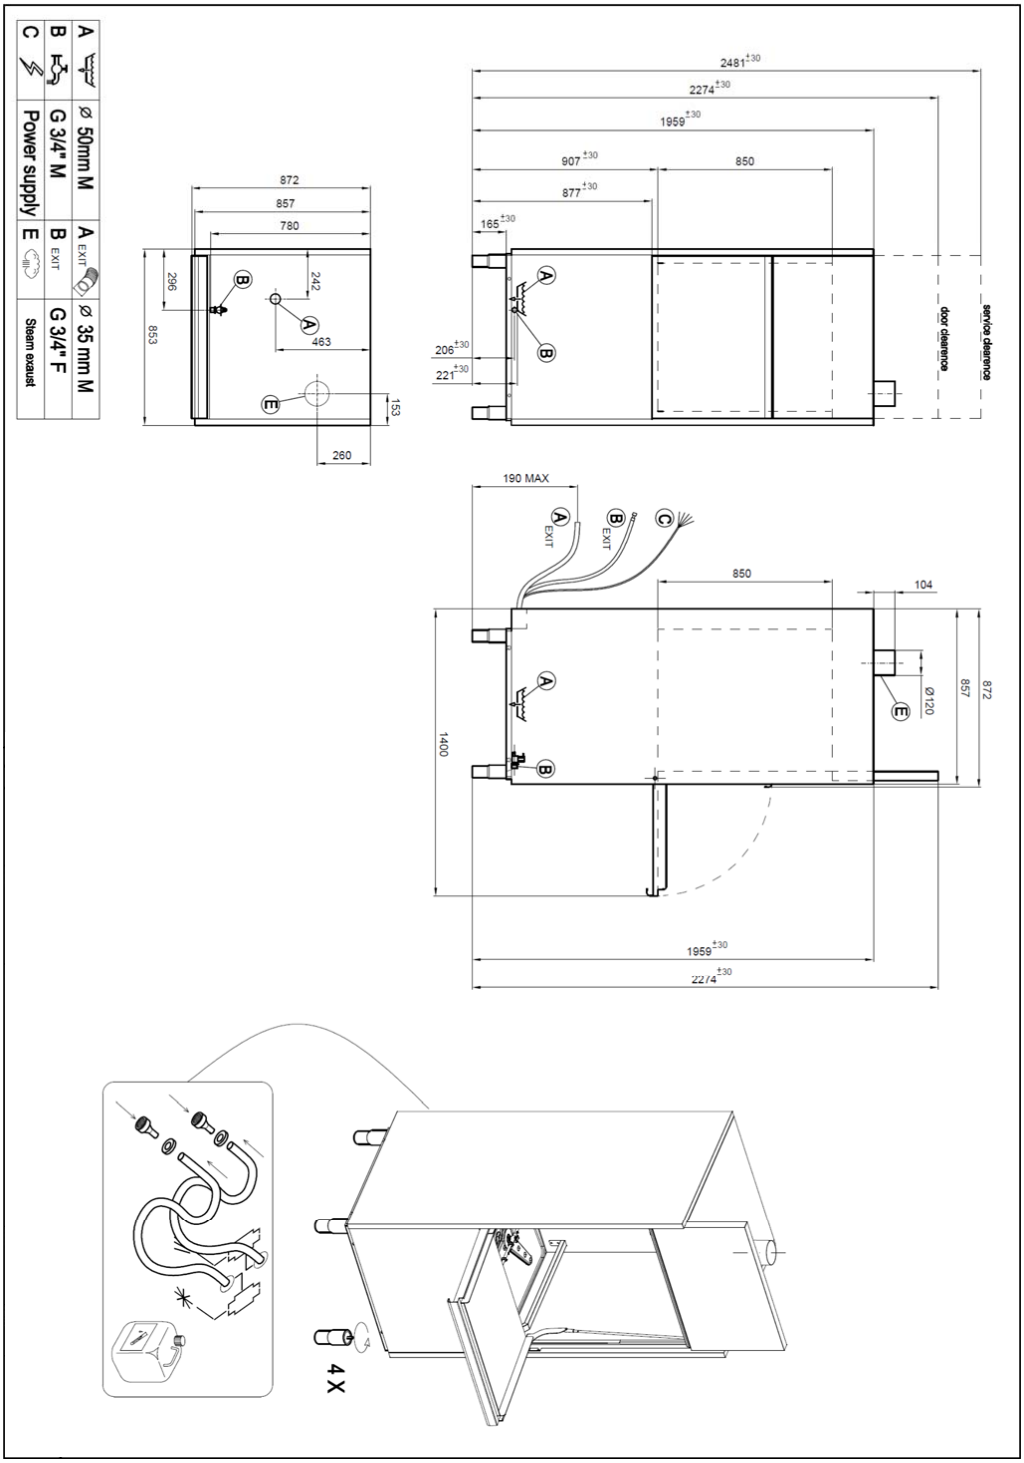






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Výhody produktu

| Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 70x70 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011972 |
| S 202 ABT | **Skupina artiklů** | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

**1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

**2 Mycí ramena nerezová**

horní i dolní ramena s nerezu, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojité

- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

**3 LED Display**

smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

**4 Dvojité čerpadlo**

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

**5 Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

**6 Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

**7 Úspora energie**

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

**8 Ochrana křehkého nádobí**

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

**9 Dvouplášťová konstrukce**

nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm

- tichý provoz
- úspora energie

**10 Rychlé nahřátí**

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

**11 Air break tank**

otevřený systém oplachovému bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

- možnost použít do systémů HACCP
- teplota vody vhodná pro sterilizaci



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 70x70 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011972 |
| S 202 ABT | **Skupina artiklů** | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

1. **Sap kód:**
   00011972
2. **Šířka netto [mm]:**
   850
3. **Hloubka netto [mm]:**
   850
4. **Výška netto [mm]:**
   1930
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   181.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1000
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   950
8. **Výška brutto [mm]:**
   2200
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   191.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    AISI 304
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    18.700
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Doplňující informace:**
    Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)
    POZOR: Vnitřní rozměry koše jsou o 2cm menší.
16. **Rozměr koše [mm]:**
    700 x 700
17. **Počet programů:**
    8
18. **Otevírání zařízení:**
    Vyklápěcí dolů
19. **Světlá výška dveří [mm]:**
    850
20. **Vstupní tlak [bar]:**
    1-6
21. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
22. **Počet plášťů:**
    2
23. **Samočisticí cyklus:**
    Ne
24. **Objem bojleru [ l ]:**
    12.00
25. **Příkon bojleru [kW]:**
    8.000
26. **Objem vany [l]:**
    68



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 70x70 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011972 |
| S 202 ABT | **Skupina artiklů** | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

**27. Příkon vany [kW]:**
8.000

**28. Počet společných ramen pro oplach a mytí:**
2

**29. Uchycení ramen:**
Ručně povolitelný/utažitelný šroub

**30. Typ mycích ramen:**
Otočná trojcípá

**31. Materiál mycích ramen:**
Nerez

**32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:**
Ano

**33. Typ oplachových ramen:**
Otočná trojcípá

**34. Materiál oplachových ramen:**
Nerez

**35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**
Ano

**36. Podpěry košů:**
lisované

**37. Hladinové filtry vany:**
nerezové

**38. Odpadový filtr:**
Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

**39. Termostop:**
Ano

**40. Regulovatelný termostat bojleru:**
Ano

**41. Systém dávkování chemie:**
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**42. Systém úspory energie:**
Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

**43. Systém oplachu:**
Nerezová oplachová ramena včetně nerezových trysek s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

**44. Systém ohřevu:**
Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

**45. Systém rychlého náhřevu:**
Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

**46. Elektroventil na horkou vodu:**
Ano

**47. Systém dovírání dveří:**
Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

**48. Typ displeje:**
LCD multifunkční displej

**49. USB port:**
Ano, pro aktualizaci firmware

**50. Odpadové čerpadlo:**
Ne



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 70x70 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011972 |
| S 202 ABT | **Skupina artiklů** | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

**51. Autodiagnostika:**
Ano

**52. Typ mycího čerpadla:**
DuoFlow

**53. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:**
Ano

**54. Dávkovací čerpadlo oplachu:**
Ano

**55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**
4

**56. Doba mycího cyklu [s/koš]:**
120-240-360-720 sec.

**57. Teplota oplachové vody [°C]:**
80-85

**58. Program ProFessional 2:**
Ano

**59. Program ProFessional 4:**
Ano

**60. Program ProFessional 6:**
Ano

**61. Program ProFessional 8:**
Ano

**62. Program ProFessional10:**
Ano

**63. Program ProSelf:**
Ano

**64. Program ProEco:**
Ano

**65. Program ProLong:**
Ano

**66. Průřez vodičů CU [mm²]:**
5

**67. Přípojka na vodu:**
3/4“

**68. Jmenovitý průměr potrubí:**
DN 50



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062