

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014493
A 270 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart Soft Touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8 - 1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 13 - 25
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00014493	Kesselleistung [KW]	22.000
Netzbreite [MM]	2519	Beckenvolumen [l]	70
Nettentiefe [MM]	770	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	0,8 - 1,1
Nettogewicht / kg]	383.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	13 - 25
Power Electric [KW]	37.700	Maximale Rack -Feed [Racks/H]	270
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Türkläre Höhe [MM]	450
Kesselkapazität [l]	17.00	Korbgröße [mm]	500 x 500

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell


SAP -Code

00014493

A 270 ABT RX M W Y

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Tunnel-Geschirrspüler

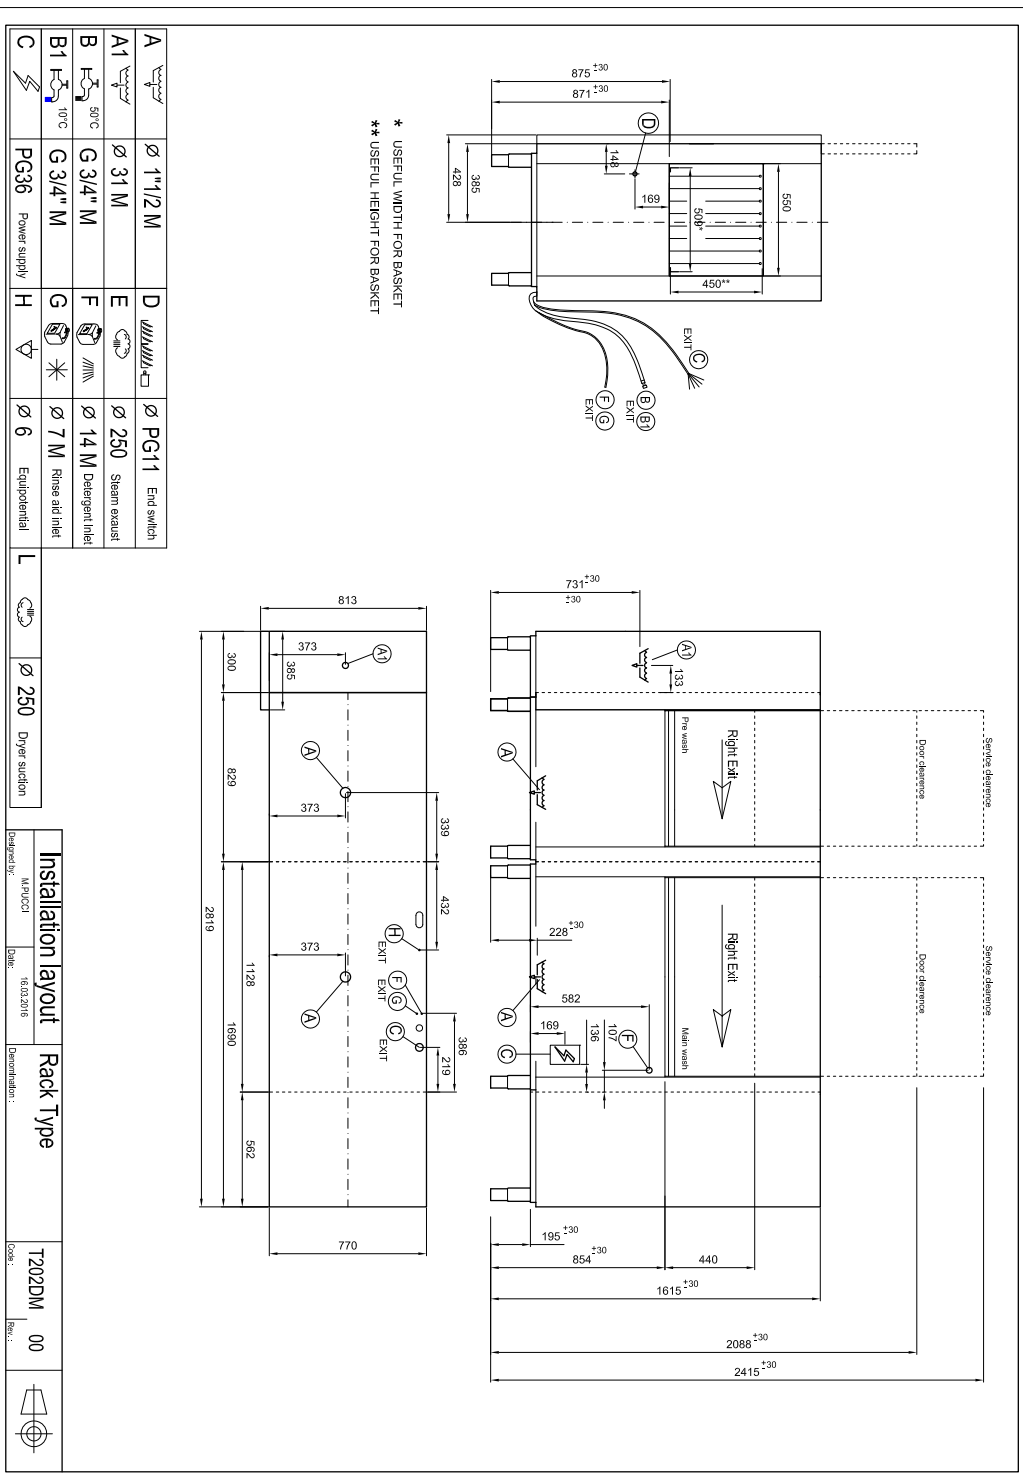

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014493
A 270 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1

Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
 - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
 - Diagnostik im Falle eines Defekts

3

Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausaudünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

4

Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
 - Längeres Leben Bad

5

Energie sparen

- Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

6

Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

7

Möglichkeit der Genesung

- Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser
- Kosten- und Wasserkosten einsparen
 - ökologisches System
 - Sicheres System
 - angenehmer Arbeitsplatz

8

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
 - glatt

9

Luftpause

- Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung
- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
 - für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

10

Schiebersystem

- Schiebersystem verschiebt Körbe über einzelne Waschzonen Die Möglichkeit, das Laufwerk mit automatischen Tischen zu verbinden
- Eine schnelle Verteilung von schmutzigen Gerichten

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014493
A 270 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. SAP -Code:

00014493

2. Netzbreite [MM]:

2519

3. Nettentiefe [MM]:

770

4. Nettohöhe [MM]:

1615

5. Nettogewicht / kg]:

383.00

6. Bruttobreite [MM]:

3100

7. Grobtiefe [MM]:

920

8. Bruttohöhe [MM]:

1850

9. Bruttogewicht [kg]:

420.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

37.700

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Hochleistungs-Vorwaschmodul XL

16. Korbgröße [mm]:

500 x 500

17. Anzahl der Programme:

4

18. Öffnung des Geräts:

ausziehbar nach oben

19. Türkläre Höhe [MM]:

450

20. Einlassdruck [bar]:

2-4

21. Verstellbare Füße:

Ja

22. Anzahl der Haut:

2

23. Modularer Aufbau:

Ja

24. Vorgewaschenmodul:

Ja

25. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:

270

26. Selbstverschlusszyklus:

Nein

27. Kesselkapazität [l]:

17.00

28. Kesselleistung [KW]:

22.000

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014493
A 270 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

29. Beckenvolumen [l]:

70

30. Panzerleistung [KW]:

10.500

31. Anzahl der Waschen des Waschens:

5

32. Anzahl der Spülen von Armen:

6

33. Waschartyp:

starr

34. Armmaterial waschen:

Edelstahl

35. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

36. Armtyp ausspülen:

starr

37. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

38. Tief gezogener Panzer:

Ja

39. Rackunterstützung:

geschweißt

40. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

41. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

42. Korbkapazität:

140-200-270

43. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

44. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

45. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

10

46. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

40

47. Anzeigetyp:

LCD ProSmart Soft Touch

48. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

49. Selbstdiagnostik:

Ja

50. Doppelspülung:

Ja

51. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

52. Waschmittelpender:

Ja

53. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

54. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

0,8 - 1,1

55. Waschzykluszeit [s/Korb]:

13 - 25

56. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

82

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014493
A 270 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

57. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

58. Programm Prospeed:

Nein

59. Programmprofi:

Nein

60. Programmprofi 2:

Nein

61. Programmprofi 4:

Nein

62. Programmprofi 6:

Nein

63. Programmprofi 8:

Nein

64. Programmprofi 10:

Nein

65. Programmprotemp:

Nein

66. Programmprofis:

Nein

67. Programm proclean:

Nein

68. Programmprodrain:

Nein

69. Programm Proeco:

Nein

70. Programm neigend:

Nein

71. Programm verlängert:

Nein

72. Programm Proglass:

Nein

73. Programmplatten:

Nein

74. Programm Procold:

Nein

75. Programm Prowater:

Nein

76. Programm proaktiv:

Nein

77. Programm proaktiv 5:

Nein

78. Programm proaktiv 7:

Nein

79. Programm Prosteel:

Nein

80. Programmprozess:

Nein

81. Programm hohe Kapazität:

Ja

82. Programm Allgemeiner Zweck:

Ja

83. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):

Ja

84. Programmbrille:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014493
A 270 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

85. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

16

87. Durchmesser Nominal:

DN 50

86. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"