Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kühlschrank 2x 280 l, doppeltürig, GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00006514
LS 2350	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 560
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Maximale Gerätetemperatur [° C] 2: 8
- Isolationsdicke [MM]: 70
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja

SAP -Code	00006514	**Nettovolumen [M3]**	1.136
Netzbreite [MM]	710	**Anzahl der GN / en**	4
Nettentiefe [MM]	800	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 2/1
Nettohöhe [MM]	2000	**Mindestvorrichtungstemperatur [° C]**	-2
Nettogewicht / kg]	165.00	**Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2**	-2
Power Electric [KW]	0.540	**Maximale Gerätetemperatur [° C]**	8
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Maximale Gerätetemperatur [° C] 2**	8
Energieklasse	D	**Kältemittel**	R290
Kammervolumen [l]	560	**Klimaklasse**	5
Bruttovolumen [M3]	1.339		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kühlschrank 2x 280 l, doppeltürig, GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00006514
LS 2350	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



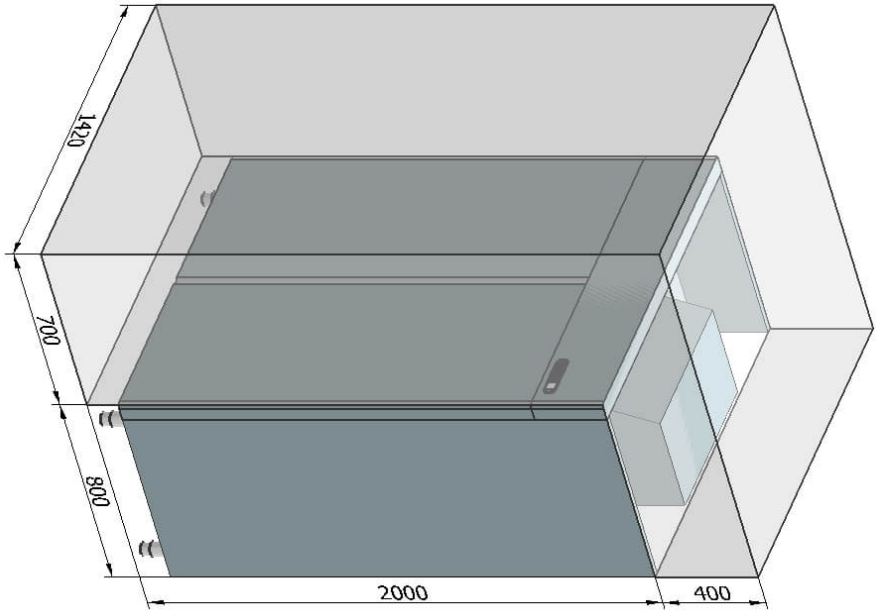

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kühlschrank 2x 280 l, doppeltürig, GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00006514
LS 2350	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1 **Isolierung 70 mm**

Mindestverlust

- Energie sparen

2 **Gegenseitige Öffnung**

Variabilität des Standorts

- größere Effizienz des Betriebs
- Bessere Ergonomie der Küche

3 **Nationärin**

Korrosionsbeständigkeit

- längeres Leben
- medizinische Harmlesheit

4 **Automatisches Auftauen**

Nichts muss bewacht werden

- Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5 **Räder, Beine**

Variabilität

- Benutzerkomfort

6 **Tropico Climatic Class**

funktioniert bis zu 43 ° C.

- Garantierte Funktionsweise auch in einer warmen Küchenumgebung

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühlschrank 2x 280 l, doppeltürig, GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00006514
LS 2350	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1. **SAP -Code:**
   00006514
2. **Netzbreite [MM]:**
   710
3. **Nettentiefe [MM]:**
   800
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2000
5. **Nettogewicht / kg]:**
   165.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   750
7. **Grobtiefe [MM]:**
   850
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2100
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   170.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.540
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    D
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Kühltyp:**
    dynamisch
16. **Material:**
    Edelstahl
17. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
18. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    43
19. **Geräteeigenschaften 2:**
    kühlend
20. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 2/1
21. **Anzahl der GN / en:**
    4
22. **Kammervolumen [l]:**
    560
23. **Bruttovolumen [M3]:**
    1.339
24. **Nettovolumen [M3]:**
    1.136
25. **Verstellbare Füße:**
    Ja
26. **Isolationsdicke [MM]:**
    70
27. **Dichtung:**
    Ja
28. **Anzahl der Türen:**
    2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühlschrank 2x 280 l, doppeltürig, GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00006514
LS 2350	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

29. Einheit:
Ja

30. Steuertyp:
digital

31. Türschloss:
Ja

32. Innenbeleuchtung:
Ja

33. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
-2

34. Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2:
-2

35. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
8

36. Maximale Gerätetemperatur [° C] 2:
8

37. Zyklus Auftauen:
Ja

38. Anzahl der Gitter:
4

39. Klimaklasse:
5

40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062