Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011273
TT 52 T ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
- Nombre de programmes: 13
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 385
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Pompe de vidange: Oui
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,2
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 90-120-150
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: La double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.


Code SAP	00011273	**Puissance de la chaudière [kW]**	6.000
Largeur nette [mm]	600	**Volume de la cuve [L]**	15
Profondeur nette [mm]	600	**Puissance de la cuve [kW]**	1.400
Hauteur nette [mm]	820	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	2,2
Poids net [kg]	55.00	**Temps de cycle de lavage [s/panier]**	90-120-150
Puissance électrique [kW]	7.900	**Espace libre en hauteur**	385
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Taille du panier [mm]**	500 x 500
Capacité de la chaudière [L]	6.00		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011273
TT 52 T ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

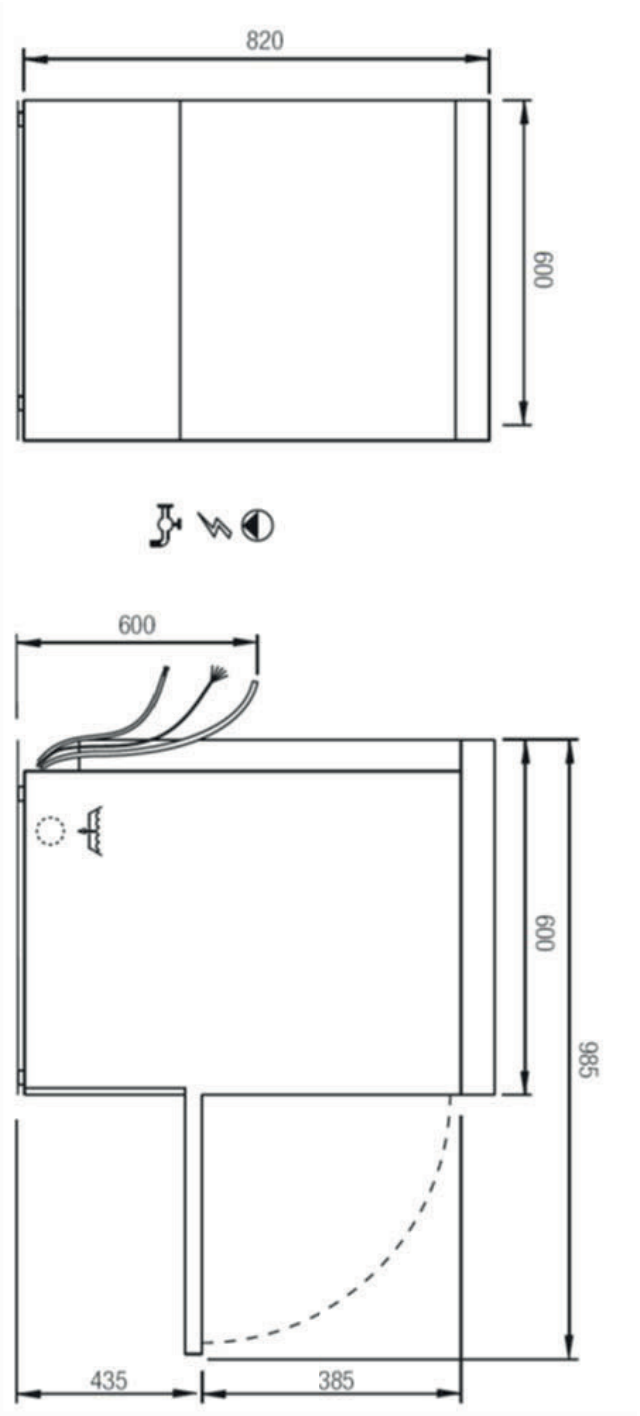

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011273
TT 52 T ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

- Facile à nettoyer, normes d'hygiène élevées, longue durée de vie

2

Bras de lavage en acier inoxydable

Bras pivotants supérieurs et inférieurs en acier inoxydable communs

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage
- Plus grand confort d'utilisation

3

Écran LED

proScreen écran 4 places + 2 barres LED

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle, des informations continues sur l'état du cycle de lavage,
- Diagnostic en cas de panne

4

Pompe bidirectionnelle

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs
- Pas de bruit
- Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

5

Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

- Haut niveau d'hygiène Durée de vie plus longue

6

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – Système précis de dosage du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique
- Réglage des valeurs via le panneau de commande

7

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée
- Durée de vie plus longue du bain de lavage

8

Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide Lave-vaisselle fonctionnement continu

9

Protection de la vaisselle fragile

Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

- Protège les verres à pied et autres plats fragiles

10

Construction à double paroi

Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

- Fonctionnement silencieux
- Économies d'énergie

11

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- Économies

12

Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide du lave-vaisselle
- Fonctionnement continu

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011273
TT 52 T ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. **Code SAP:**
   00011273
2. **Largeur nette [mm]:**
   600
3. **Profondeur nette [mm]:**
   600
4. **Hauteur nette [mm]:**
   820
5. **Poids net [kg]:**
   55.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   690
7. **Profondeur brute [mm]:**
   670
8. **Hauteur brute [mm]:**
   870
9. **Poids brut [kg]:**
   63.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    Inox
13. **Puissance électrique [kW]:**
    7.900
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Informations complémentaires:**
    Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande)
16. **Taille du panier [mm]:**
    500 x 500
17. **Nombre de programmes:**
    13
18. **Ouverture de l'appareil:**
    Battantes vers le bas
19. **Espace libre en hauteur:**
    385
20. **Pieds réglables:**
    Oui
21. **Nombre de parois:**
    2
22. **Cycle autonettoyant:**
    Oui
23. **Capacité de la chaudière [L]:**
    6.00
24. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    6.000
25. **Volume de la cuve [L]:**
    15
26. **Puissance de la cuve [kW]:**
    1.400
27. **Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**
    2
28. **Connexion du bras:**
    Desserrer/serrer le vis à la main

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011273
TT 52 T ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Type de bras de lavage:
Double point rotatif

30. Matériel des bras de lavage:
Acier inoxydable

31. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:
Oui

32. Type de bras de rinçage:
Double point rotatif

33. Matériel des bras de rinçage:
Acier inoxydable

34. Cuve étirée en profondeur (pressée):
Oui

35. Supports de paniers:
Pressé

36. Filtres de niveau de la cuve:
Acier inoxydable

37. Filtre pour vidange:
La double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

38. Thermostop:
Oui

39. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

40. Capacité de paniers:
60-40-20

41. Système de dosage du détergent:
Dosage précis avec une pompe péristaltique

42. Système d'économie d'énergie:
Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

43. Système de rinçage:
Bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.

44. Système de chauffage:
Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

45. Système de chauffage rapide:
Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir

46. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

47. Fermeture automatique des portes:
Réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

48. Type d'écran d'affichage:
LCD écran multifonction

49. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

50. Pompe de vidange:
Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011273
TT 52 T ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

51. Autodiagnostic:
Oui

52. Type de pompe de lavage:
DuoFlow

53. Pompe doseuse de détergent:
Oui

54. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

55. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
2,2

56. Temps de cycle de lavage [s/panier]:
90-120-150

57. Température de l'eau de rinçage [° C]:
80

58. Équipement standard pour l'appareil:
1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

59. Programme ProSpeed:
Oui

60. Professionnel ProFessional:
Oui

61. Programme ProTemp:
Oui

62. Programme ProClean:
Oui

63. Programme ProDrain:
Oui

64. Programme ProEco:
Oui

65. Programme ProNew:
Oui

66. Programme ProLong:
Oui

67. Programme ProGlass:
Oui

68. Programme ProWater:
Oui

69. Programme ProActive:
Oui

70. Programme ProSteel:
Oui

71. Programme ProSan:
Oui

72. Section des conducteurs CU [mm²]:
1,5

73. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

74. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062