

# Fiche technique

## Caractéristiques du produit



### Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange 50x60 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014557                                           |
| NT 97 P       | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED
- Nombre de programmes: 10
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 400
- Taille du panier [mm]: 500 x 600
- Pompe de vidange: Oui
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,4-3,5
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60 - 720
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: La double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

|                                     |                    |                                                          |           |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Code SAP</b>                     | 00014557           | <b>Puissance de la chaudière [kW]</b>                    | 7.000     |
| <b>Largeur nette [mm]</b>           | 600                | <b>Volume de la cuve [L]</b>                             | 23        |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>        | 700                | <b>Puissance de la cuve [kW]</b>                         | 2.100     |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>           | 1290               | <b>Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]</b> | 2,4-3,5   |
| <b>Poids net [kg]</b>               | 72.00              | <b>Temps de cycle de lavage [s/panier]</b>               | 60 - 720  |
| <b>Puissance électrique [kW]</b>    | 9.800              | <b>Espace libre en hauteur</b>                           | 400       |
| <b>Alimentation</b>                 | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Taille du panier [mm]</b>                             | 500 x 600 |
| <b>Capacité de la chaudière [L]</b> | 6.00               | <b>Niveau de bruit de l'appareil [dB]</b>                | 49,0      |


# Fiche technique

Dessin technique



## Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange 50x60 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014557                                           |
| NT 97 P       | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

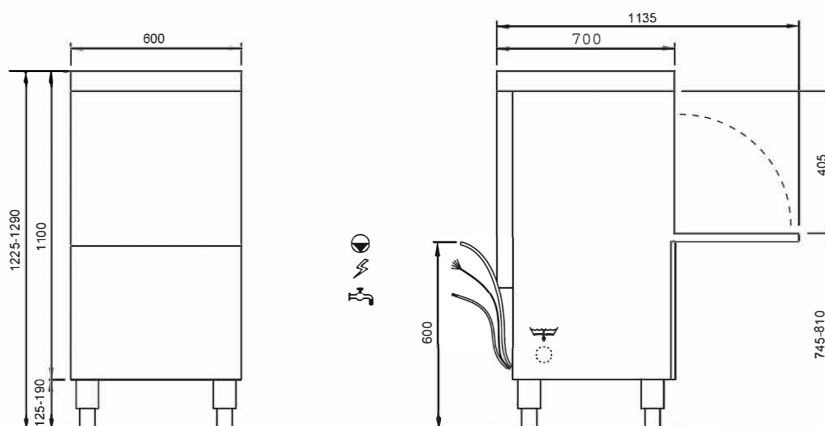

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange 50x60 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014557                                           |
| NT 97 P       | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**1. Code SAP:**

00014557

**2. Largeur nette [mm]:**

600

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

1290

**5. Poids net [kg]:**

72.00

**6. Largeur brute [mm]:**

700

**7. Profondeur brute [mm]:**

800

**8. Hauteur brute [mm]:**

1250

**9. Poids brut [kg]:**

78.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de contrôle:**

Digitale

**12. Matériel:**

AISI 304

**13. Puissance électrique [kW]:**

9.800

**14. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Informations complémentaires:**

Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande)

**16. Taille du panier [mm]:**

500 x 600

**17. Nombre de programmes:**

10

**18. Ouverture de l'appareil:**

Battantes vers le bas

**19. Espace libre en hauteur:**

400

**20. Pression d'entrée [bar]:**

2-4

**21. Pieds réglables:**

Oui

**22. Nombre de parois:**

2

**23. Cycle autonettoyant:**

Oui

**24. Capacité de la chaudière [L]:**

6.00

**25. Puissance de la chaudière [kW]:**

7.000

**26. Volume de la cuve [L]:**

23

**27. Puissance de la cuve [kW]:**

2.100

**28. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**

2

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange 50x60 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014557                                           |
| NT 97 P       | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

#### 29. Connexion du bras:

Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

#### 30. Type de bras de lavage:

Triple point rotatif

#### 31. Matériel des bras de lavage:

Composite

#### 32. Type de bras de rinçage:

Triple point rotatif

#### 33. Matériel des bras de rinçage:

Composite

#### 34. Cuve étirée en profondeur (pressée):

Oui

#### 35. Supports de paniers:

Pressé

#### 36. Filtres de niveau de la cuve:

Composite

#### 37. Filtre pour vidange:

La double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

#### 38. Thermostop:

Oui

#### 39. Réglage du thermostat de la chaudière:

Oui

#### 40. Système de dosage du détergent:

Dosage précis avec une pompe péristaltique

#### 41. Système d'économie d'énergie:

Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

#### 42. Système de chauffage:

Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

#### 43. Valve électrique pour eau chaude:

Oui

#### 44. Type d'écran d'affichage:

ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED

#### 45. Port USB:

Oui, pour l'actualisation du firmware

#### 46. Pompe de vidange:

Oui

#### 47. Autodiagnostic:

Oui

#### 48. Type de pompe de lavage:

DuoFlow

#### 49. Pompe doseuse de détergent:

Oui

#### 50. Pompe doseuse de rinçage:

Oui

#### 51. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:

2,4-3,5

#### 52. Temps de cycle de lavage [s/panier]:

60 - 720

#### 53. Température de l'eau de rinçage [° C]:

80-85

#### 54. Équipement standard pour l'appareil:

Panier 5 x 6 mm; l'insert en inox pour GN ne fait pas partie du lave-vaisselle

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange 50x60 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014557                                           |
| NT 97 P       | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**55. Programme ProFessional 2:**

Oui

**56. Programme ProFessional 4:**

Oui

**57. Programme ProFessional 6:**

Oui

**58. Programme ProClean:**

Oui

**59. Programme ProDrain:**

Oui

**60. Programme ProEco:**

Oui

**61. Programme ProLong:**

Oui

**62. Programme ProPlates:**

Oui

**63. Programme ProActive 5:**

Oui

**64. Programme ProActive 7:**

Oui

**65. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:**

49,0

**66. Section des conducteurs CU [mm²]:**

2

**67. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «

**68. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50