


## Sporák drop-in plynová 2x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007444 |
| PCD-64G      | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

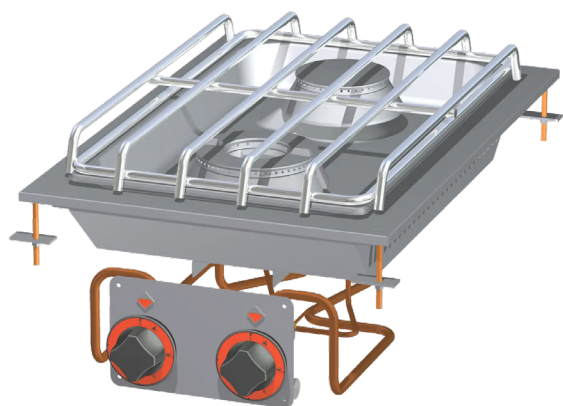

- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 5,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: Nerez

|                            |          |                             |                          |
|----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00007444 | <b>Výkon plynový [kW]</b>   | 13.000                   |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 400      | <b>Druh připojení plynu</b> | Zemní plyn, propan butan |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 600      | <b>Počet zón</b>            | 2                        |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 110      | <b>Příkon zóny 1 [kW]</b>   | 7,5                      |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 16.00    | <b>Příkon zóny 2 [kW]</b>   | 5,5                      |

## Sporák drop-in plynová 2x hořák

Model


PCD-64G

Sap kód

00007444

Skupina artiklů

Sporáky

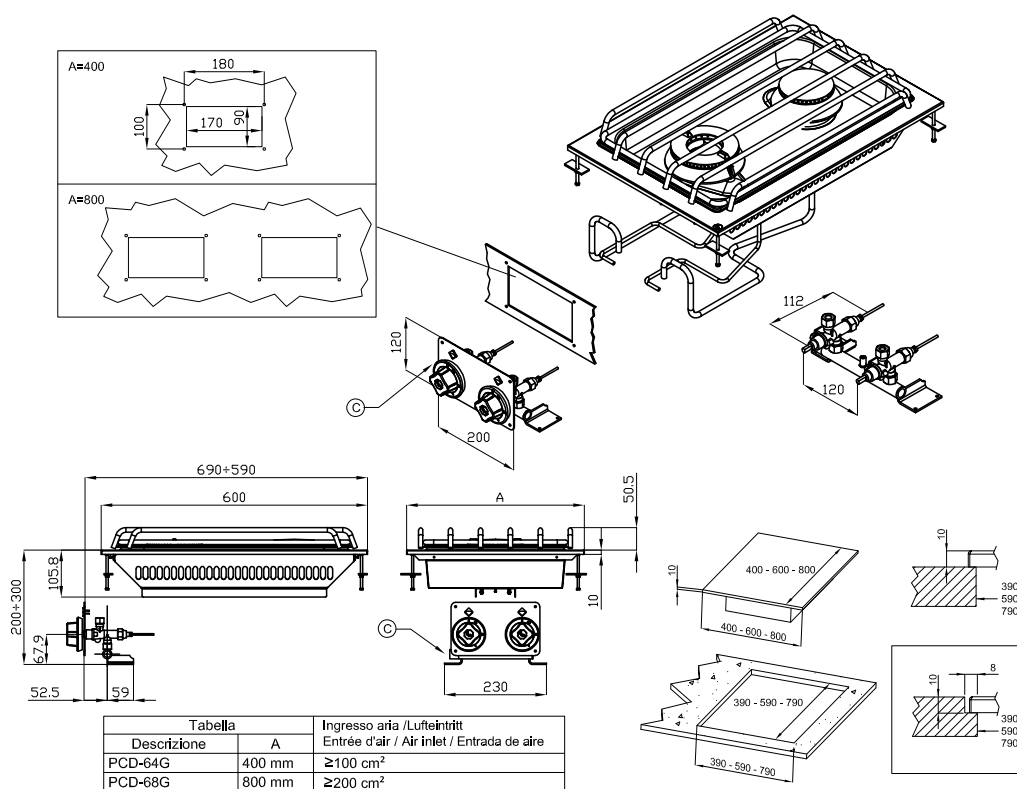

|   |            |   |                |                |
|---|------------|---|----------------|----------------|
| A | Data plate | C | Gas connection | ISO 7-1 1/2" M |
|---|------------|---|----------------|----------------|

### Sporák drop-in plynová 2x hořák

|         |                 |          |
|---------|-----------------|----------|
| Model   | Sap kód         | 00007444 |
| PCD-64G | Skupina artiklů | Sporáky  |

1

#### Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost  
litinové hořáky odnímatelné  
dlouhá životnost

- úspora energie (dokonalé spalování)
- úspora času pro přípravu pokrmů
- jednoduchá údržba / čištění

2

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

#### Celonerezové provedení

materiál nerezne  
odolnost materiálu proti opotřebení  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

#### Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)  
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

5

#### Variabilita

možnost připevnění na pevnou desku jako součást monobloku  
možnost tvorby jednoho modulu  
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

6

#### Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál  
nedochází ke zbytečnému úniku plynu  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

# Technický list

Technické parametry



## Sporák drop-in plynová 2x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007444 |
| PCD-64G      | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

### 1. Sap kód:

00007444

### 2. Šířka netto [mm]:

400

### 3. Hloubka netto [mm]:

600

### 4. Výška netto [mm]:

110

### 5. Hmotnost netto [kg]:

16.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

470

### 7. Hloubka brutto [mm]:

700

### 8. Výška brutto [mm]:

530

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

20.00

### 10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

### 11. Konstruční typ zařízení:

Drop-in

### 12. Výkon plynový [kW]:

13.000

### 13. Zapalování:

Věčný plamen

### 14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

### 15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

### 16. Materiál:

Nerez

### 17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

### 18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

### 19. Počet zón:

2

### 20. Příkon zóny 1 [kW]:

7,5

### 21. Příkon zóny 2 [kW]:

5,5

### 22. Počet stupňů regulace výkonu:

6

### 23. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

### 24. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

### 25. Počet hořáků/ploten:

2

### 26. Typ plynových varných zón:

Litínové hořáky

### 27. Napojení na kulový ventil:

1/2