

# Fiche technique

## Caractéristiques du produit



### Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x60 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014554                                           |
| NT 93         | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED
- Nombre de programmes: 9
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 400
- Taille du panier [mm]: 500 x 600
- Pompe de vidange: Non
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,4-3,5
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 120 - 20
- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

|                                     |                    |                                                          |           |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Code SAP</b>                     | 00014554           | <b>Puissance de la chaudière [kW]</b>                    | 7.000     |
| <b>Largeur nette [mm]</b>           | 600                | <b>Volume de la cuve [L]</b>                             | 23        |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>        | 700                | <b>Puissance de la cuve [kW]</b>                         | 2.100     |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>           | 850                | <b>Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]</b> | 2,4-3,5   |
| <b>Poids net [kg]</b>               | 61.00              | <b>Temps de cycle de lavage [s/panier]</b>               | 120 - 20  |
| <b>Puissance électrique [kW]</b>    | 9.800              | <b>Espace libre en hauteur</b>                           | 400       |
| <b>Alimentation</b>                 | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Taille du panier [mm]</b>                             | 500 x 600 |
| <b>Capacité de la chaudière [L]</b> | 6.00               | <b>Niveau de bruit de l'appareil [dB]</b>                | 48,9      |



# Fiche technique

Dessin technique



## Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x60 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014554                                           |
| NT 93         | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

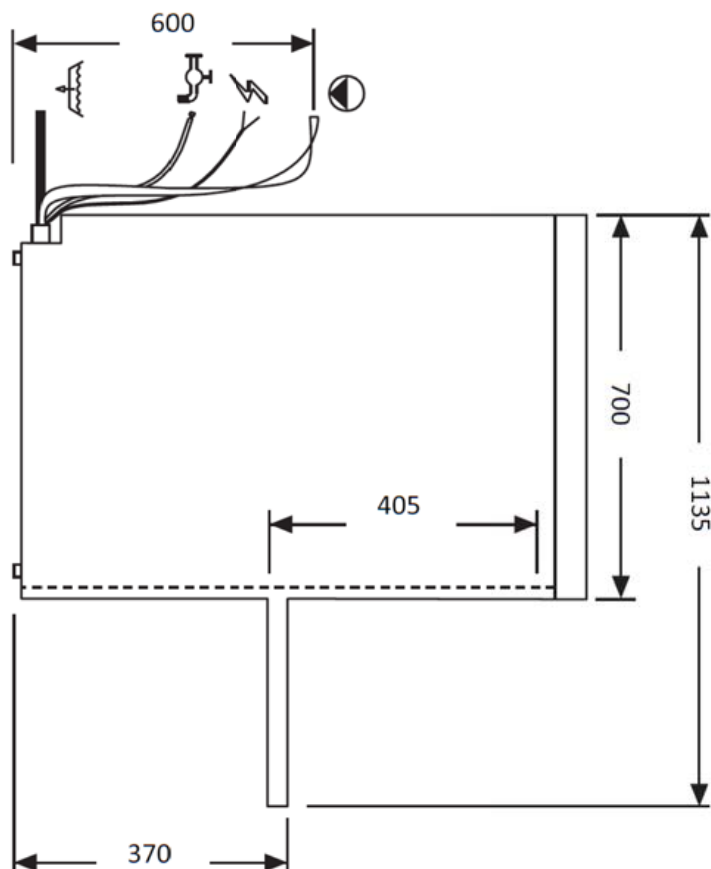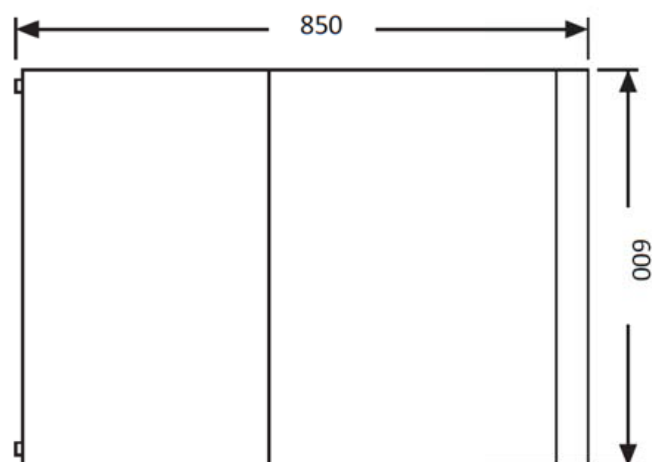

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x60 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014554                                           |
| <b>NT 93</b>  | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**1. Code SAP:**

00014554

**2. Largeur nette [mm]:**

600

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

850

**5. Poids net [kg]:**

61.00

**6. Largeur brute [mm]:**

700

**7. Profondeur brute [mm]:**

800

**8. Hauteur brute [mm]:**

1000

**9. Poids brut [kg]:**

67.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de contrôle:**

Digitale

**12. Matériel:**

Inox

**13. Puissance électrique [kW]:**

9.800

**14. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Informations complémentaires:**

Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande)

**16. Taille du panier [mm]:**

500 x 600

**17. Nombre de programmes:**

9

**18. Espace libre en hauteur:**

400

**19. Pression d'entrée [bar]:**

2-4

**20. Pieds réglables:**

Oui

**21. Nombre de parois:**

2

**22. Cycle autonettoyant:**

Oui

**23. Capacité de la chaudière [L]:**

6.00

**24. Puissance de la chaudière [kW]:**

7.000

**25. Volume de la cuve [L]:**

23

**26. Puissance de la cuve [kW]:**

2.100

**27. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**

2

**28. Connexion du bras:**

Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x60 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014554                                           |
| <b>NT 93</b>  | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**29. Type de bras de lavage:**

Double point rotatif

**30. Matériel des bras de lavage:**

Composite

**31. Type de bras de rinçage:**

Double point rotatif

**32. Matériel des bras de rinçage:**

Composite

**33. Cuve étirée en profondeur (pressée):**

Oui

**34. Supports de paniers:**

Pressé

**35. Filtres de niveau de la cuve:**

Composite

**36. Filtre pour vidange:**

ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

**37. Thermostop:**

Oui

**38. Réglage du thermostat de la chaudière:**

Oui

**39. Capacité de paniers:**

15 - 30

**40. Système de dosage du détergent:**

ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

**41. Système d'économie d'énergie:**

EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

**42. Système de chauffage:**

HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

**43. Valve électrique pour eau chaude:**

Oui

**44. Fermeture automatique des portes:**

Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

**45. Type d'écran d'affichage:**

ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED

**46. Port USB:**

Oui, pour l'actualisation du firmware

**47. Pompe de vidange:**

Non

**48. Autodiagnostic:**

Oui

**49. Type de pompe de lavage:**

Bidirectionnel - DuoFlow

**50. Pompe doseuse de détergent:**

Oui

**51. Pompe doseuse de rinçage:**

Oui

**52. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:**

2,4-3,5

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x60 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014554                                           |
| NT 93         | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**53. Temps de cycle de lavage [s/panier]:**

120 - 20

**54. Température de l'eau de rinçage [° C]:**

80-85

**55. Équipement standard pour l'appareil:**

Panier 5 x 6 mm ; l'insert en inox pour GN ne fait pas partie du lave-vaisselle

**56. Programme ProFessional 2:**

Oui

**57. Programme ProFessional 4:**

Oui

**58. Programme ProFessional 6:**

Oui

**59. Programme ProSelf:**

Oui

**60. Programme ProEco:**

Oui

**61. Programme ProLong:**

Oui

**62. Programme ProPlates:**

Oui

**63. Programme ProActive 5:**

Oui

**64. Programme ProActive 7:**

Oui

**65. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:**

48,9

**66. Section des conducteurs CU [mm²]:**

2

**67. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «

**68. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50