

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011968
S 107 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 650
- Korbgröße [mm]: 550 x 610
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 3
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011968	Power Electric [KW]	10.500
Netzbreite [MM]	720	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	780	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	3
Nettohöhe [MM]	1956	Türkläre Höhe [MM]	650
Nettogewicht / kg]	174.00	Korbgröße [mm]	550 x 610

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell


SAP -Code

00011968

S 107 REC ABT

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

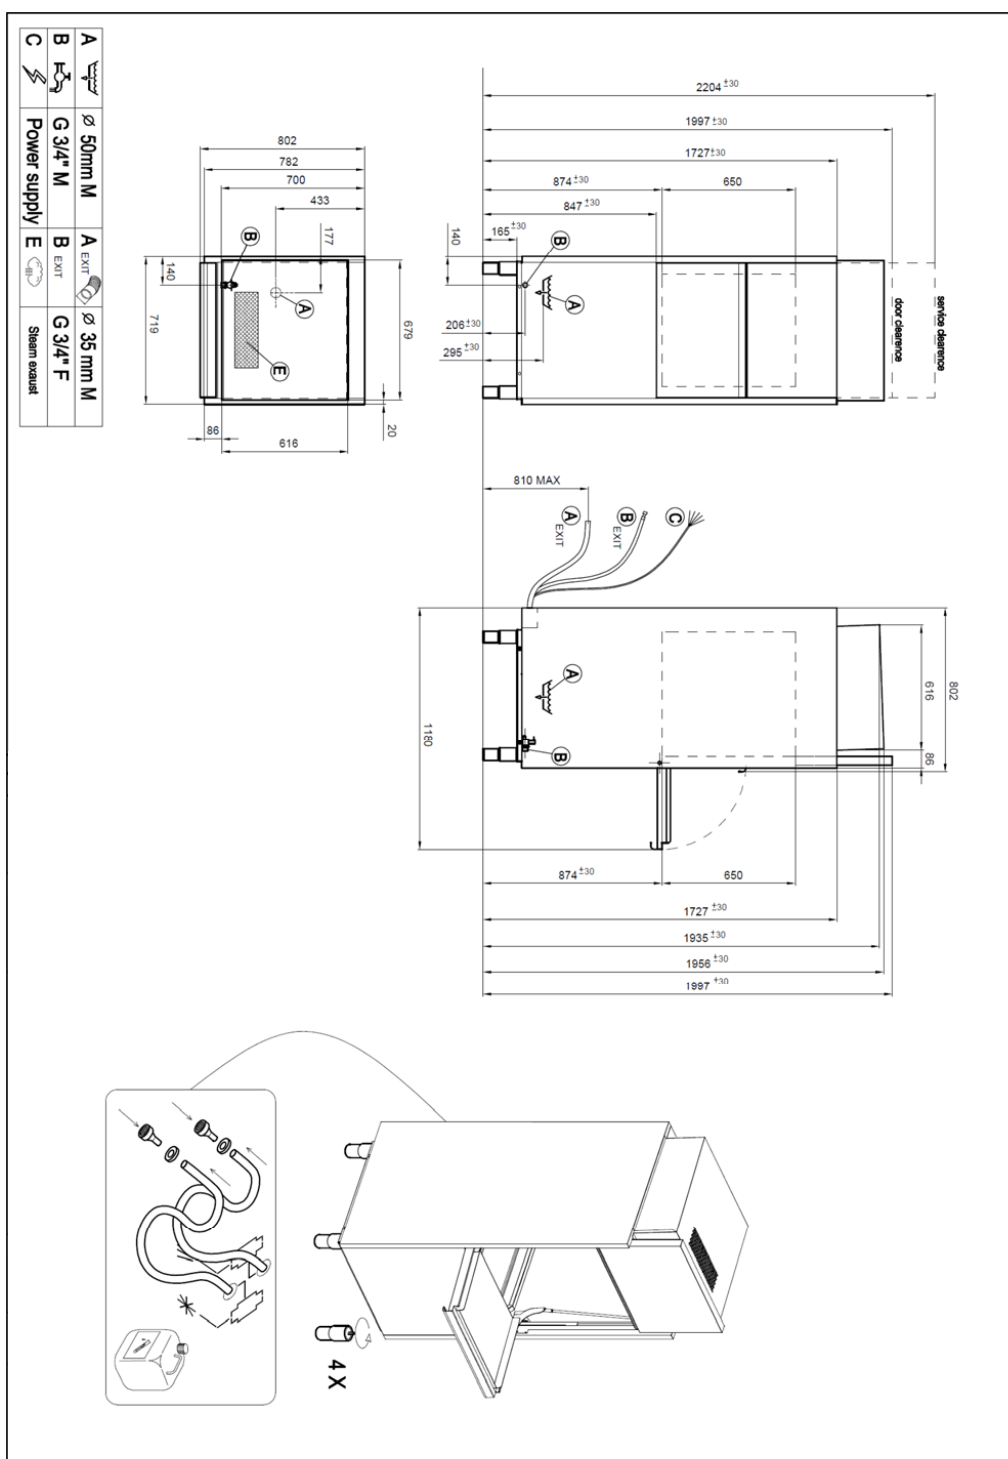

2026-02-12

1

www.rmgastror.com

2026-07-23

2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011968
S 107 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche waschen

- Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms
- Höhere Hygienesicherheit
 - Spartzeit dank einfacher Reinigung

3

Anzeige

- Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
 - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
 - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
 - Es gibt keinen Lärm
 - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosierung und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
 - Längeres Leben Bad

7

Energie sparen

- Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

8

Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- stiller Verkehr
 - Energie sparen

10

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

Luftpause

- Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung
- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
 - für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

12

Möglichkeit der Genesung

- Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser
- Kosten- und Wasserkosten einsparen
 - ökologisches System
 - Sicheres System
 - angenehmer Arbeitsplatz

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011968
S 107 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011968

2. Netzbreite [MM]:

720

3. Nettentiefe [MM]:

780

4. Nettohöhe [MM]:

1956

5. Nettogewicht / kg]:

174.00

6. Bruttobreite [MM]:

870

7. Grobtiefe [MM]:

890

8. Bruttohöhe [MM]:

2200

9. Bruttogewicht [kg]:

183.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

10.500

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

ACHTUNG: Die Innenmaße des Korbes sind 2 cm kleiner.

16. Korbgröße [mm]:

550 x 610

17. Anzahl der Programme:

11

18. Öffnung des Geräts:

kipubar nach unten

19. Türkläre Höhe [MM]:

650

20. Einlassdruck [bar]:

2-4

21. Verstellbare Füße:

Ja

22. Anzahl der Haut:

2

23. Selbstverschlusszyklus:

Ja

24. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

25. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

26. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011968
S 107 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

28. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

29. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

30. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

31. Tief gezogener Panzer:

Ja

32. Rackunterstützung:

gepresst

33. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

34. Abflussfilter:

Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

35. Thermostop:

Ja

36. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

37. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

38. Energiesparsystem:

System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

39. Systemspülen:

Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

40. Heizsystem:

System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

41. Schnellheizsystem:

System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

42. Wärmerückgewinnung:

1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

43. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

44. Türsystem schließen:

Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

45. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

46. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011968
S 107 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

47. Ablaufpumpe:

Ja

48. Selbstdiagnostik:

Ja

49. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

50. Waschmittelspender:

Ja

51. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

52. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

3

53. Programmprofi 2:

Ja

54. Programmprofi 4:

Ja

55. Programmprofi 6:

Ja

56. Programmprofi 8:

Ja

57. Programmprofi 10:

Ja

58. Programm proclean:

Ja

59. Programmprodrain:

Ja

60. Programm Proeco:

Ja

61. Programm verlängert:

Ja

62. Programm proaktiv 5:

Ja

63. Programm proaktiv 7:

Ja

64. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

65. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

66. Durchmesser Nominal:

DN 50