

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011293
TTA 52 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 385
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011293	Kesselleistung [KW]	6.000
Netzbreite [MM]	600	Beckenvolumen [l]	15
Nettentiefe [MM]	600	Panzerleistung [KW]	1.400
Nettohöhe [MM]	820	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,2
Nettogewicht / kg]	58.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	90-120-150
Power Electric [KW]	7.900	Türkläre Höhe [MM]	385
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00		



Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011293
TTA 52 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

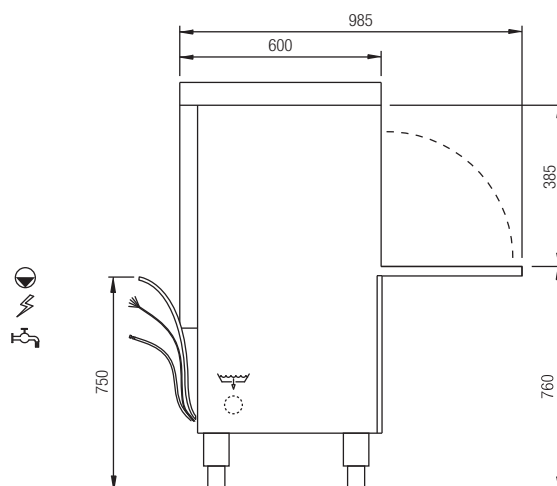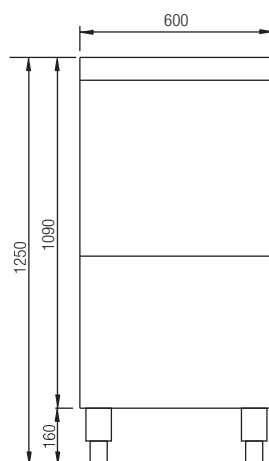

Adjustable feet of +/- 30 mm height

Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011293
TTA 52 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

- Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind
- Höhere Hygienesicherheit
 - Spartzeit dank einfacher Reinigung

3

Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
 - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
 - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
 - Es gibt keinen Lärm
 - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

- Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern
- hoher hygienischer Standard
 - längeres Leben

6

Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
 - Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

- Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

9

Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
 - glatt

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011293
TTA 52 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011293

2. Netzbreite [MM]:

600

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

820

5. Nettogewicht / kg]:

58.00

6. Bruttobreite [MM]:

690

7. Grobtiefe [MM]:

670

8. Bruttohöhe [MM]:

870

9. Bruttogewicht [kg]:

66.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

7.900

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

16. Korbgröße [mm]:

500 x 500

17. Anzahl der Programme:

13

18. Öffnung des Geräts:

kipbar nach unten

19. Türkläre Höhe [MM]:

385

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Anzahl der Haut:

2

22. Selbstverschlusszyklus:

Ja

23. Kesselkapazität [l]:

6.00

24. Kesselleistung [KW]:

6.000

25. Beckenvolumen [l]:

15

26. Panzerleistung [KW]:

1.400

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011293
TTA 52 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

28. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

29. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

30. Armmaterial waschen:

Edelstahl

31. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

32. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

33. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

34. Tief gezogener Panzer:

Ja

35. Rackunterstützung:

gepresst

36. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

47. Türsystem schließen:

Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

37. Abflussfilter:

Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

38. Thermostop:

Ja

39. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

40. Korbkapazität:

60-40-20

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genauere Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:

System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Systemspülen:

Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

44. Heizsystem:

System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

45. Schnellheizsystem:

System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

46. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

60. Programm Prospeed:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011293
TTA 52 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

48. Eingebauter Weichspüler:

Ja

49. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

50. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

51. Ablaufpumpe:

Ja

52. Selbstdiagnostik:

Ja

53. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

54. Waschmittelspender:

Ja

55. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

56. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,2

57. Waschzykluszeit [s/Korb]:

90-120-150

58. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

59. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

73. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1,5

74. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

61. Programmprofi:

Ja

62. Programmprotemp:

Ja

63. Programm proclean:

Ja

64. Programmprodrain:

Ja

65. Programm Proeco:

Ja

66. Programm neigend:

Ja

67. Programm verlängert:

Ja

68. Programm Proglass:

Ja

69. Programm Prowater:

Ja

70. Programm proaktiv:

Ja

71. Programm Prosteel:

Ja

72. Programmprozess:

Ja

75. Durchmesser Nominal:

DN 50

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011293
TTA 52 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc