


Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau drop-in à gaz 4x brûleur

Modèle	Code SAP	00007445
PCD-68G	Groupe d'articles	Fourneaux

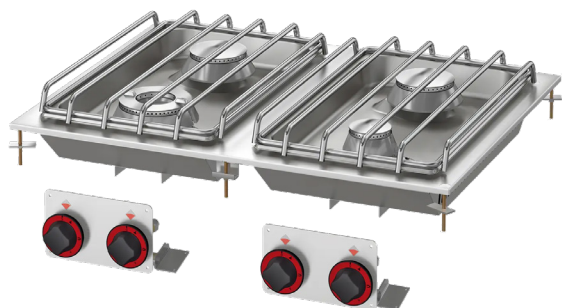

- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 7,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Allumage: Flamme éternelle
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

Code SAP	00007445	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Largeur nette [mm]	800	Nombre de zones	4
Profondeur nette [mm]	600	Puissance de la zone 1 [kW]	7,5
Hauteur nette [mm]	110	Puissance de la zone 2 [kW]	5,5
Poids net [kg]	35.00	Puissance de la zone 3 [kW]	5,5
Puissance gaz [kW]	22.000	Puissance de la zone 4 [kW]	3,5

Fiche technique

Dessin technique



Fourneau drop-in à gaz 4x brûleur

Modèle


Code SAP

00007445

PCD-68G

Groupe d'articles

Fourneaux

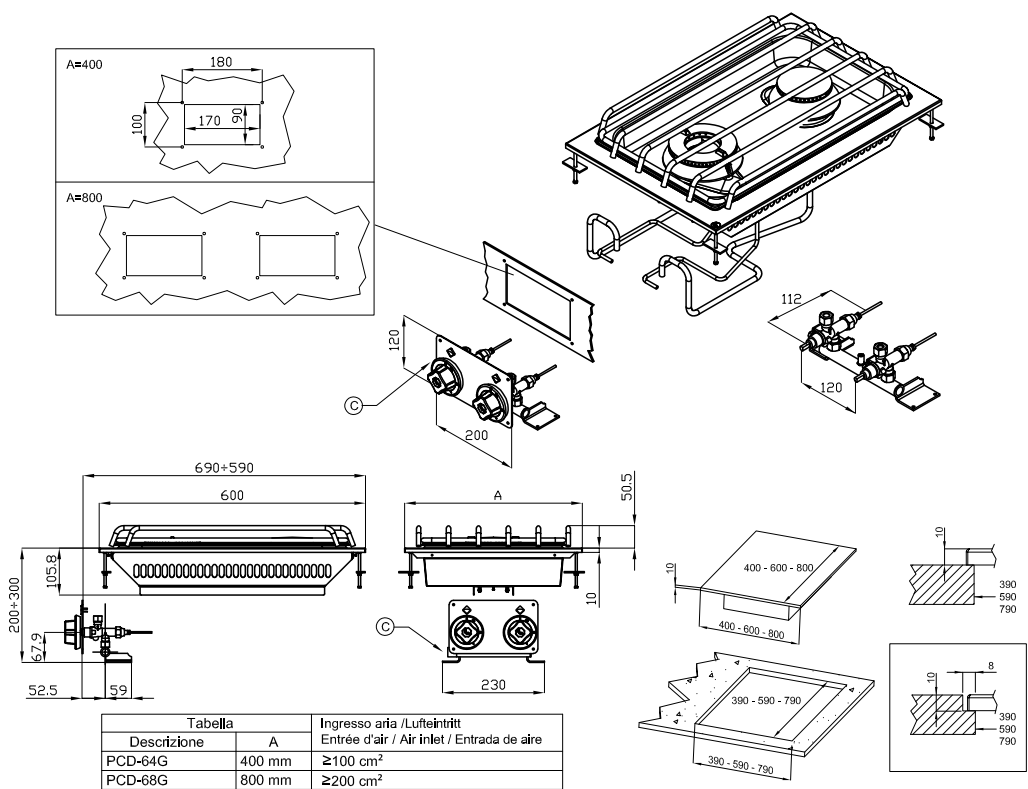

A	Data plate	C	Gas connection	ISO 7-1 1/2" M
---	------------	---	----------------	----------------

Fourneau drop-in à gaz 4x brûleur

Modèle	Code SAP	00007445
PCD-68G	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité

Brûleurs en fonte, amovibles

Longue durée de vie

- Économie d'énergie (combustion parfaite)
- Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
- Facile d'entretien / de nettoyage

2

Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien

Résistant aux éclaboussures

Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

3

Conception entièrement en acier inoxydable

Le matériau ne rouille pas

Résistance à l'usure du matériau

Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)

Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

5

Variabilité

Peut être fixé à une plaque solide dans le cadre d'un monobloc

Possibilité de créer un seul module

Longue durée de vie

- Économies
- Gain de place
- Longue durée de vie

6

Élément de sécurité – thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel

Pas de fuite de gaz inutile

Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau drop-in à gaz 4x brûleur

Modèle	Code SAP	00007445
PCD-68G	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00007445

2. Largeur nette [mm]:

800

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

110

5. Poids net [kg]:

35.00

6. Largeur brute [mm]:

830

7. Profondeur brute [mm]:

770

8. Hauteur brute [mm]:

540

9. Poids brut [kg]:

40.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Drop-In

12. Puissance gaz [kW]:

22.000

13. Allumage:

Flamme éternelle

14. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

15. Indice de protection d'enveloppe:

IPX5

16. Matériel:

Inox

17. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.00

19. Nombre de zones:

4

20. Puissance de la zone 1 [kW]:

7,5

21. Puissance de la zone 2 [kW]:

5,5

22. Puissance de la zone 3 [kW]:

5,5

23. Puissance de la zone 4 [kW]:

3,5

24. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

25. Matériau de la grille:

Fonte

26. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

27. Thermocouple de sécurité:

Oui

28. Nombre de feux/foyers:

4

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau drop-in à gaz 4x brûleur

Modèle	Code SAP	00007445
PCD-68G	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Type de zones de cuisson au gaz:

Brûleurs en fonte

30. Raccordement à un robinet à boule:

1/2