

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014494
A 200 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart Soft Touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 200
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8 - 1,4
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 18 - 37
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00014494	Kesselleistung [KW]	16.000
Netzbreite [MM]	1701	Beckenvolumen [l]	70
Nettentiefe [MM]	770	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	0,8 - 1,4
Nettogewicht / kg]	193.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	18 - 37
Power Electric [KW]	30.200	Maximale Rack -Feed [Racks/H]	200
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Türkläre Höhe [MM]	450
Kesselkapazität [l]	17.00	Korbgröße [mm]	500 x 500

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell


SAP -Code

00014494

A 200 ABT RX M W Y

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Tunnel-Geschirrspüler

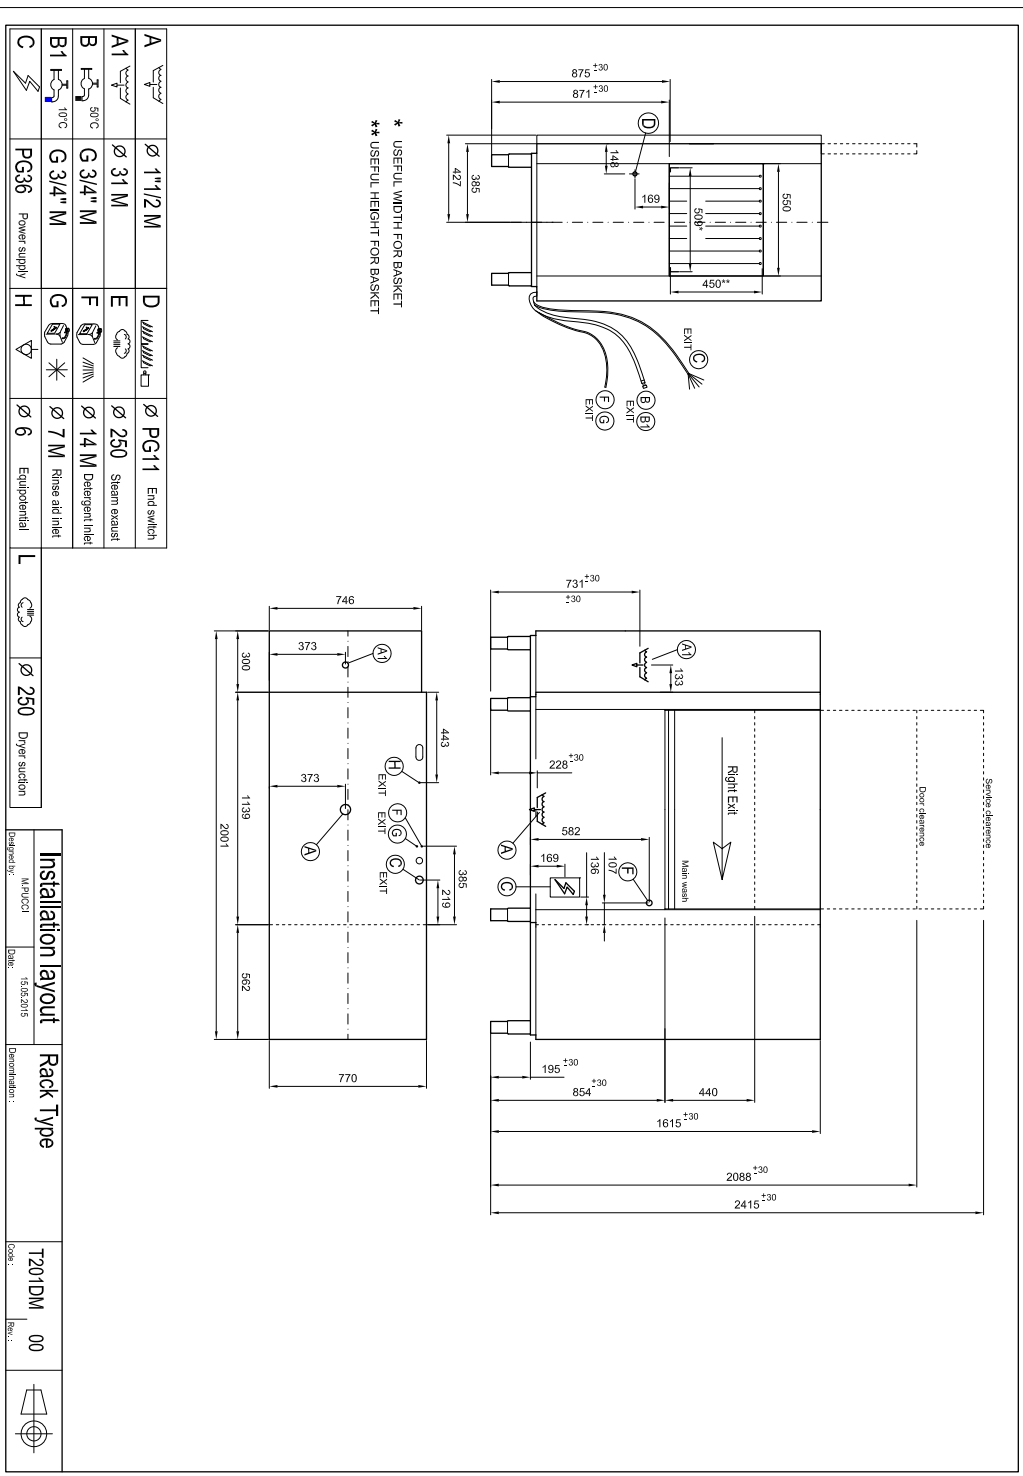

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014494
A 200 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1

Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
 - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
 - Diagnostik im Falle eines Defekts

3

Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

4

Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
 - Längeres Leben Bad

5

Energie sparen

- Energy saving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

6

Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

7

Möglichkeit der Genesung

- Sparen Sie bis zu 40% der Kesselenergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser
- Energie- und Wasserkosten sparen; ökologisches System; Sicheres System; angenehmer Arbeitsplatz

8

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
 - glatt

9

Luftpause

- Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung
- Möglichkeit, in HACCP -Systemen Wassertemperatur zu verwenden, die für die Sterilisation geeignet ist

10

Schiebersystem

- Schiebersystem verschiebt Körbe über einzelne Waschzonen Die Möglichkeit, das Laufwerk mit automatischen Tischen zu verbinden
- Eine schnelle Verteilung von schmutzigen Gerichten

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014494
A 200 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. SAP -Code:

00014494

2. Netzbreite [MM]:

1701

3. Nettentiefe [MM]:

770

4. Nettohöhe [MM]:

1615

5. Nettogewicht / kg]:

193.00

6. Bruttobreite [MM]:

2100

7. Grobtiefe [MM]:

920

8. Bruttohöhe [MM]:

1850

9. Bruttogewicht [kg]:

230.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

30.200

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Korbgröße [mm]:

500 x 500

16. Anzahl der Programme:

4

17. Öffnung des Geräts:

ausziehbar nach oben

18. Türkläre Höhe [MM]:

450

19. Einlassdruck [bar]:

1-4

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Anzahl der Haut:

2

22. Modularer Aufbau:

Ja

23. Vorgewaschenmodul:

Nein

24. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:

200

25. Selbstverschlusszyklus:

Nein

26. Kesselkapazität [l]:

17.00

27. Kesselleistung [KW]:

16.000

28. Beckenvolumen [l]:

70

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014494
A 200 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

29. Panzerleistung [KW]:

10,500

30. Anzahl der Waschen des Waschens:

5

31. Anzahl der Spülen von Armen:

6

32. Waschartyp:

starr

33. Armmaterial waschen:

Edelstahl

34. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

35. Armtyp ausspülen:

starr

36. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

37. Tief gezogener Panzer:

Ja

38. Rackunterstützung:

geschweißt

39. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

40. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

41. Korbkapazität:

95-150-200

42. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

43. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

44. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

10

45. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

40

46. Anzeigetyp:

LCD ProSmart Soft Touch

47. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

48. Selbstdiagnostik:

Ja

49. Doppelspülung:

Ja

50. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

51. Waschmittelspender:

Ja

52. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

53. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

0,8 - 1,4

54. Waschzykluszeit [s/Korb]:

18 - 37

55. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

82

56. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014494
A 200 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

57. Programm Prospeed:

Nein

58. Programmprofi:

Nein

59. Programmprofi 2:

Nein

60. Programmprofi 4:

Nein

61. Programmprofi 6:

Nein

62. Programmprofi 8:

Nein

63. Programmprofi 10:

Nein

64. Programmprotemp:

Nein

65. Programmprofis:

Nein

66. Programm proclean:

Nein

67. Programmprodrain:

Nein

68. Programm Proeco:

Nein

69. Programm neigend:

Nein

70. Programm verlängert:

Nein

71. Programm Proglass:

Nein

72. Programmplatten:

Nein

73. Programm Procold:

Nein

74. Programm Prowater:

Nein

75. Programm proaktiv:

Nein

76. Programm proaktiv 5:

Nein

77. Programm proaktiv 7:

Nein

78. Programm Prosteel:

Nein

79. Programmprozess:

Nein

80. Programm hohe Kapazität:

Ja

81. Programm Allgemeiner Zweck:

Ja

82. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):

Ja

83. Programmbrille:

Ja

84. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

16

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014494
A 200 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

85. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

86. Durchmesser Nominal:

DN 50